



Systemes de douche Fundo

Économiques, fiables et de plain-pied !

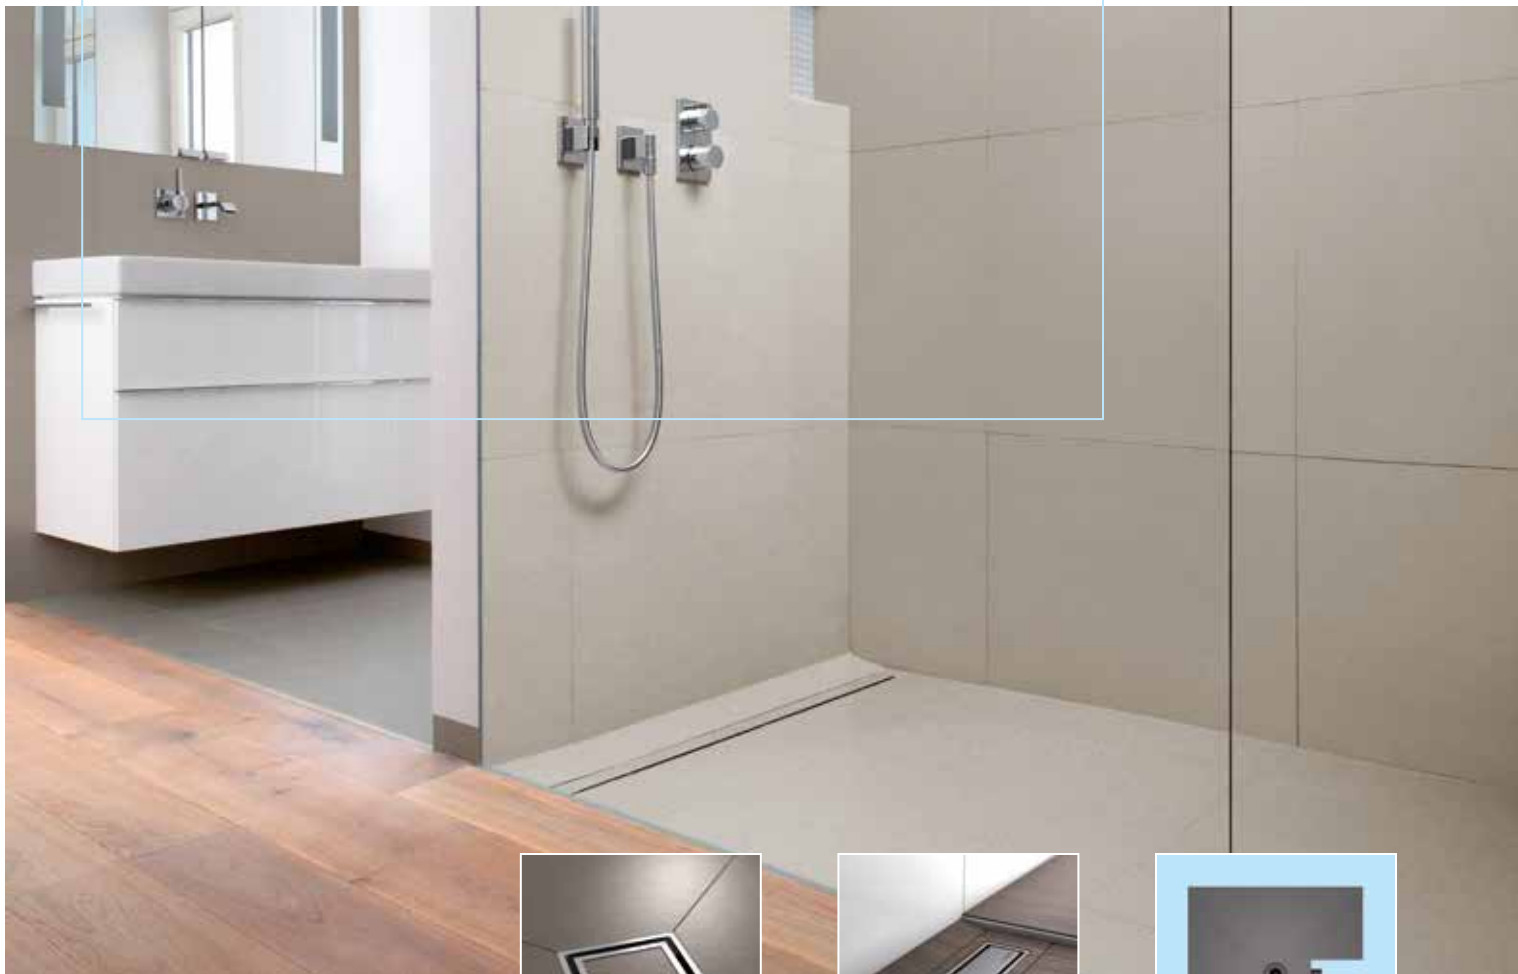

Sommaire

04	Varié. Sûr. Fundo.	4
10	Systèmes de douche en un point	10
	▪ Le système	12
	▪ Fundo Top Slim-Kit	14
	▪ wedi Shower-Kit Primo	18
	▪ Fundo Plano	22
	▪ Fundo Integro	26
	▪ Fundo Primo	30
	▪ Fundo Ligno	34
	▪ Fundo Borgo / Trollo / Nautilo	38
	▪ Accessoires	42
44	Systèmes de douche linéaire	44
	▪ Le système	46
	▪ Fundo Plano Linea	48
	▪ Fundo Riolito neo	52
	▪ Fundo Riolito	56
	▪ Fundo Riofino	60
	▪ Fundo Discreto	64
	▪ Accessoires	68
72	Design et forme	72
	▪ Nouvelle gamme Top	74
	▪ Banquettes Sanoasa	80
82	Accessoires	82
90	Parlons technique !	90



Varié. Sûr. Fundo®.

Douches de plain-pied pour exigences extrêmes

Quels sont les critères essentiels des douches de plain-pied ? Fonctionnalité, sécurité, qualité et design. wedi réunit tous ces attributs dans une gamme : Systèmes de douche Fundo.


Avec un écoulement en un point classique ou un écoulement linéaire élégant, que ce soit un receveur classique ou un système complet avec technique d'écoulement intégrée : la grande diversité de la gamme wedi Fundo donne à chaque situation de départ la solution adaptée, une douche de plain-pied à aménager selon ses choix personnels. Avec une gamme qui répond aux exigences élevées des architectes, installateurs et maîtres d'ouvrage. Qui dit douches de plain-pied, pense wedi.



Systeme classique

Douche de plain-pied, par exemple Fundo Primo®

Le système classique comprend un élément de douche wedi Fundo avec écoulement en un point ainsi que l'écoulement adapté, disponible en 3 versions (horizontal, vertical et extra plat), livré à part. Une grille d'évacuation standard est comprise avec chaque écoulement, d'autres grilles d'évacuation design peuvent être commandées en option. L'étanchéité des jonctions du receveur Fundo s'effectue avec le kit d'étanchéité wedi Fundo, comprenant le badigeon wedi 520, la bande d'étanchéité wedi Tools et les angles d'étanchéité wedi Tools.

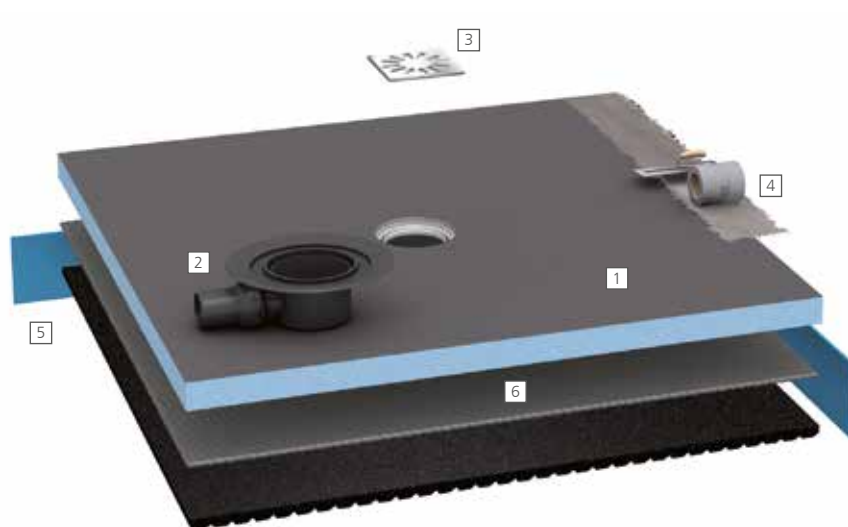


- [1] **Receveur de douche** ▪ par ex. Fundo Primo avec écoulement centré classique
- [2] **Écoulement** ▪ par ex. l'écoulement Fundo DN 50, horizontal
- [3] **Grille d'écoulement** ▪ par ex. la grille d'évacuation standard comprise dans l'écoulement wedi Fundo
- [4] **Étanchéification** ▪ par ex. le kit d'étanchéité wedi Fundo, comprenant le badigeon wedi 520, la bande d'étanchéité wedi Tools et les angles d'étanchéité wedi Tools
- [5] **Isolant phonique** ▪ par ex. en combinant les bandes de rive wedi et l'élément de protection phonique wedi Nonstep Pro
- [6] **Colles à carrelage** ▪ pour le collage des éléments Fundo sur le support

Systeme complet

Douche de plain-pied, par exemple Fundo Plano®

Le système complet avec écoulement en un point, dispose d'un écoulement intégré en usine, dans le receveur de douche. La grille d'écoulement adaptée ainsi que les accessoires d'étanchéité sont compris dans la livraison. L'étanchéité des jonctions du système complet s'effectue avec le kit d'étanchéité wedi Fundo, comprenant le badigeon wedi 520, la bande d'étanchéité wedi Tools et les angles d'étanchéité wedi Tools.

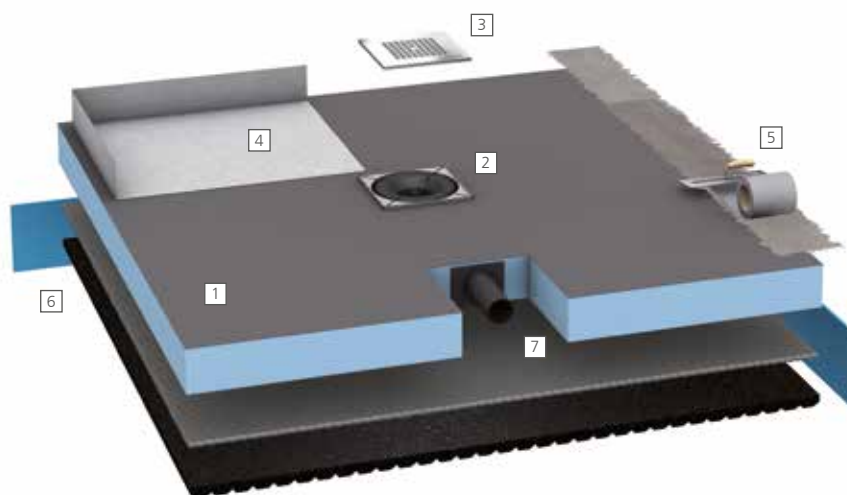

- [1] **Receveur de douche** ▪ par ex. Fundo Plano, système complet avec écoulement intégré
- [2] **Système d'écoulement** ▪ l'écoulement est intégré en usine dans le receveur Fundo Plano
- [3] **Grille d'écoulement** ▪ la grille d'évacuation adaptée est comprise dans la livraison du Fundo Plano
- [4] **Natte d'étanchéité** ▪ spécialement pour l'étanchéification des raccords du Fundo Plano, comprise dans le système complet
- [5] **Étanchéification** ▪ par ex. le kit d'étanchéité wedi Fundo, comprenant le badigeon wedi 520, la bande d'étanchéité wedi Tools et les angles d'étanchéité wedi Tools
- [6] **Isolant phonique** ▪ par ex. en combinant les bandes de rive wedi et l'élément de protection phonique wedi Nonstep Pro
- [7] **Colles à carrelage** ▪ pour le collage sur toute la surface des éléments Fundo sur le support



Les systèmes wedi pour les constructions neuves et la rénovation

Le système modulaire wedi permet d'aménager chaque pièce humide sur mesure. Dans des constructions neuves ou en rénovation, wedi propose pour chaque situation, des produits parfaitement compatibles entre eux : panneaux de construction, éléments de douche et habillages de baignoire, accessoires de montage et d'étanchéité.

Service Commercial

Télécopie 04 37 28 53 29
E-Mail wedi.france@wedi.fr

Service Client SPA et Wellness

Télécopie 04 37 28 53 29
E-Mail wedi.france@wedi.fr

Interlocuteur wedi France

Téléphone 04 72 720 720
E-Mail wedi.france@wedi.fr



Avant : en construction neuve




Avant : en rénovation




Solution d'agencement wedi

Systemes de douche en un point

wedi réunit tous les éléments vous permettant de créer un espace douche unique. Le receveur de douche, son écoulement adapté, la grille inox disponible en différentes finitions, le revêtement prêt-à-poser ... tous sont compatibles entre eux!

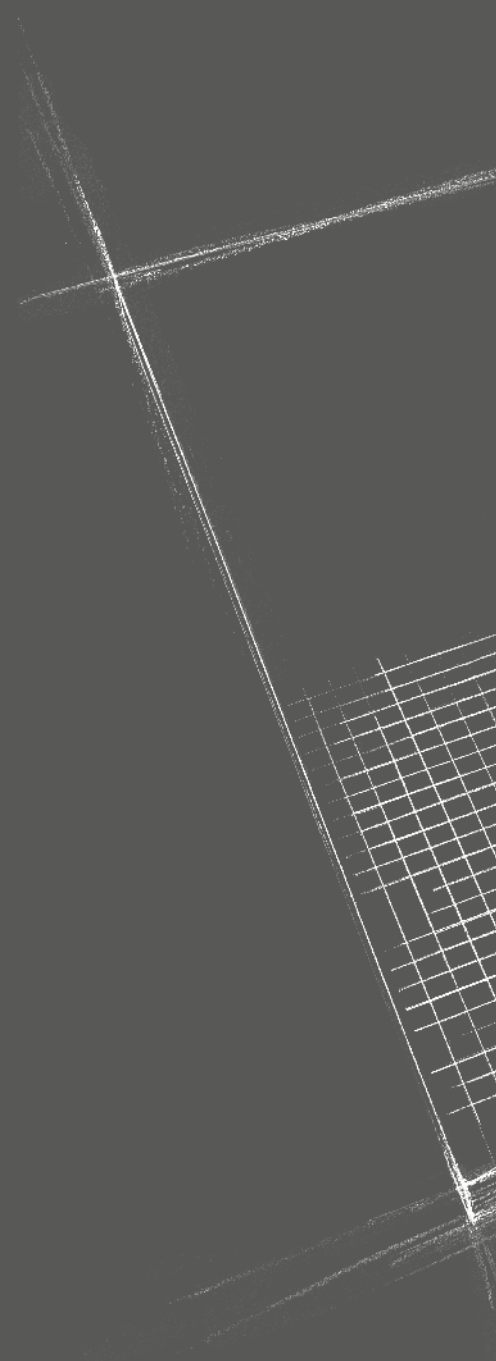


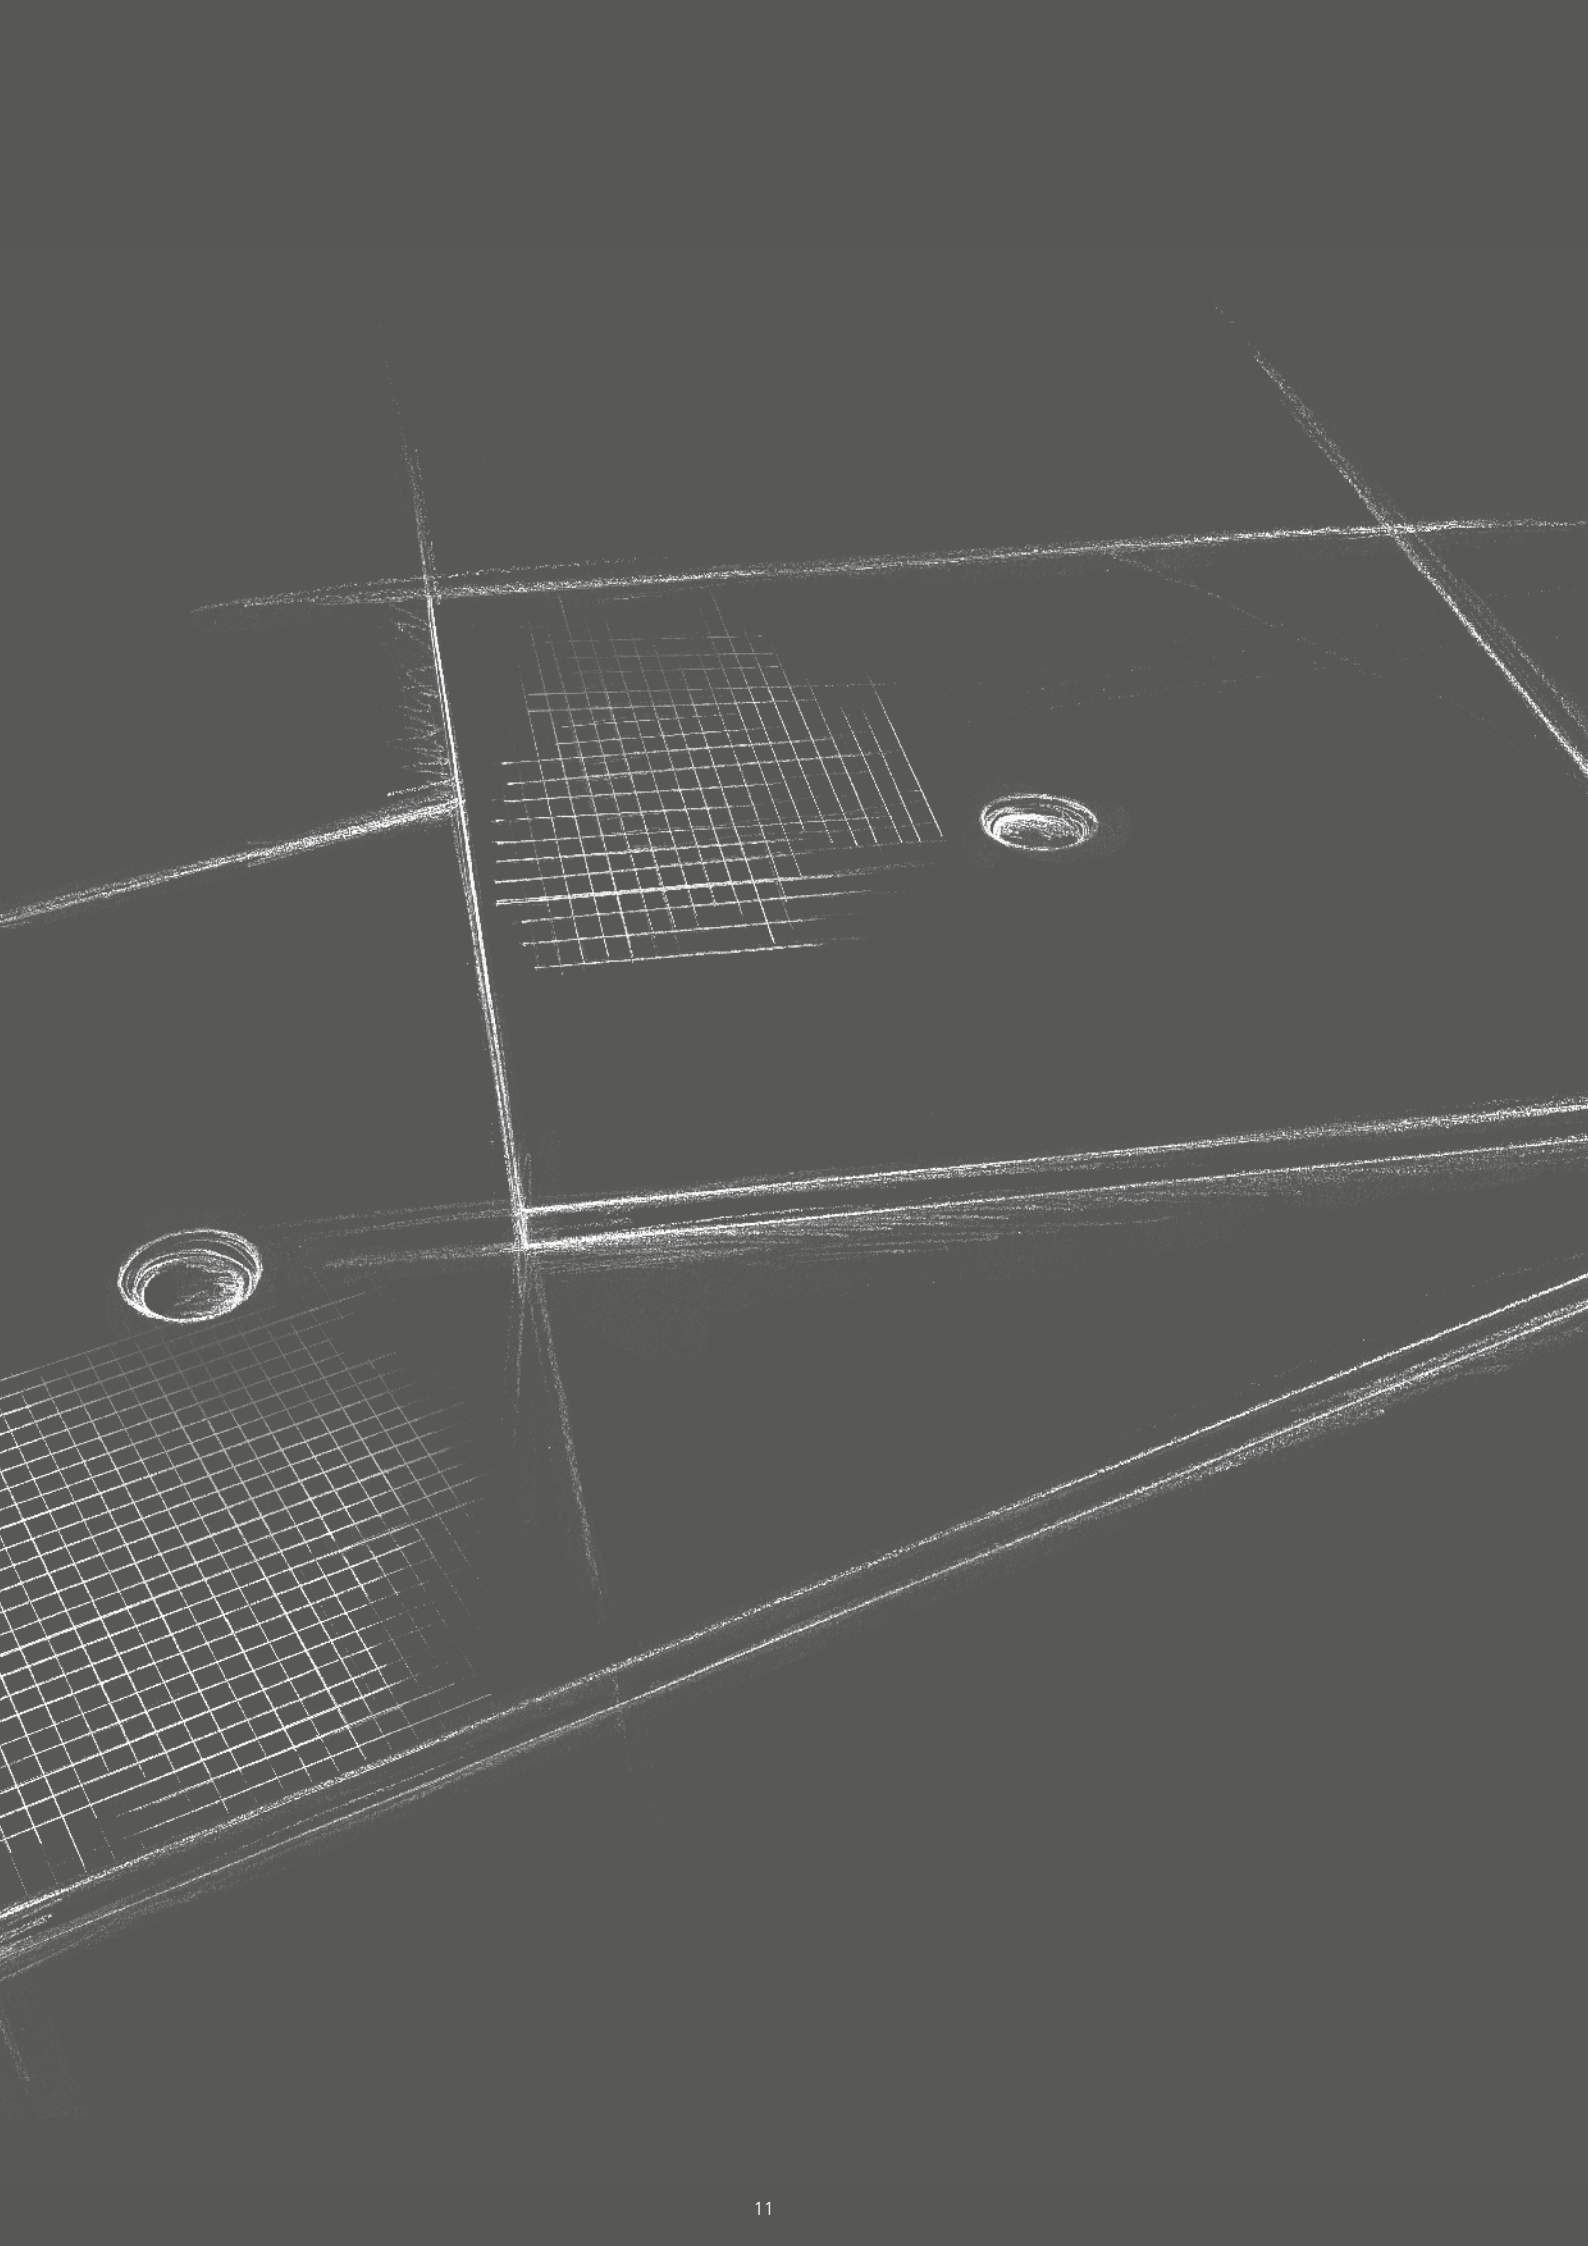

Systèmes de douche wedi Fundo® avec écoulement en un point

Les systèmes de douche wedi Fundo avec écoulement en un point offrent tous les composants nécessaires, compatibles entre eux, dont vous avez besoin pour l'installation et l'étanchéification d'un receveur de douche de plain-pied signé wedi.

- Parfait pour la mise en oeuvre sur support béton ou sur plancher bois
- Disponible en version carrée, rectangulaire, circulaire, quart de rond ou et autres formes
- Avec écoulement centré ou excentré
- Évacuation de l'eau horizontale ou verticale
- Etanchéité parfaite du montage grâce à des systèmes adaptés

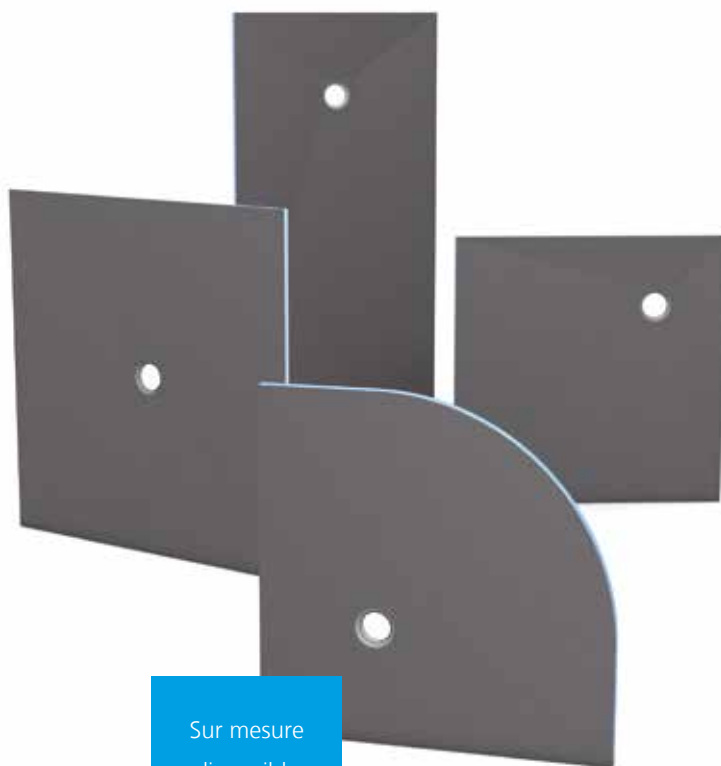

Sur mesure
disponible
sur demande

Réservation nécessaire selon le type d'écoulement

	Système de douche wedi Fundo avec écoulement en un point, modèle vertical	Système de douche wedi Fundo avec écoulement en un point, modèle horizontal	Système de douche wedi Fundo avec écoulement en un point, modèle horizontal Mini Max
Hauteur de construction	Hauteur de construction + Hauteur du receveur de douche	Hauteur de construction + Hauteur du receveur de douche	Hauteur de construction + Hauteur du receveur de douche
Epaisseur du receveur	mesurée au point le plus haut (bord extérieur du receveur)	mesurée au point le plus haut (bord extérieur du receveur)	mesurée au point le plus haut (bord extérieur du receveur)
Hauteur sous le receveur de douche	aucune dans cette configuration de montage	90 mm	57 mm

Composants du système indispensables

Articles wedi			
Receveur de douche	Receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point		
Écoulement	Écoulement wedi Fundo adapté au receveur de douche wedi avec écoulement en un point		
	vertical DN 50 vertical DN 50 avec coupe-feu vertical DN 70 vertical DN 70 avec coupe-feu	horizontal DN 50	Mini Max horizontal, extra-plat DN 40
Étanchéité	wedi Fundo kit d'étanchéité pour le traitement de l'étanchéité en périphérie du receveur et dans les angles		
Collage	wedi 320 colle à carrelage		

Composants du système en option

Articles wedi	
Isolation phonique	wedi Nonstep Pro élément d'isolation phonique*
	Bande de désolidarisation wedi Tools pour la désolidarisation acoustique des bruits de pas entre le receveur de douche et le mur
Accessoires	Kit de rehausse wedi Fundo pour l'ajustement de la hauteur du receveur de douche wedi Fundo
	wedi Fundo grille d'écoulement
	wedi Fundo cadre de grille
	wedi Fundo élément de calage pour écoulement adapté aux receveurs de douche Fundo avec écoulement horizontal / vertical DN 50
	Fundo Top revêtement prêt-à-poser* pour receveurs de douche wedi Fundo


* La hauteur de construction est augmentée de 6, 8 ou 17 mm si l'élément wedi Nonstep Pro est utilisé.




Fundo Top[®] Slim-Kit

Tout l'espace douche dans un seul et même carton

Fundo Top Slim est le pack complet pour créer une douche parfaite. Il comprend l'élément de douche ultra plat Fundo Slim avec écoulement centré ou excentré et pentes intégrées, le revêtement Fundo Top prêt à poser en matière minérale composite de couleur blanche, deux habillages de chants pour une utilisation en angle, ainsi que des accessoires d'étanchéité et de montage. La particularité du pack Fundo Top Slim : avec une hauteur de construction de seulement 30 mm, le système complet est particulièrement plat et s'installe facilement, rapidement et de manière sûre grâce à son faible poids. Il peut être installé, au choix, de plain-pied ou surélevé, sur chape ou plancher bois. Recoupable, il s'adapte aux dimensions de l'espace douche.

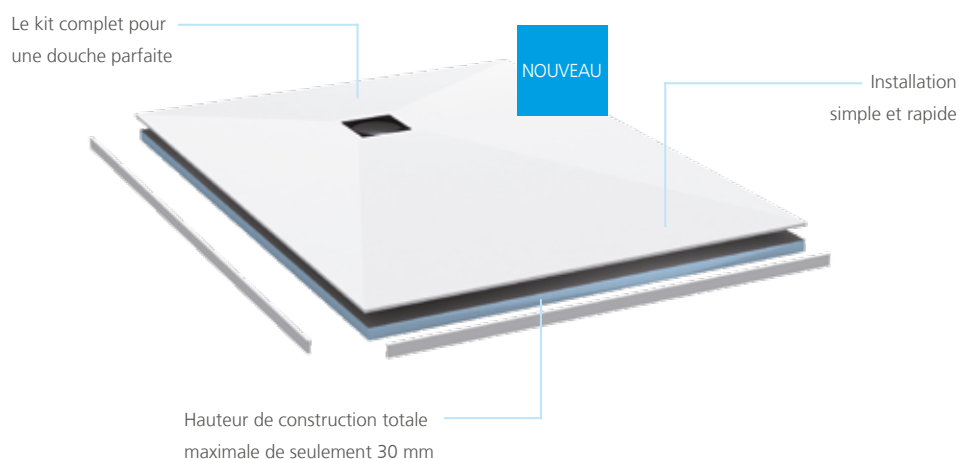

Composition du système Fundo Top® Slim-Kit

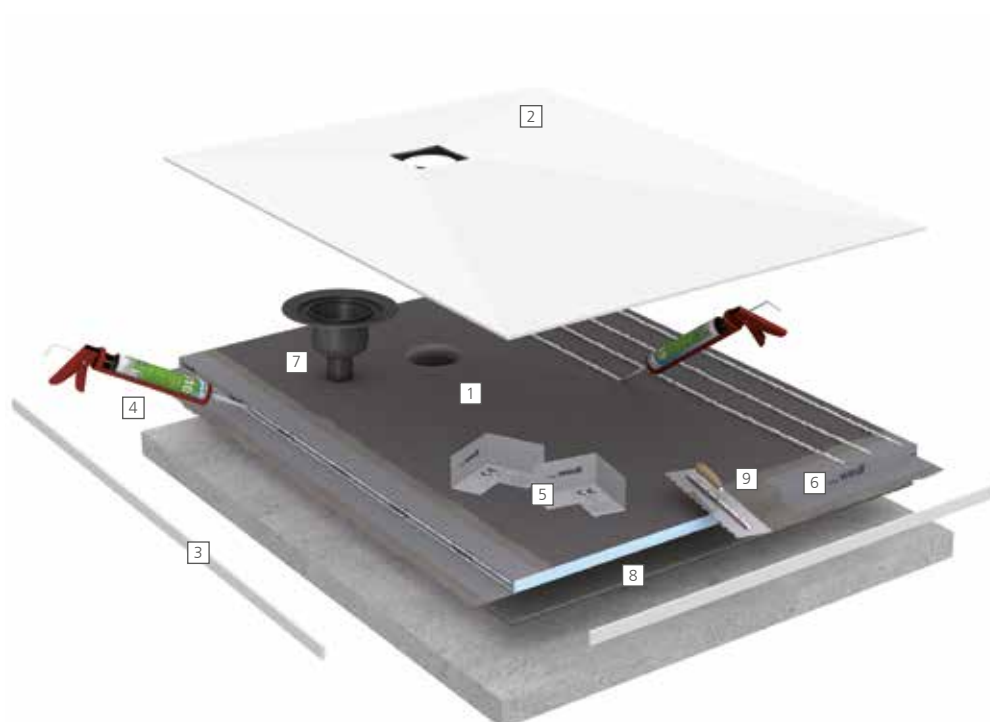

Compris dans la livraison

- [1] **Fundo Slim** ▪ receveur de douche, avec écoulement excentré
- [2] **Fundo Top** ▪ revêtement prêt-à-poser pour receveur de douche Fundo Primo
- [3] **Fundo Top habillage de chants** ▪ pour l'habillage des chants du receveur de douche
- [4] **wedi 610** ▪ colle polymère pour le collage du Fundo Top sur l'élément de douche Fundo Slim
- [5] **wedi Tools angle d'étanchéité** ▪ réalisation d'angles parfaitement étanches
- [6] **Bande d'étanchéité wedi Tools** ▪ pour l'étanchement des angles, des raccords et des joints

Composants du système indispensables


- [7] **Écoulement ponctuel wedi Fundo** ▪ écoulement vertical DN 50
- [8] **wedi 320** ▪ pour le collage en plein des receveurs Fundo sur le support
- [9] **wedi 520** ▪ enduit d'imperméabilisation flexible pour le collage des bandes et angles étanches



Fundo Top Slim-Kit,
carré,
écoulement centré

900 × 900 × 30 mm
1.200 × 1.200 × 30 mm

072060000
072060002



Fundo Top Slim-Kit,
rectangulaire,
écoulement excentré

1.200 × 900 × 30 mm
1.400 × 900 × 30 mm
1.800 × 900 × 30 mm
1.600 × 1.000 × 30 mm

072060001
072060003
072060005
072060004



wedi Shower-Kit Primo

Le kit complet pour une douche d'angle de plain-pied

Le kit de douche « Shower-Kit Primo » est un kit complet pour réaliser une douche d'angle de plain-pied. Le carton d'emballage contient tous les éléments nécessaires à l'installation d'une douche d'angle étanche : une structure au sol fiable, composée d'un receveur de douche wedi Fundo et d'un écoulement adapté, des parois murales étanches sous forme de panneaux de construction wedi, et les accessoires d'étanchéité et de montage adaptés.



Composition du système wedi Shower-Kit Primo



Compris dans la livraison

- 1 **Fundo Primo** ▀ receveur de douche, avec écoulement centré, 900 × 900 mm
- 2 **Écoulement wedi Fundo** ▀ écoulement horizontal DN 50, grille d'écoulement incluse
- 3 **Panneaux de construction wedi** ▀ pour le montage de parois de douche ainsi que le revêtement des surfaces adjacentes
- 4 **wedi 610** ▀ colle polymère pour le collage étanche des jonctions de panneaux wedi
- 5 **Bande d'armature wedi Tools** ▀ pour réaliser l'armature des jonctions
- 6 **Bande d'étanchéité wedi Tools** ▀ pour l'étanchéement des angles, des raccords et des percements
- 7 **wedi Tools** ▀ autres composants du kit tels que plaques de renfort, chevilles, rondelles de fixation et vis autotaraudeuses

Composants du système indispensables

- 8 **wedi 320** ▀ pour le collage sur toute la surface d'éléments de douche wedi Fundo sur le support
- 9 **wedi 520** ▀ enduit d'imperméabilisation flexible pour l'étanchéification des accessoires de montage



**wedi Shower-Kit Primo,
carré,
écoulement centré**

900 × 900 × 40 mm

073737100



**wedi Shower-Kit Primo,
rectangulaire,
écoulement excentré**

1.200 × 900 × 40 mm


073737101




Fundo Plano®

Le système complet wedi le plus plat du marché

Avec l'écoulement monté en usine, et la conduite de raccordement DN 40, le système complet Fundo Plano n'est épais que de 65 mm. Cette innovation est très utile en rénovation, dans des bâtiments anciens, lorsque chaque millimètre compte. Ce système propose tous les avantages des produits wedi éprouvés depuis plus de 30 ans, de l'étanchéité 100 % garantie à la mise en oeuvre simple et rapide.

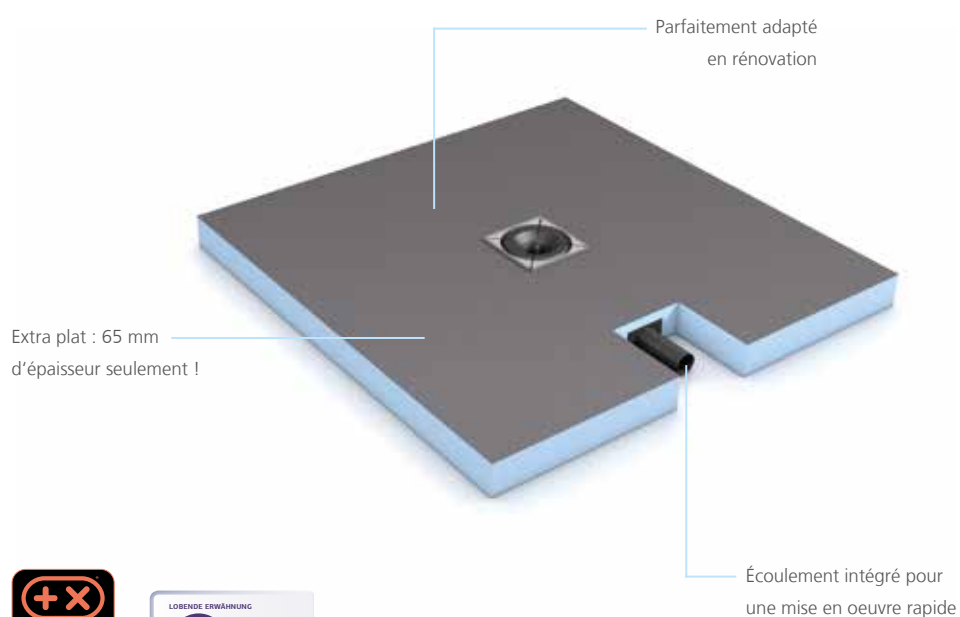

Composition du système Fundo Plano®

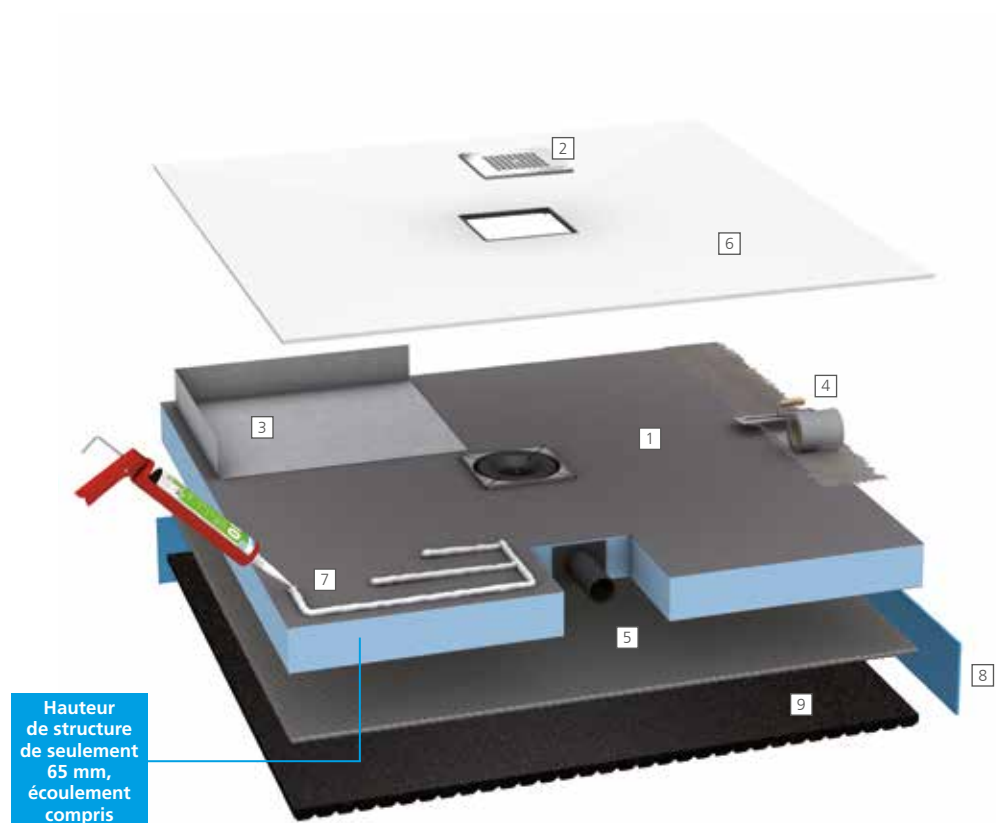

Compris dans la livraison

- [1] **Fundo Plano** ▀ receveur de douche de plain-pied ultra-plat avec écoulement intégré
- [2] **wedi Fundo grille d'écoulement** ▀ grille d'évacuation design exclusive pour Fundo Plano
- [3] **Natte d'étanchéité Fundo Plano** ▀ pour l'étanchéité du raccord de l'écoulement

Composants du système indispensables

- [4] **Kit d'étanchéité wedi Fundo** ▀ pour l'étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo
- [5] **wedi 320** ▀ pour le collage en plein des receveurs Fundo sur support

Composants du système en option

- [6] **Fundo Top** ▀ revêtement prêt-à-poser pour receveurs de douche Fundo Plano
- [7] **wedi 610** ▀ colle polymère pour le collage étanche du Fundo Top sur le receveur de douche wedi Fundo
- [8] **Bande de désolidarisation wedi** ▀ protection phonique et isolation en périphérie receveur Fundo/mur
- [9] **wedi Nonstep Pro** ▀ élément de protection phonique pour une isolation aux bruits de projection d'eau sous les receveurs wedi Fundo



Fundo Plano,
carré,
écoulement centré

900 × 900 × 65 mm
1.000 × 1.000 × 65 mm
1.200 × 1.200 × 65 mm

073735600
073735601
073735602



Fundo Plano,
rectangulaire,
écoulement centré,
sortie sur le petit côté

1.200 × 900 × 65 mm

073735604



Fundo Plano,
rectangulaire,
écoulement centré,
sortie sur le grand côté

1.200 × 900 × 65 mm

073735603



Fundo Plano,
rectangulaire,
écoulement excentré

1.400 × 900 × 65 mm
1.600 × 1.000 × 65 mm


073735605
073735606




Fundo Integro®

Le système de douche wedi conforme aux normes EN et sous avis technique CSTB

Fundo Integro est un receveur de douche extraplat, avec système d'écoulement intégré, qui répond à toutes les normes en vigueur : une hauteur de siphon de 50 mm, un débit d'écoulement de 0,8 l/s, des pentes préformées en usine de 1,5 %, un matériau 100 % étanche, pour une mise en oeuvre simple et rapide. Avec une épaisseur de 90 mm seulement, disponible dans de nombreux formats, Fundo Integro est la solution „tout-en-un“ idéale en rénovation.

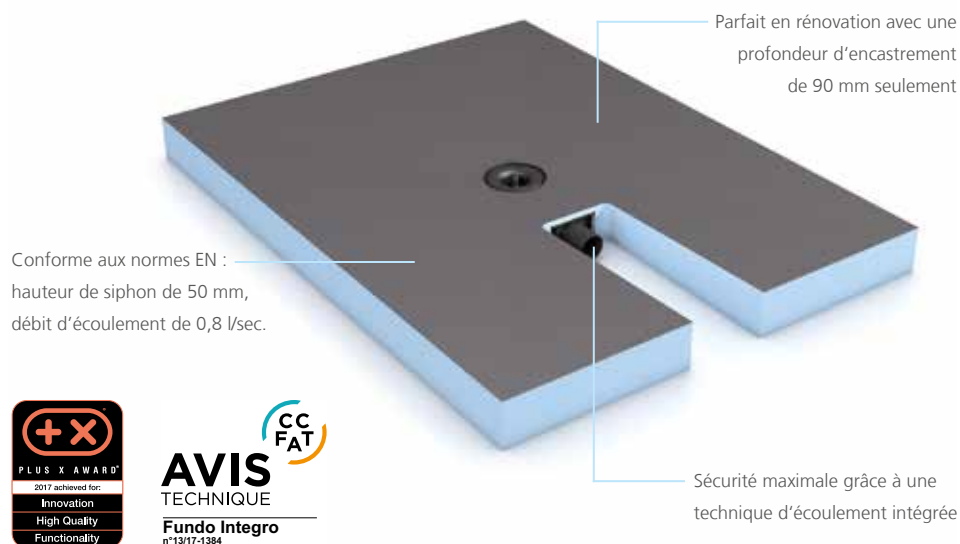

Composition du système Fundo Integro®

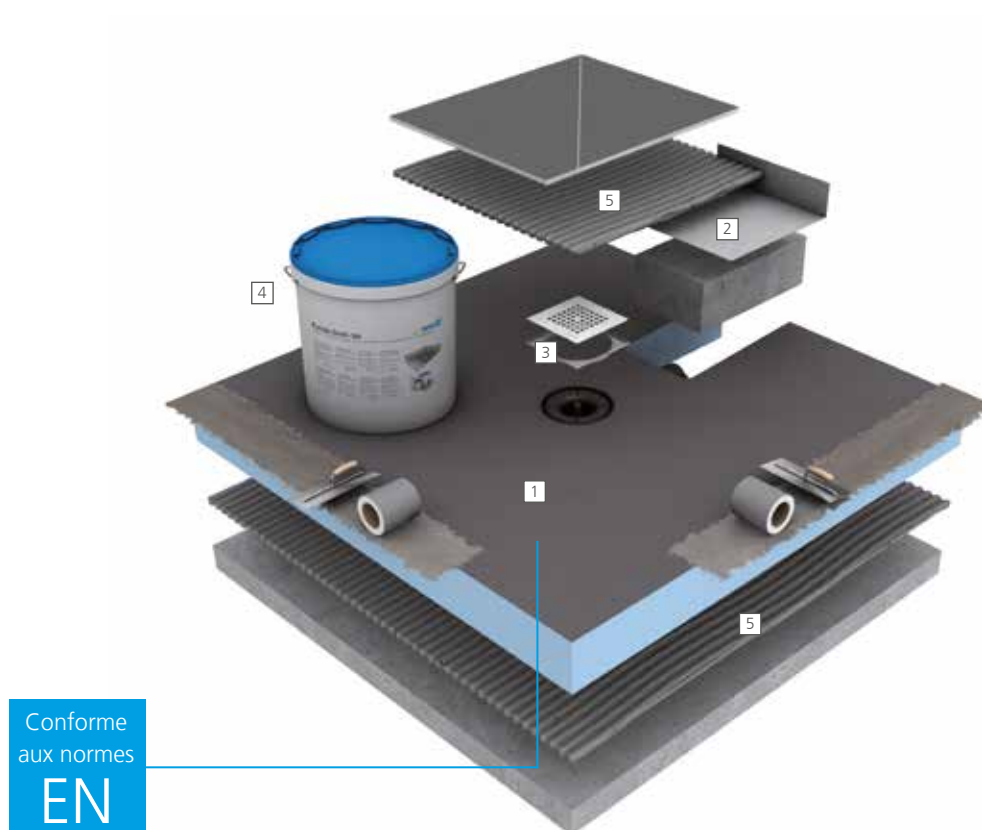

Compris dans la livraison

- [1] [Fundo Integro](#) ▪ receveur de douche de plain-pied avec técoulement intégré en usine, conforme aux normes EN
- [2] [Natte d'étanchéité Fundo Integro](#) ▪ pour l'étanchéité du raccordement
- [3] [wedi Fundo grille d'écoulement](#) ▪ grille d'évacuation design exclusive pour Fundo Integro

Composants du système indispensables

- [4] [Kit d'étanchéité wedi Fundo](#) ▪ pour l'étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo
- [5] [wedi 320](#) ▪ pour le collage en plein des receveurs Fundo sur le support



Fundo Integro,
carré,
écoulement centré

900 × 900 × 90 mm
1.000 × 1.000 × 90 mm
1.200 × 1.200 × 90 mm

075900004
075900008
075900007



Fundo Integro,
rectangulaire,
écoulement centré,
sortie sur le petit côté

1.200 × 900 × 90 mm

075900005



Fundo Integro,
rectangulaire,
écoulement centré,
sortie sur le grand côté

1.200 × 900 × 90 mm

075900006



Fundo Integro,
rectangulaire,
écoulement excentré

1.200 × 900 × 90 mm
1.400 × 900 × 90 mm
1.800 × 900 × 90 mm
1.600 × 1.000 × 90 mm


075900000
075900001
075900003
075900002



Fundo Primo®

Écoulement classique

Pour l'écoulement classique en un point, wedi propose des receveurs dans les dimensions les plus diverses. Carrés ou rectangulaires, destinés à un placement en angle ou en îlot, ils sont la solution idéale pour chaque espace. Pour une étanchéité maximale, l'espace de douche peut être facilement complété par des panneaux de construction wedi posés en périphérie du receveur (mur et sol).

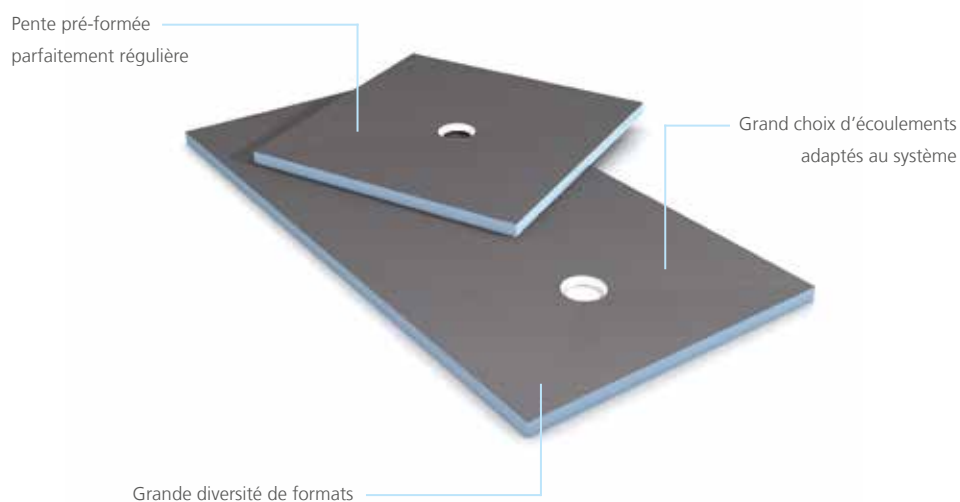

Composition du système Fundo Primo®



Compris dans la livraison

- [1] **Fundo Primo** ▪ receveur de douche, avec écoulement centré

Composants du système indispensables

- [2] **Écoulement wedi Fundo** ▪ écoulement horizontal DN 50, grille d'écoulement incluse
[3] **Kit d'étanchéité wedi Fundo** ▪ pour l'étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo
[4] **wedi 320** ▪ pour le collage en plein du receveur Fundo sur le support

Composants du système en option

- [5] **Fundo Top** ▪ revêtement prêt-à-poser pour receveurs de douche Fundo Primo
[6] **wedi 610** ▪ colle polymère pour le collage étanche du Fundo Top sur le receveur de douche wedi Fundo
[7] **Bande de désolidarisation wedi** ▪ protection phonique et isolation en périphérie receveur Fundo/mur
[8] **wedi Nonstep Pro** ▪ élément de protection phonique pour une isolation aux bruits de projection d'eau sous les receveurs wedi Fundo



**Fundo Primo,
carré,
écoulement centré**

900 × 900 × 40 mm	073735170
1.000 × 1.000 × 40 mm	073735131
1.200 × 1.200 × 40 mm	073735171
1.500 × 1.500 × 40 mm	073735175



**Fundo Primo,
carré,
écoulement excentré**

900 × 900 × 40 mm	073736170
1.000 × 1.000 × 40 mm	073735531
1.200 × 1.200 × 40 mm	073736171
1.500 × 1.500 × 40 mm	073736175



**Fundo Primo,
rectangulaire,
écoulement centré**

900 × 750 × 40 mm	073735176
1.200 × 900 × 40 mm	073735174
1.400 × 900 × 40 mm	073735196
1.500 × 900 × 40 mm	073736120
1.800 × 900 × 40 mm	073735580
1.400 × 1.000 × 40 mm	073735198
1.500 × 1.000 × 40 mm	073736121



**Fundo Primo,
rectangulaire,
écoulement excentré**

1.200 × 900 × 40 mm	073736174
1.400 × 900 × 40 mm	073735150
1.600 × 900 × 40 mm	073735151
1.800 × 900 × 40 mm	073735180
1.600 × 1.000 × 40 mm	073735152
2.000 × 1.000 × 40 mm	073736176




Fundo Ligno®

Solution pour plancher bois

D'une épaisseur de seulement 20 mm, ce receveur de douche de plain-pied est aussi bien destiné aux nouvelles constructions qu'aux bâtiments anciens avec planchers bois. Contrairement aux receveurs de douche traditionnels, le Fundo Ligno est adapté à l'épaisseur du plancher bois et s'intègre dans la continuité de celui-ci, en toute simplicité.


Compatible avec tous les
écoulements wedi Fundo
(vue de dessous)

Épaisseur de
20 mm seulement
au bord extérieur

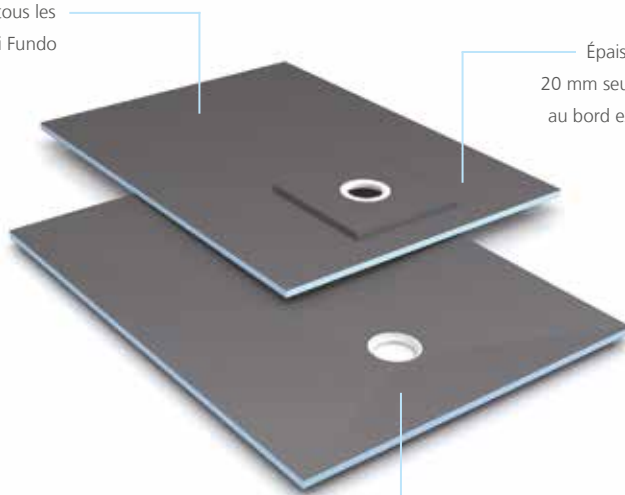

Spécialement conçu
pour les planchers bois
(vue de dessus)

Composition du système Fundo Ligno®

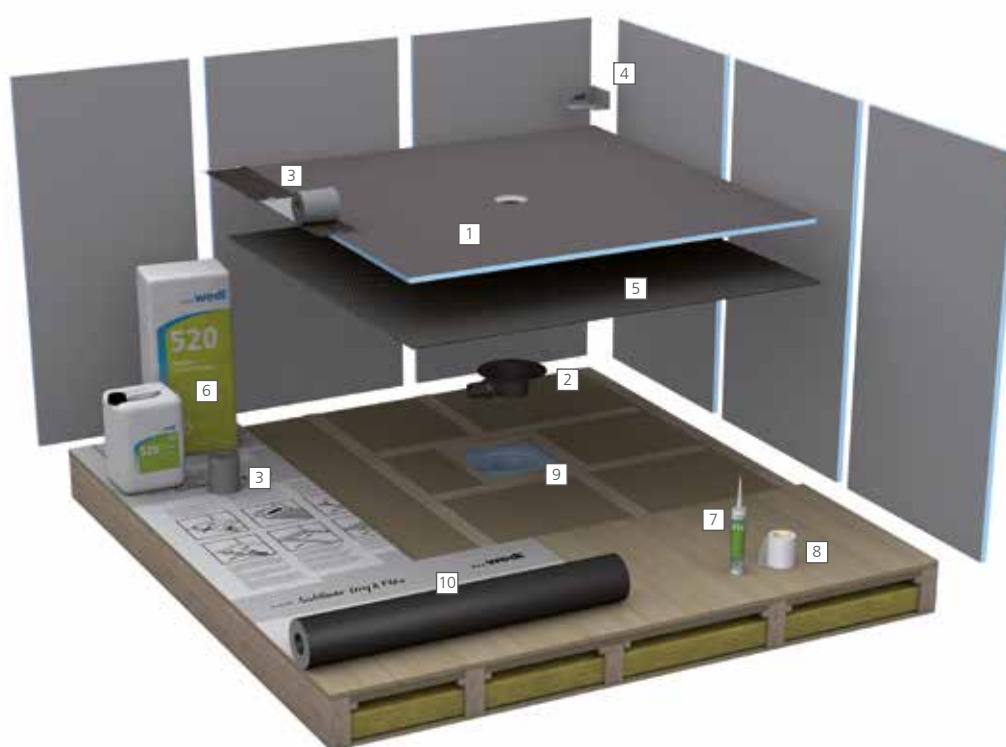

Compris dans la livraison

- [1] Fundo Ligno ▪ receveur de douche pour plancher bois

Composants du système indispensables

- [2] Écoulement wedi Fundo ▪ à encastrer dans l'élément de calage Fundo Ligno
[3] Bande d'étanchéité wedi Tools ▪ pour une étanchéité fiable des raccords et des jonctions
[4] wedi Tools angle d'étanchéité ▪ pour l'étanchement fiable des angles
[5] wedi 320 ▪ pour le collage en plein des receveurs Fundo sur le support
[6] wedi 520 ▪ enduit d'imperméabilisation flexible pour l'étanchéification des accessoires de montage
[7] wedi 610 ▪ colle polymère pour le collage étanche des jonctions entre panneaux wedi

Composants du système en option

- [8] Bande d'armature wedi Tools ▪ pour réaliser l'armature des jonctions
[9] Fundo Ligno élément de calage pour écoulement ▪ intégré dans un plancher dans cet exemple
[10] wedi Subliner Dry & Flex ▪ natte d'étanchéité et de désolidarisation



Fundo Ligno,
carré,
écoulement centré

900 × 900 × 20/41 mm
1.200 × 1.200 × 20/41 mm
1.500 × 1.500 × 20/41 mm

073732011
073732012
073732013



Fundo Ligno,
carré,
écoulement excentré

900 × 900 × 20/41 mm
1.200 × 1.200 × 20/41 mm

073732021
073732023



Fundo Ligno,
rectangulaire,
écoulement excentré

1.200 × 900 × 20/41 mm
1.600 × 900 × 20/41 mm


073732022
073732024




Douches design Fundo

Receveurs de douche et cloisons courbes

De nos jours, les douches de plain-pied sont incontournables, notamment pour l'aménagement de centres de bien-être publics, car elles allient l'esthétique à la fonctionnalité. Ces receveurs de douche Fundo concilient courbes et formes naturelles et peuvent être également combinés à des cloisons adaptées. L'espace de douche devient l'attraction dans la salle de bains.

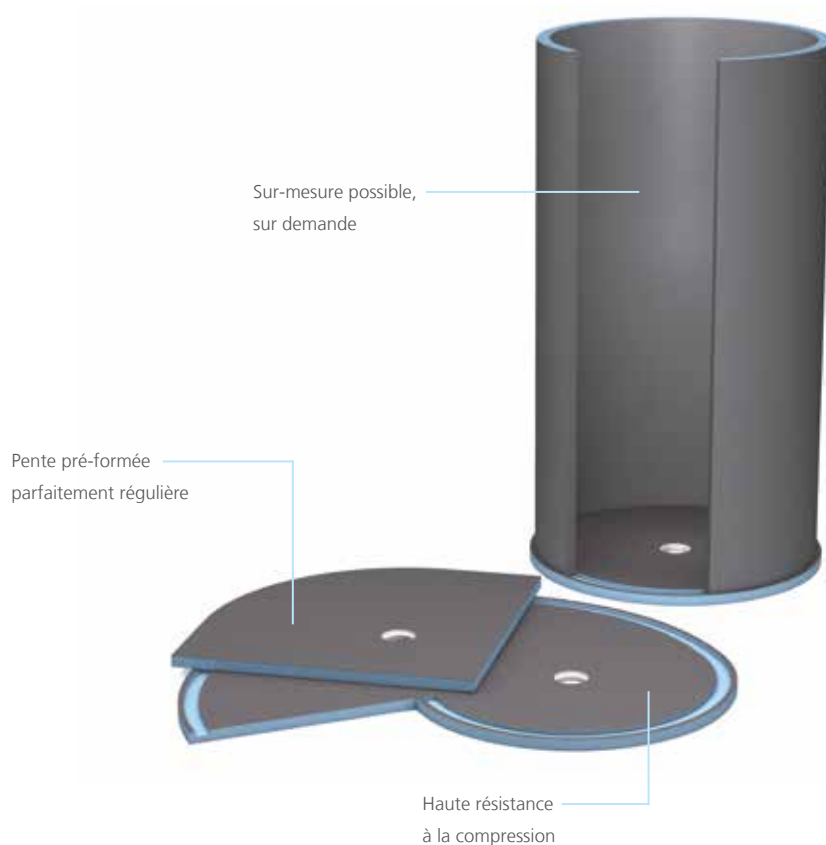

Composition du système de douche en colimaçon

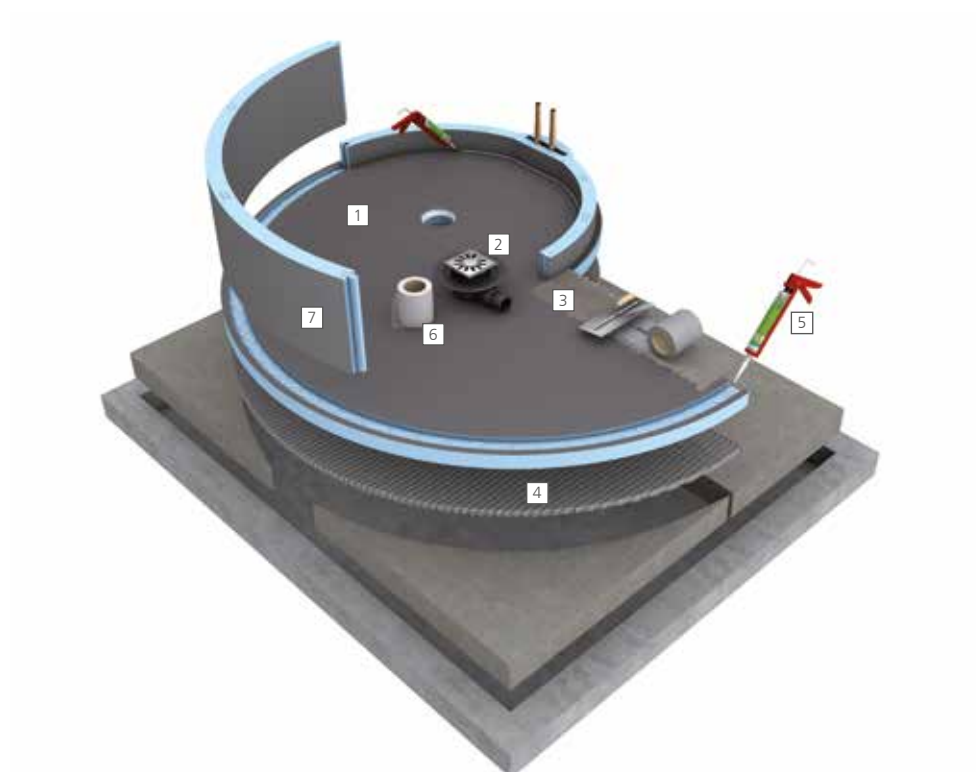

Compris dans la livraison

- 1 **Fundo Nautilo** ▪ receveur de douche en forme de colimaçon avec écoulement centré

Composants du système indispensables

- 2 **Écoulement wedi Fundo** ▪ écoulement horizontal DN 50, grille d'écoulement incluse
- 3 **Kit d'étanchéité wedi Fundo** ▪ pour l'étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo
- 4 **wedi 320** ▪ pour le collage en plein des receveurs Fundo sur le support
- 5 **wedi 610** ▪ colle polymère pour le collage étanche des jonctions
- 6 **Bande d'armature wedi Tools** ▪ pour réaliser l'armature des jonctions entre éléments de cloison

Composants du système en option

- 7 **Fundo Nautilo libero cloison** ▪ élément mural adapté pour le receveur de douche Fundo Nautilo



Fundo Nautilo,
en forme de colimaçon,
entrée à droite

1.890 × 1.515 × 50 mm

073736066



Fundo Nautilo,
en forme de colimaçon,
entrée à gauche

1.890 × 1.515 × 50 mm

073736065



Fundo Borgo,
quart de cercle,
écoulement excentré

900 × 900 × 40 mm

073735576

1.000 × 1.000 × 40 mm

073736576



Fundo Trollo,
circulaire,
écoulement centré

Ø 1.140 × 40 mm

073736575

wedi Fundo® Écoulements en un point

Les écoulements en un point wedi Fundo sont parfaitement adaptés aux constructions neuves et à la rénovation grâce à leur hauteur restreinte et leur parfaite étanchéité. Ecoulement horizontal ou vertical, au choix. Une grille d'évacuation en inox standard, ronde ou carrée, est comprise dans la livraison.



wedi Fundo® Kit de rehausse

Le nouveau kit de rehausse wedi Fundo permet de surélever encore plus facilement les douches de plain-pied de la gamme wedi Fundo. Chaque kit comprend : deux éléments de sous-construction d'une hauteur de 30 et 60 mm chacun, et trois anneaux préformés adaptés aux modèles d'écoulement en un point et linéaire. Ce kit permet de réaliser facilement et en toute sécurité des rehausses de 30, 60 et 90 mm. Les deux éléments de sous-construction sont découpés directement sur chantier aux dimensions du receveur de douche wedi Fundo. Un avantage supplémentaire : la découpe pour la conduite d'évacuation peut être réalisée dans n'importe quelle direction.



Grilles d'écoulement exclusives pour écoulement en un point

Rondes ou carrées, en inox standard ou massif – les grilles d'écoulement wedi sont la parfaite solution pour toutes les formes et couleurs de carrelage et sont fournies avec le cadre adapté en acier inoxydable ou en plastique. Nouveauté 2019 : la grille wedi Fundo à carreler.



wedi Fundo grille d'écoulement 7.1



wedi Fundo grille d'écoulement 1.1



wedi Fundo grille d'écoulement 2.1



wedi Fundo grille d'écoulement 5.1



wedi Fundo grille d'écoulement 4.2





wedi Fundo grille d'écoulement 3.2

D'autres modèles dans la liste de prix wedi 2019 ainsi que sur Internet sur www.wedi.eu

Systemes de douche linéaires

Créez un espace de douche stylé avec un canal d'écoulement au plus près du mur ou centré sur le receveur. En complément, wedi propose plusieurs modèles d'écoulement ainsi que des barrettes de finition version inox standard, exclusive ou à carreler.

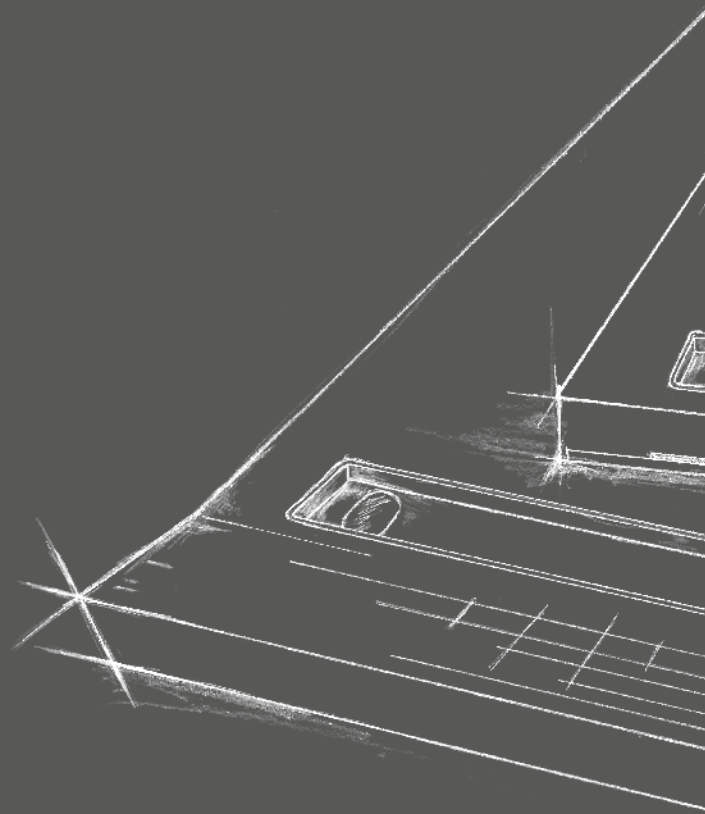

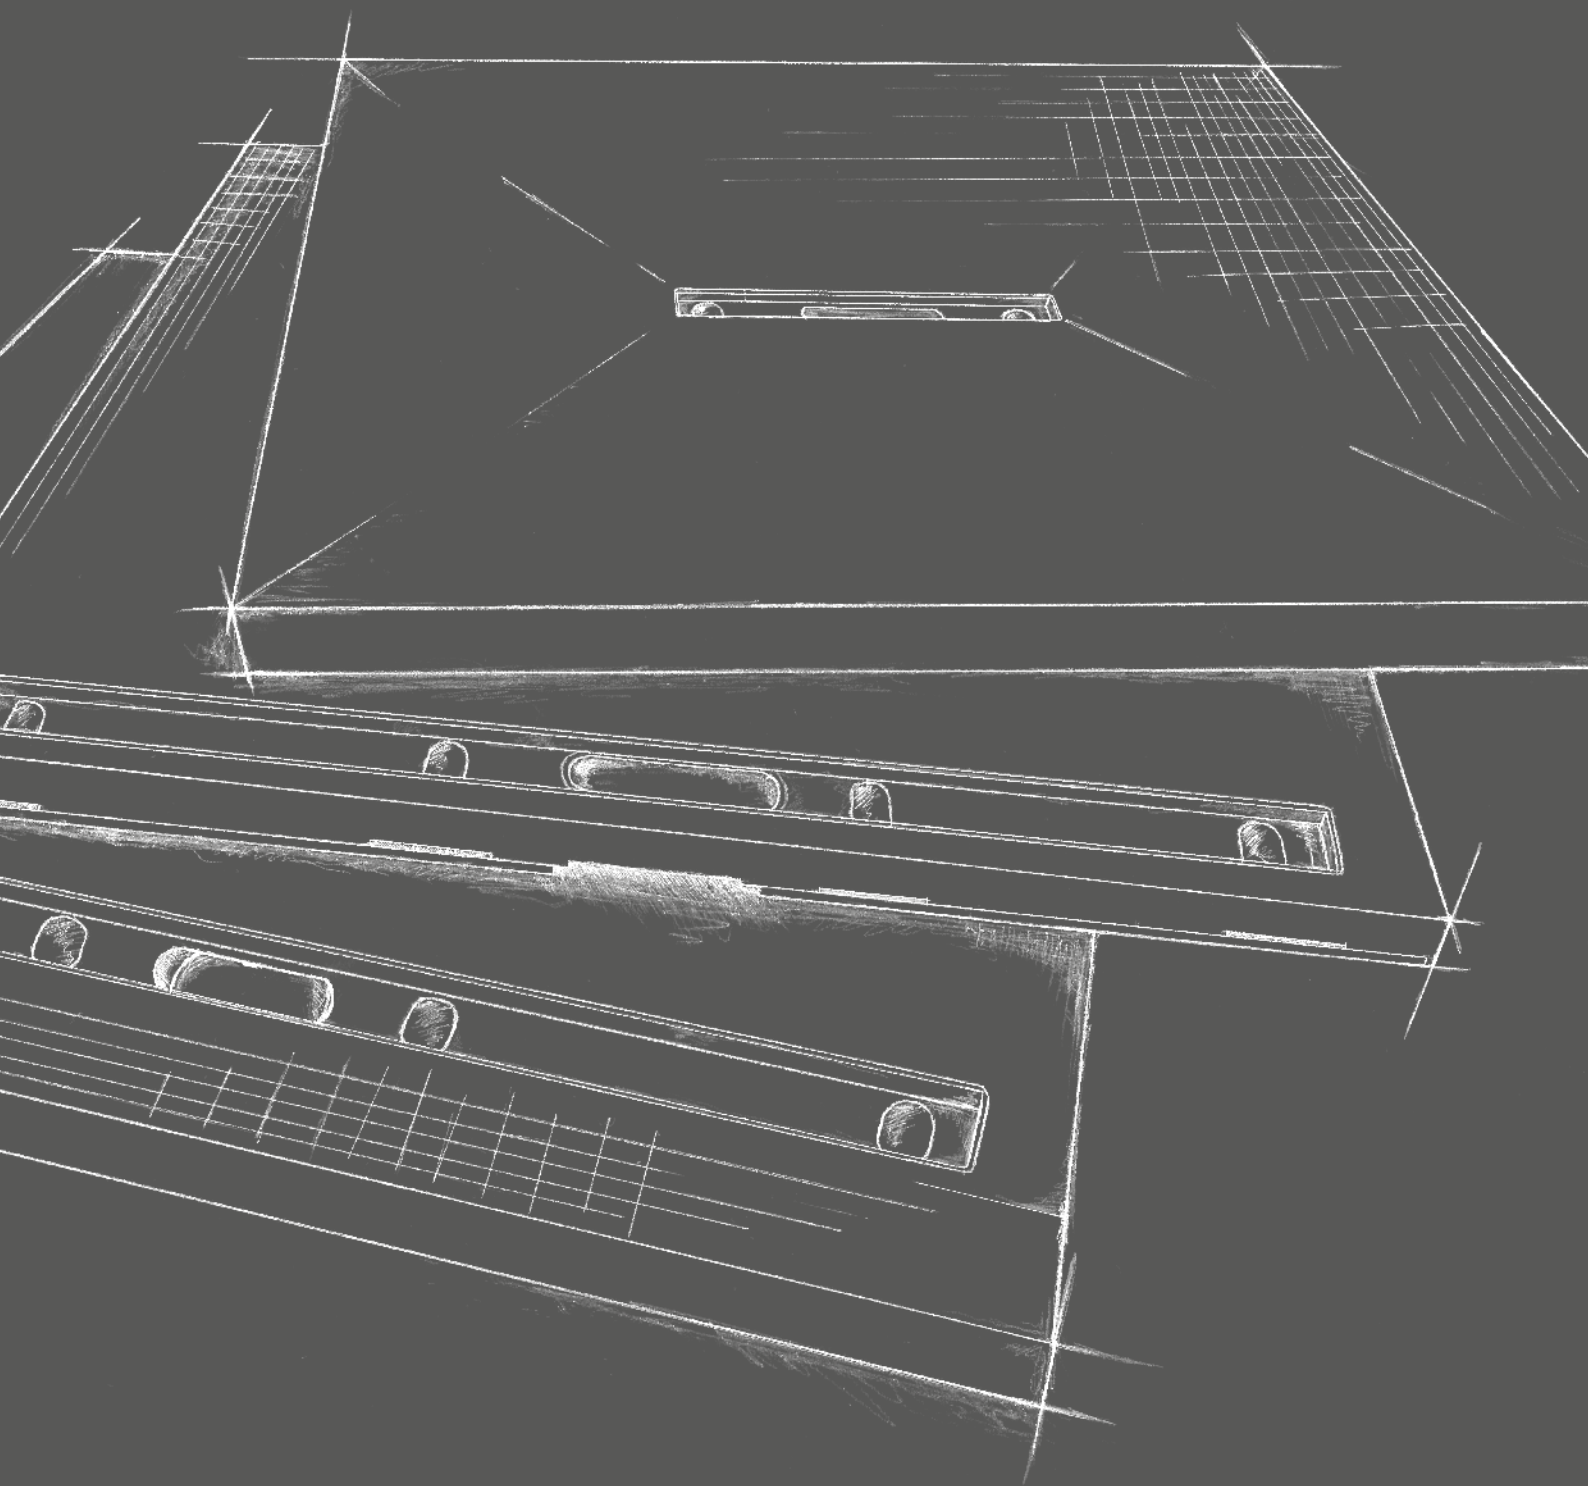

Systèmes de douche wedi Fundo[®] avec écoulement linéaire

Les systèmes de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire offrent tous les composants nécessaires, compatibles entre eux, dont vous avez besoin pour l'installation et l'étanchéification d'un receveur de douche de plain-pied signé wedi.

- Parfait pour le montage sur chape ou sur plancher bois
- Disponible en version carrée ou rectangulaire
- Avec canal d'écoulement long ou court
- Avec position d'écoulement au plus près du mur, plus éloignée ou centrée
- Évacuation de l'eau horizontale ou verticale au choix
- Etanchéité parfaite du montage grâce à une gamme d'accessoires adaptée



Sur mesure
disponible
sur demande

Réservation nécessaire selon le type d'écoulement

	Système de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, modèle vertical	Système de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, modèle horizontal	Système de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, modèle horizontal, Mini Max
Hauteur de construction	Hauteur de construction + Hauteur du receveur de douche	Hauteur de construction + Hauteur du receveur de douche	Hauteur de construction + Hauteur du receveur de douche
Epaisseur du receveur	mesurée au point le plus haut (bord extérieur du receveur)	mesurée au point le plus haut (bord extérieur du receveur)	mesurée au point le plus haut (bord extérieur du receveur)
Hauteur sous le receveur de douche	aucune dans cette configuration de montage	80 mm	49 mm

Composants du système indispensables

Articles wedi			
Receveur de douche	Receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire		
Écoulement	wedi Fundo écoulement linéaire adapté au receveur de douche wedi avec canal d'écoulement linéaire		
	vertical DN 50 vertical DN 50 avec coupe-feu	horizontal DN 50	Mini Max horizontal, extra-plat DN 40
Barrette de finition	wedi Fundo barrette de finition adaptée aux receveurs avec canal d'écoulement linéaire wedi Fundo		
Étanchéité	wedi Fundo kit d'étanchéité pour le traitement de l'étanchéité en périphérie du receveur et dans les angles		
Collage	wedi 320 colle à carrelage		

Composants du système en option

Articles wedi	
Isolation phonique	wedi Nonstep Pro élément d'isolation phonique *
	Bande de désolidarisation wedi Tools pour la désolidarisation acoustique des bruits de pas entre le receveur de douche et le mur
Accessoires	wedi Tools angle d'étanchéité de pente Bandes préformées pour le traitement de l'étanchéité des pentes des receveurs avec canal d'écoulement linéaire
	Fundo Discreto élément d'adaptation pour écoulement mural
	wedi Fundo profilés de pente sol/mural et de finition pour l'habillage des pentes des receveurs avec canal d'écoulement linéaire
	Kit de rehausse wedi Fundo pour l'ajustement de la hauteur du receveur de douche wedi Fundo
	Fundo Top revêtement prêt-à-poser pour receveurs de douche wedi Fundo

* La hauteur de construction est augmentée de 6, 8 ou 17 mm si l'élément wedi Nonstep Pro est utilisé.




Fundo Plano® Linea

Système complet avec écoulement linéaire

Fundo Plano Linea est le système complet extra plat pour douches de plain-pied avec écoulement linéaire d'une hauteur totale de construction de seulement 70 mm, technique d'écoulement intégrée en usine, et conduite de raccordement DN 40 comprises. L'écoulement linéaire est posé au plus près de la cloison et dispose au choix d'un canal long ou court. La pente parfaitement prédéfinie est réalisée en usine.


Système complet,
avec écoulement intégré

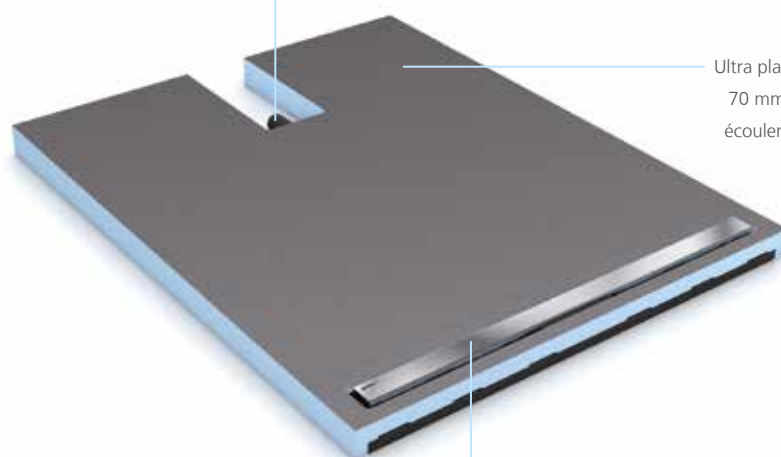

Ultra plat : seulement
70 mm d'épaisseur,
écoulement compris

Écoulement linéaire
au plus près du mur

Composition du système Fundo Plano® Linea

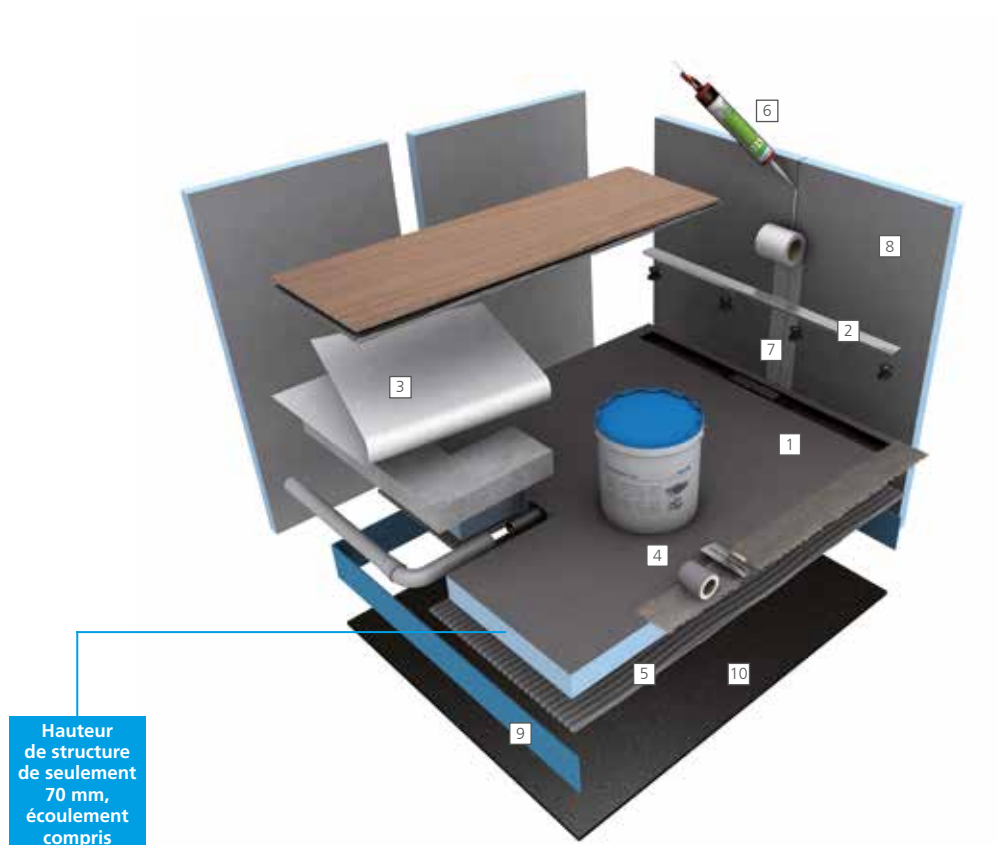

Compris dans la livraison

- [1] **Fundo Plano Linea** ▪ receveur de douche avec écoulement intégré (écoulement linéaire)
- [2] **wedi Fundo barrette de finition** ▪ modèle standard, longueur 900 mm
- [3] **Angle d'étanchéité Fundo Plano Linea** ▪ pour assurer l'étanchéité du raccordement

Composants du système indispensables

- [4] **Kit d'étanchéité wedi Fundo** ▪ pour l'étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo
- [5] **wedi 320** ▪ pour le collage en plein du receveur Fundo sur le support
- [6] **wedi 610** ▪ colle polymère pour le collage étanche des jonctions entre panneaux
- [7] **Bande d'armature wedi Tools** ▪ pour réaliser l'armature des jonctions entre panneaux

Composants du système en option

- [8] **Panneaux de construction wedi** ▪ pour la réalisation de parois de douche et habillage des surfaces adjacentes
- [9] **Bande de désolidarisation wedi** ▪ protection phonique et isolation en périphérie receveur Fundo/mur
- [10] **wedi Nonstep Pro** ▪ élément de protection phonique pour une isolation aux bruits de projection d'eau sous les receveurs wedi Fundo



Fundo Plano Linea,
carré,
canal long

900 × 900 × 70 mm


073736603



Fundo Plano Linea,
carré,
canal court

900 × 900 × 70 mm

073736608



Fundo Plano Linea,
rectangulaire,
canal long

1.200 × 800 × 70 mm


073736600

1.200 × 900 × 70 mm

073736601

1.200 × 1.000 × 70 mm

073736602



Fundo Plano Linea,
rectangulaire,
canal court

1.200 × 900 × 70 mm

073736607



Fundo Riolito[®] neo


Écoulement linéaire au plus près du mur

Fundo Riolito neo est un receveur de douche de plain-pied avec canal d'écoulement au plus près de la paroi, ce qui laisse l'eau s'écouler de manière discrète. La pente, réalisée en usine, permet la pose de carreaux grand format (épaisseur 5 – 25 mm), quasiment sans jonctions.

Nombreux formats avec
canal d'écoulement long
ou court selon le modèle

Barrette de finition
réglable en hauteur

Écoulement linéaire
au plus près du mur

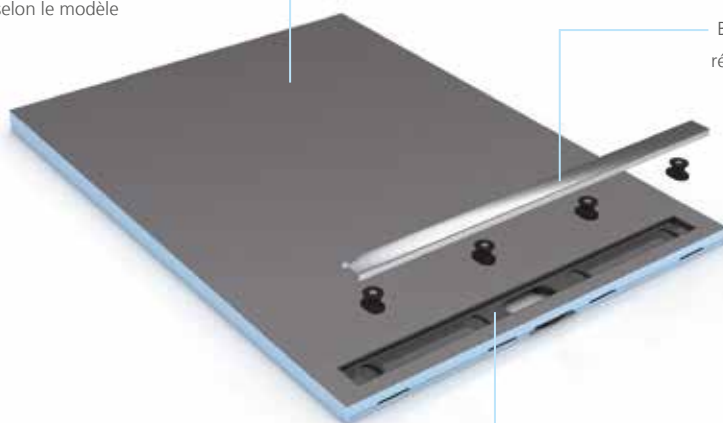

Composition du système Fundo Riolito® neo



Compris dans la livraison

- [1] **Fundo Riolito neo** ▪ receveur de douche de plain-pied avec écoulement linéaire au plus près du mur

Composants du système indispensables

- [2] **Écoulement linéaire wedi Fundo** ▪ écoulement horizontal DN 50
[3] **wedi Fundo barrette de finition** ▪ modèle en inox exclusif, longueur 700 mm
[4] **Kit d'étanchéité wedi Fundo** ▪ pour l'étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo
[5] **wedi 320** ▪ pour le collage en plein des receveurs Fundo sur le support

Composants du système en option

- [6] **Fundo Top** ▪ revêtement prêt-à-poser pour éléments de douche Fundo Riolito neo
[7] **wedi 610** ▪ colle polymère pour le collage étanche du Fundo Top sur le receveur de douche wedi Fundo
[8] **Panneaux de construction wedi** ▪ pour la réalisation de parois de douche et pour l'habillage des surfaces adjacentes
[9] **Bande de désolidarisation wedi** ▪ protection phonique et isolation en périphérie receveur Fundo/mur
[10] **wedi Nonstep Pro** ▪ élément de protection phonique pour une isolation aux bruits de projection d'eau sous les receveurs wedi Fundo



**Fundo Riolito neo,
carré, près du mur**

longueur du canal
d'écoulement 800 mm

900 × 900 × 50 mm
1.000 × 1.000 × 50 mm

075100003
075100032

longueur du canal
d'écoulement 1.100 mm

1.200 × 1.200 × 50 mm

075100010



**Fundo Riolito neo,
carré, près du mur**

longueur du canal
d'écoulement 300 mm

900 × 900 × 50 mm

075100031



**Fundo Riolito neo,
rectangulaire,
près du mur**

longueur du canal
d'écoulement 700 mm

1.200 × 800 × 50 mm
1.400 × 900 × 50 mm

075100001
075100033

longueur du canal
d'écoulement 800 mm

1.200 × 900 × 50 mm
1.600 × 1.000 × 50 mm
1.800 × 900 × 60 mm

075100004
075100034
075100005

longueur du canal
d'écoulement 900 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm

075100008



Fundo Riolito®


Écoulement linéaire élégant

Ce receveur de douche de plain-pied séduit notamment par son écoulement linéaire élégant. Le canal d'écoulement de tous les modèles Riolito est situé sur le côté et est complété par une barrette de finition en inox réglable en hauteur. La pente exacte nécessaire est intégrée en usine.


Grand choix d'écoulements
adaptés au système

Modèles disponibles
avec un canal d'écoulement
court ou long

Canal d'écoulement
intégré en usine

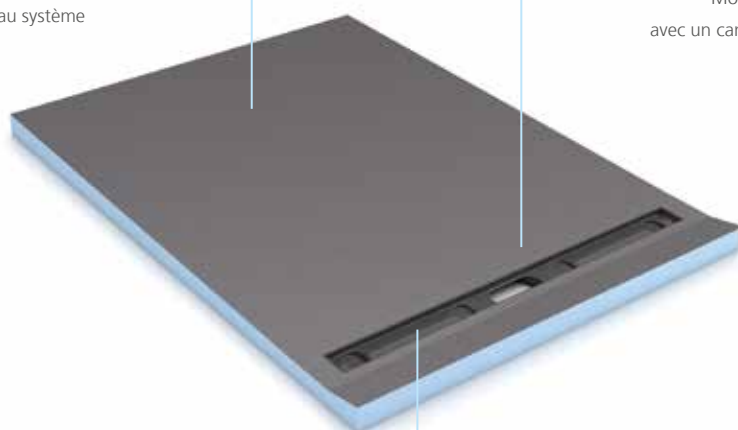

Composition du système Fundo Riolito®

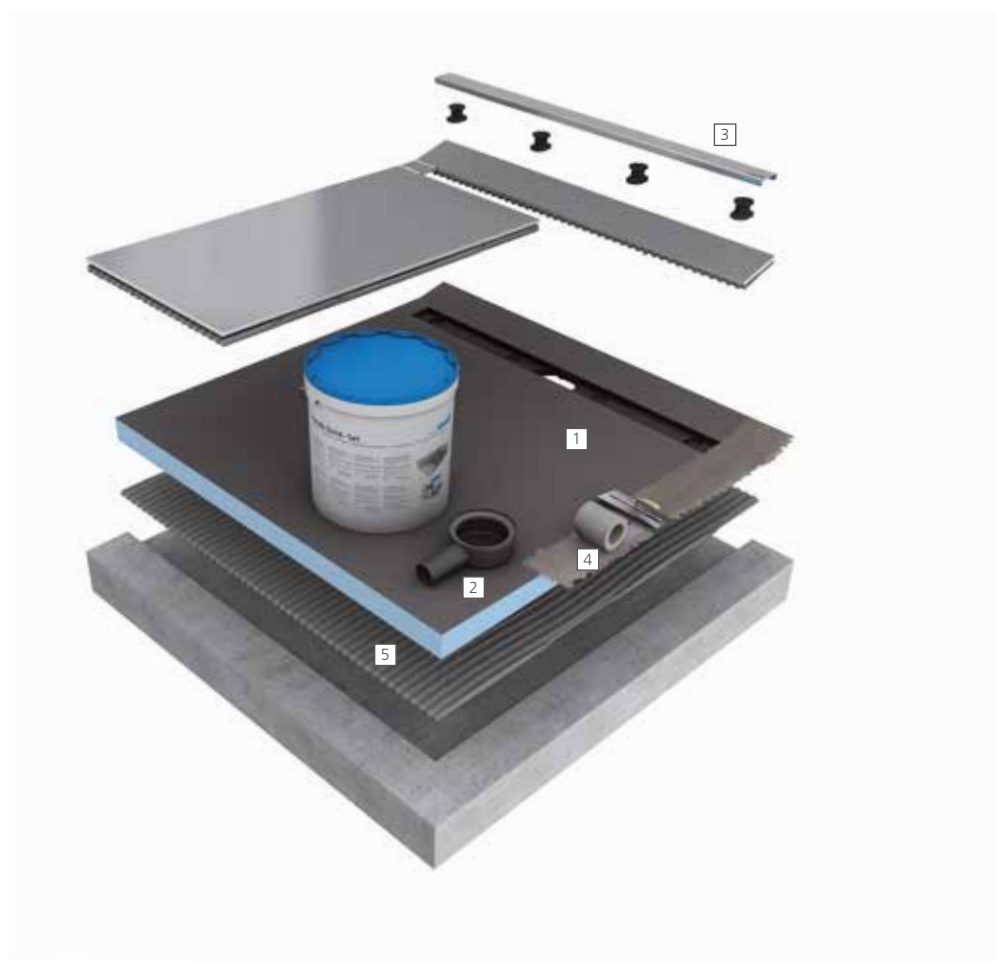

Compris dans la livraison

- [1] **Fundo Riolito** ▪ receveur de douche avec écoulement linéaire

Composants du système indispensables

- [2] **Écoulement linéaire wedi Fundo** ▪ écoulement horizontal DN 40 extra-plat
[3] **wedi Fundo barrette de finition** ▪ modèle en inox exclusif, longueur 700 mm
[4] **Kit d'étanchéité wedi Fundo** ▪ pour l'étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo
[5] **wedi 320** ▪ pour le collage en plein du receveur Fundo sur le support



**Fundo Riolito, carré,
canal d'écoulement
éloigné du mur**

longueur du canal

d'écoulement 800 mm

900 × 900 × 50 mm

073737303

1.000 × 1.000 × 50 mm

073737308

longueur du canal

d'écoulement 1.100 mm

1.200 × 1.200 × 50 mm

073737304



**Fundo Riolito, carré,
canal d'écoulement
éloigné du mur**

longueur du canal

d'écoulement 300 mm

900 × 900 × 50 mm

073737307



**Fundo Riolito, rectangulaire,
canal d'écoulement
éloigné du mur**

longueur du canal

d'écoulement 700 mm

1.200 × 800 × 50 mm

073737301

1.400 × 900 × 50 mm

073737309

longueur du canal

d'écoulement 800 mm

1.200 × 900 × 50 mm

073737305

1.600 × 1.000 × 50 mm

073737310

1.800 × 900 × 60 mm


073737306

longueur du canal

d'écoulement 900 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm


073737302

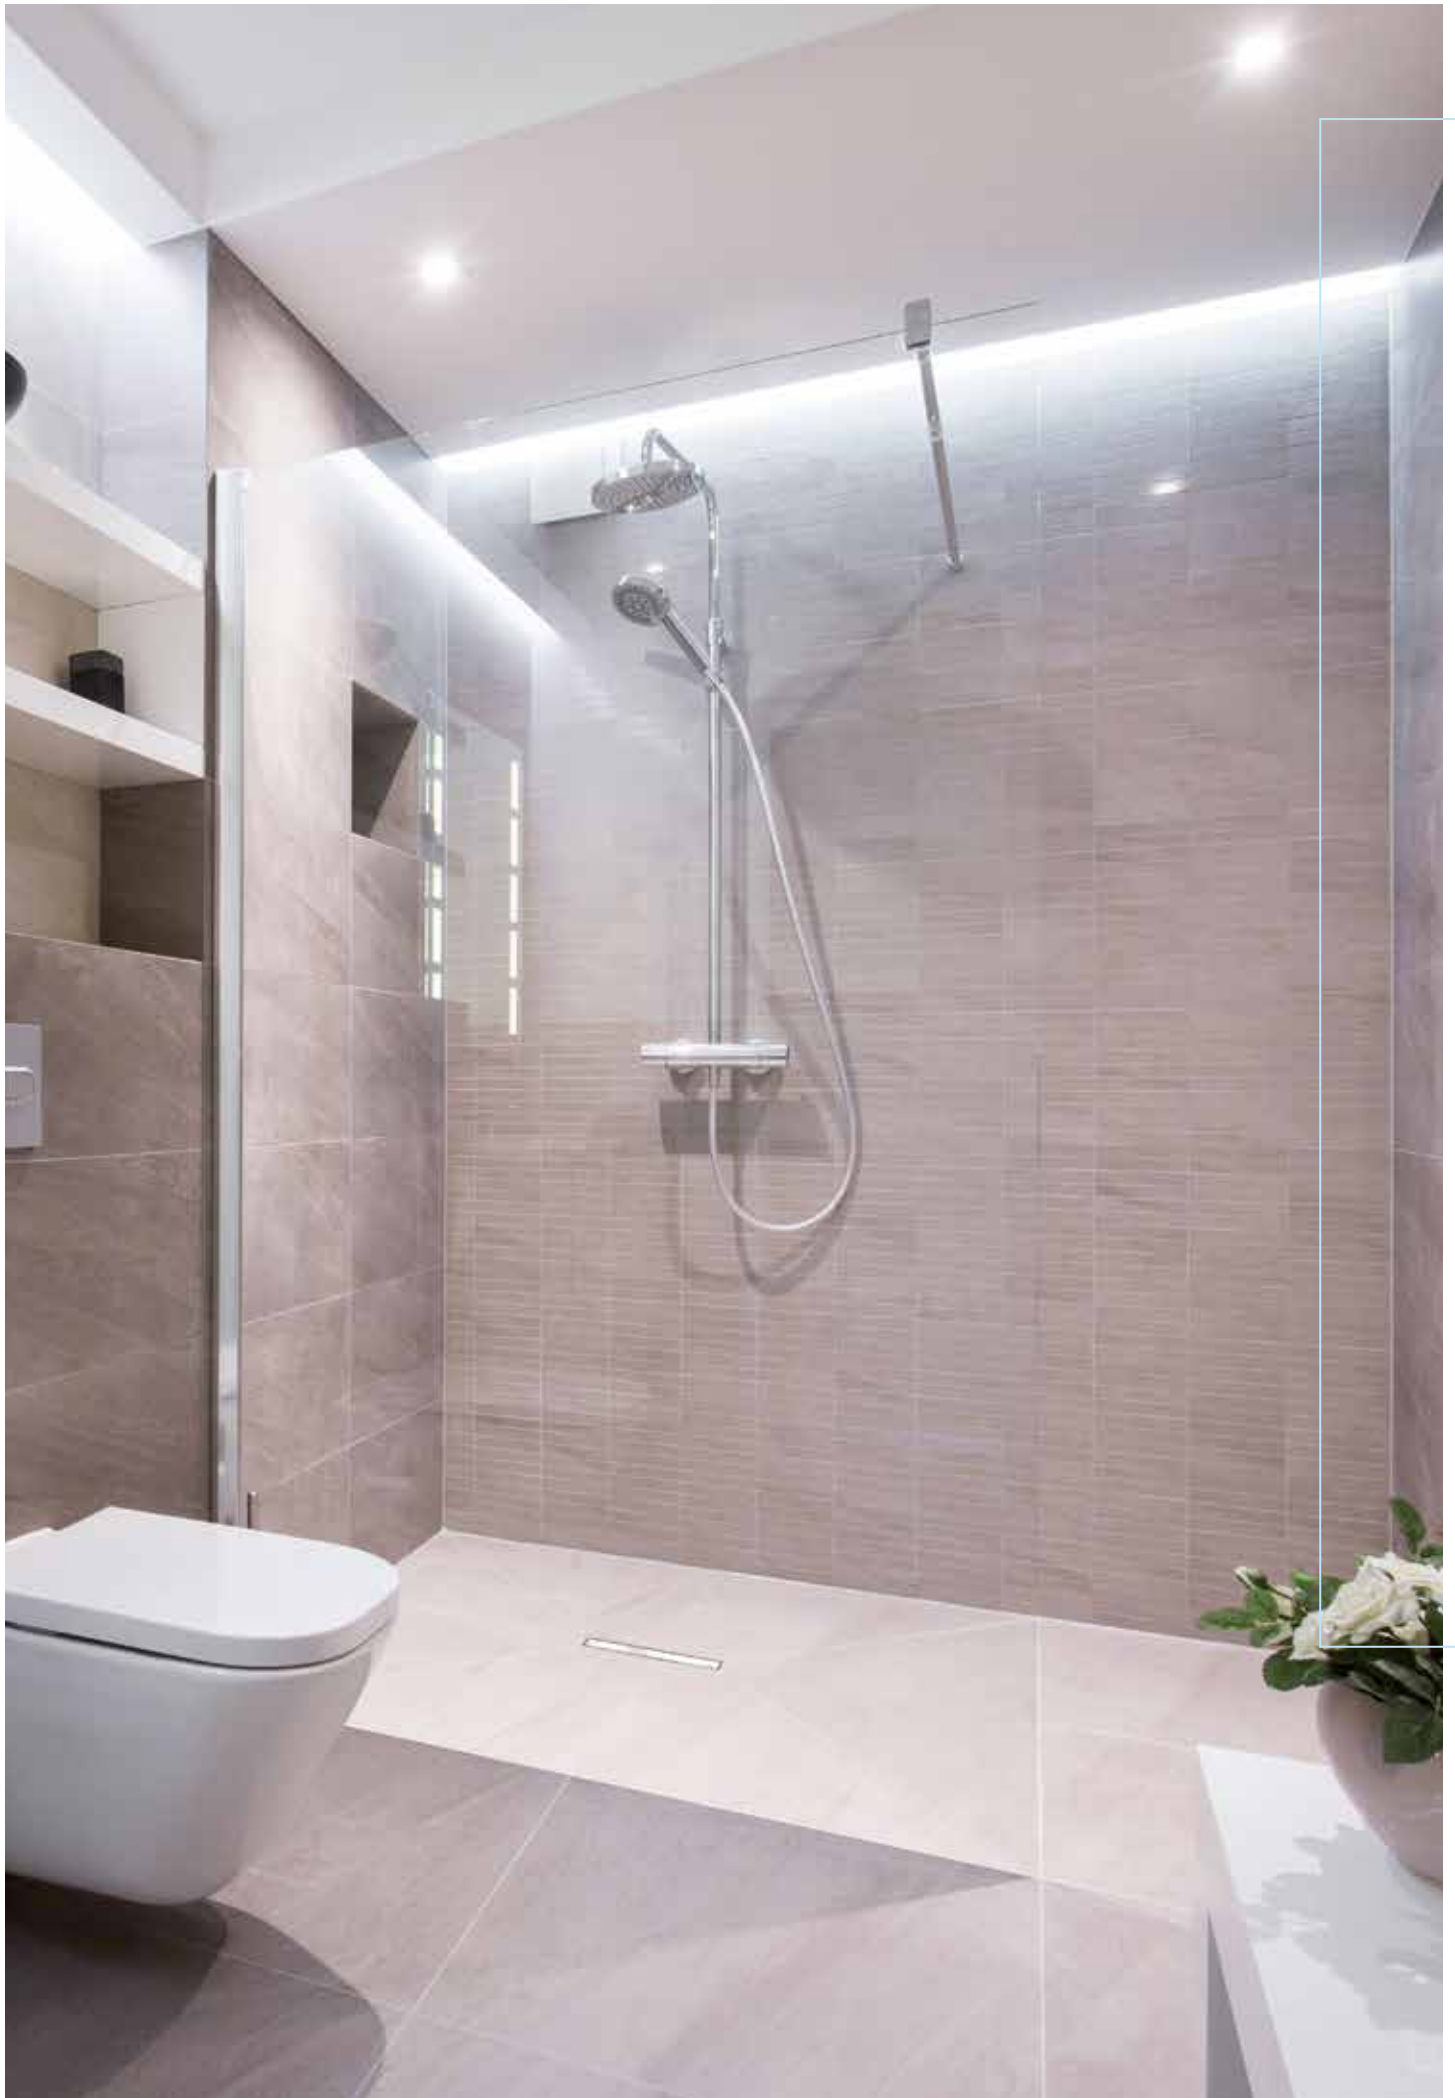

Fundo Riofino®

Écoulement linéaire centré

Un écoulement linéaire qui se démarque : étroit et centré, voici le receveur Fundo Riofino. Finitions élégantes, design unique, fiabilité et rapidité de mise en oeuvre : convaincant sur toute la ligne. La barrette de finition réglable en hauteur peut, au choix, être en acier inoxydable ou carrelée.

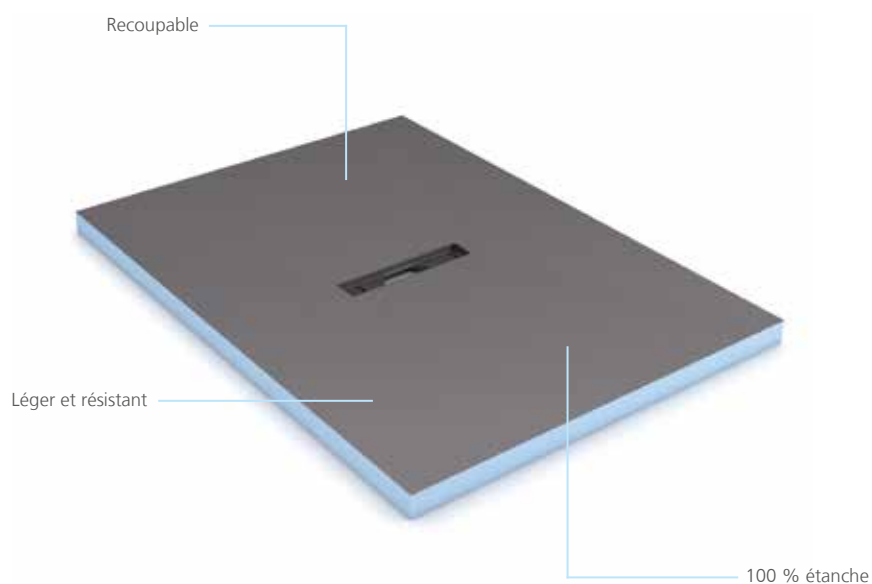

Composition du système Fundo Riofino®



Compris dans la livraison

- [1] [Fundo Riofino](#) ▪ receveur de douche avec canal d'écoulement centré

Composants du système indispensables

- [2] [Écoulement linéaire wedi Fundo](#) ▪ écoulement horizontal DN 50
[3] [wedi Fundo barrette de finition](#) ▪ modèle standard, longueur 300 mm
[4] [Kit d'étanchéité wedi Fundo](#) ▪ pour l'étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo
[5] [wedi 320](#) ▪ pour le collage en plein du receveur Fundo sur le support



Fundo Riofino,
carré,
écoulement centré

900 × 900 × 50 mm

073737312

1.000 × 1.000 × 50 mm

073737311

1.200 × 1.200 × 50 mm

073737313




Fundo Riofino,
rectangulaire,
écoulement centré

1.200 × 900 × 50 mm

073737314

1.800 × 900 × 50 mm


073737315

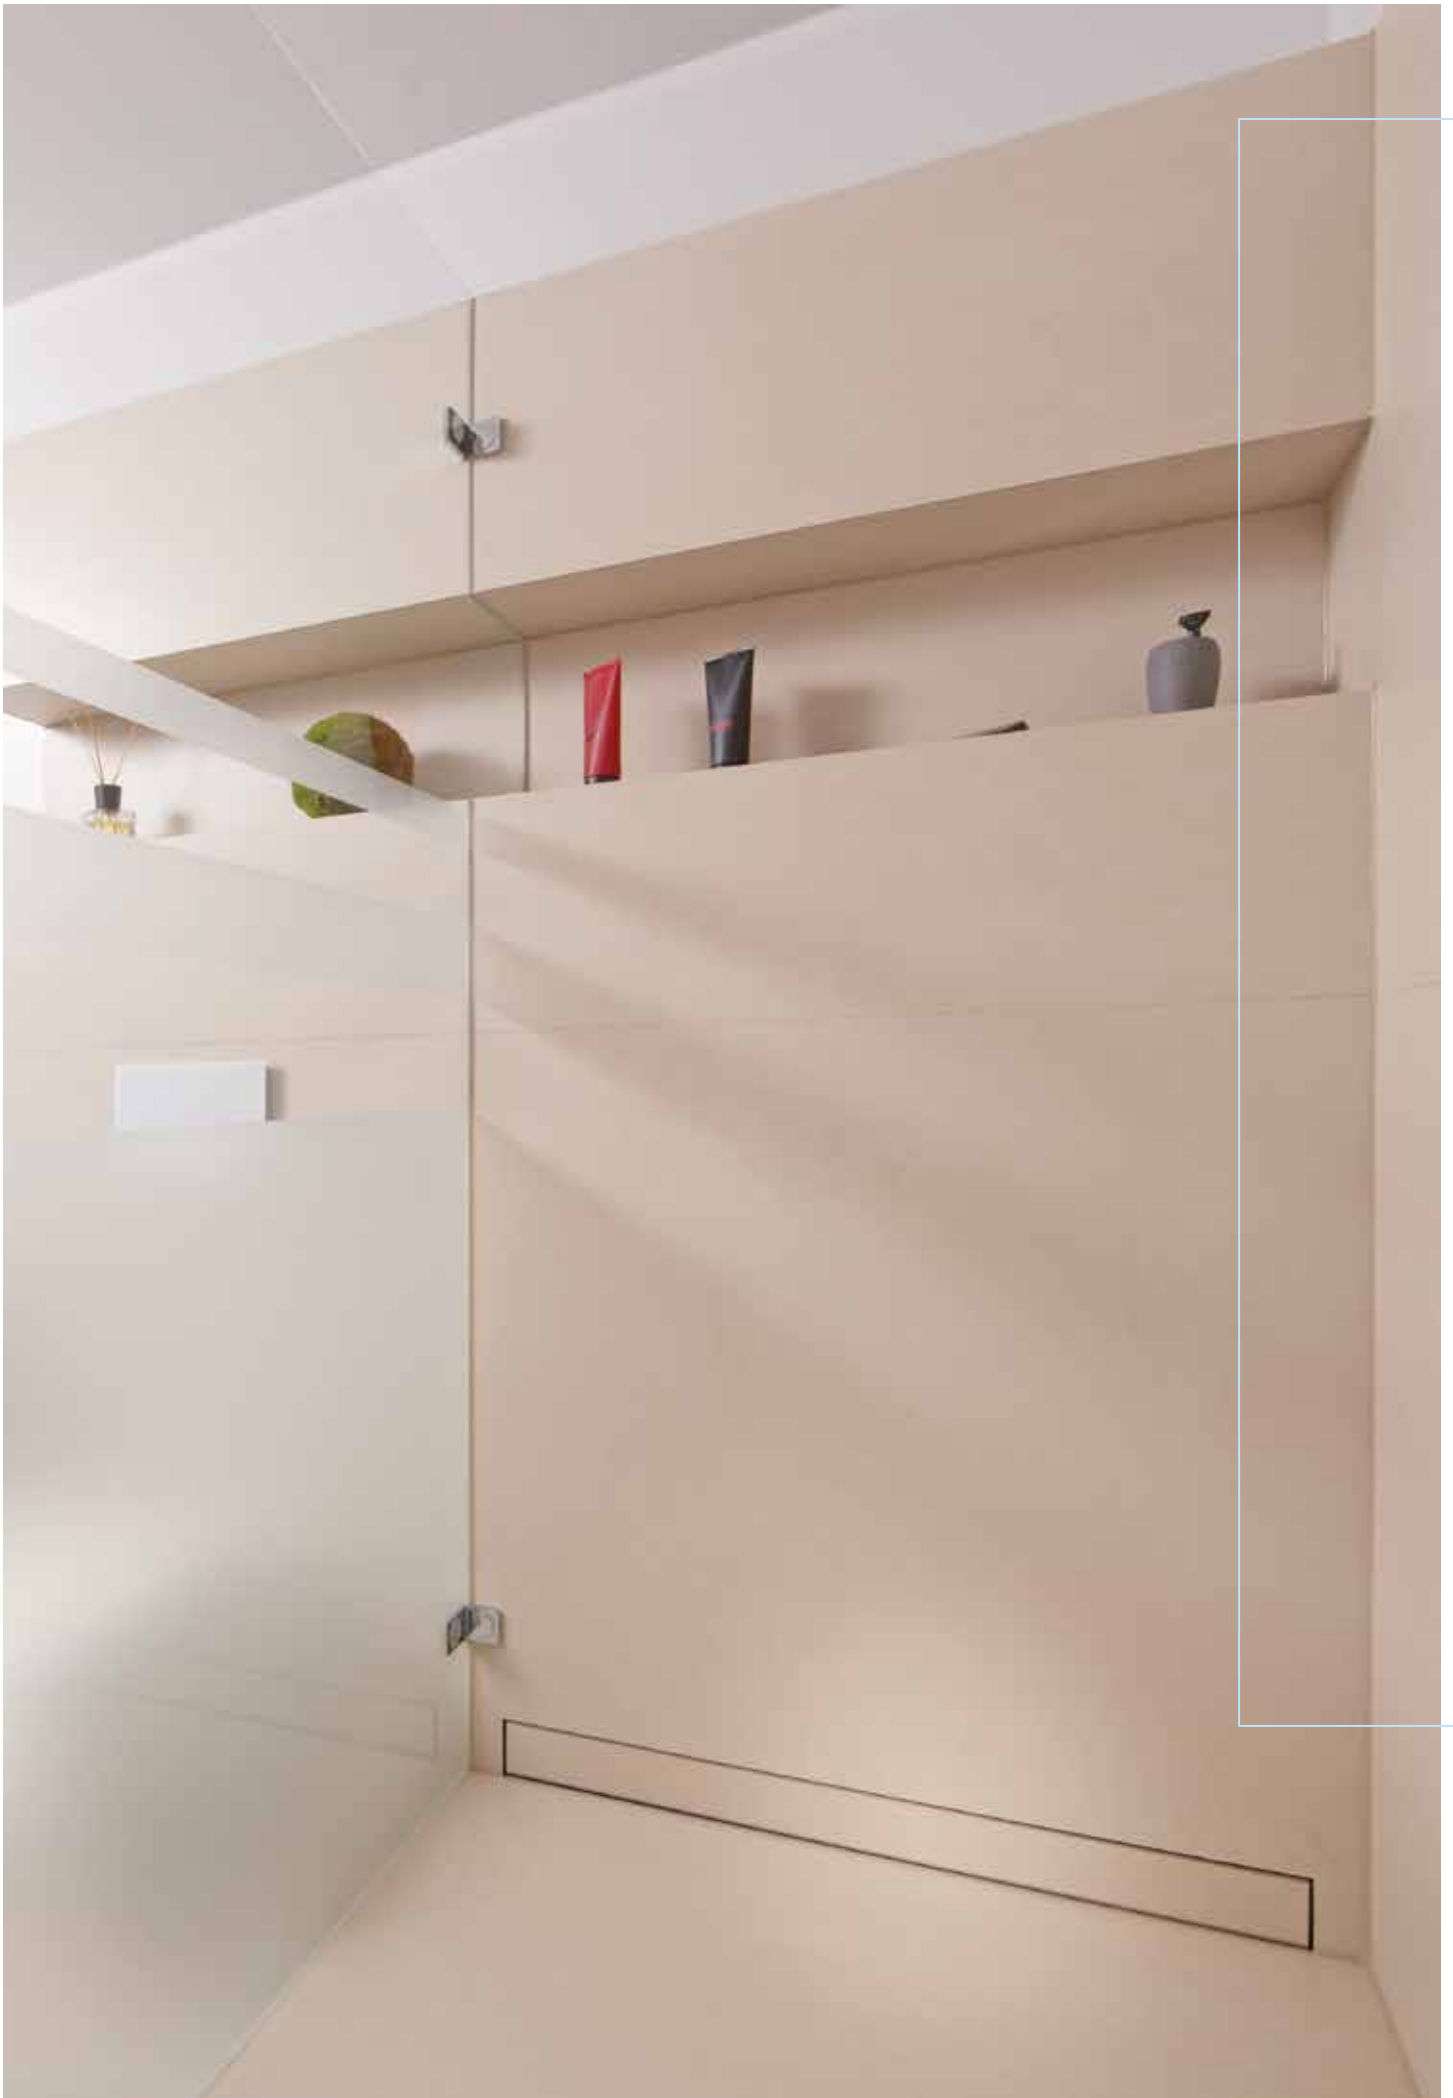


Fundo Discreto®

Écoulement mural esthétique

Le nouvel élément d'adaptation pour écoulement mural Fundo Discreto permet de créer un effet „écoulement mural“ de façon esthétique. Développé spécialement pour les receveurs de douche Riolito neo, Riolito et Plano Linea, il dispose d'une barrette en inox qui peut être utilisée des deux côtés même après le montage (aspect acier inoxydable ou à carreler). La mise en oeuvre n'a jamais été aussi simple grâce aux nouvelles fonctionnalités techniques. Nouvelles longueurs de canal également : 300 mm et 1100 mm.

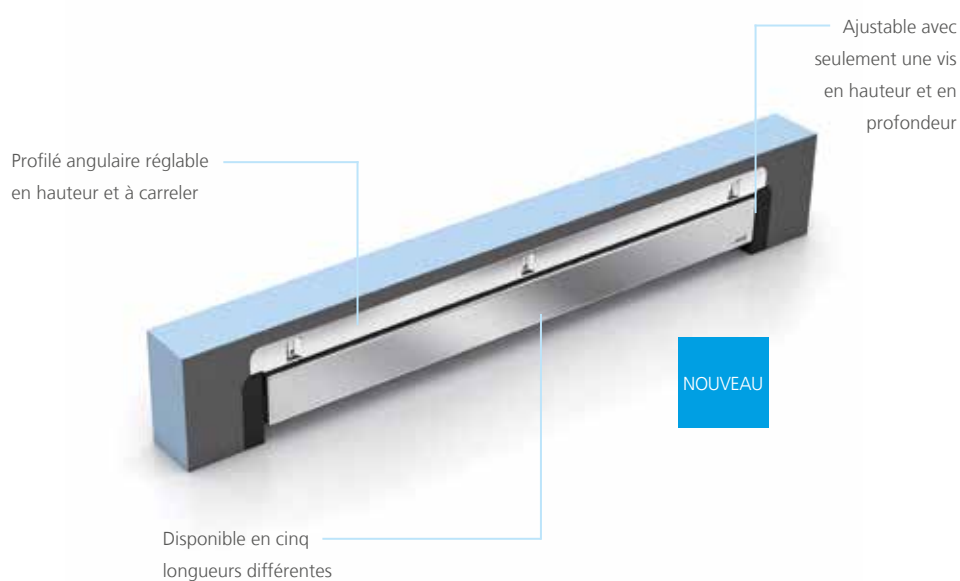

Composition du système Fundo Discreto®

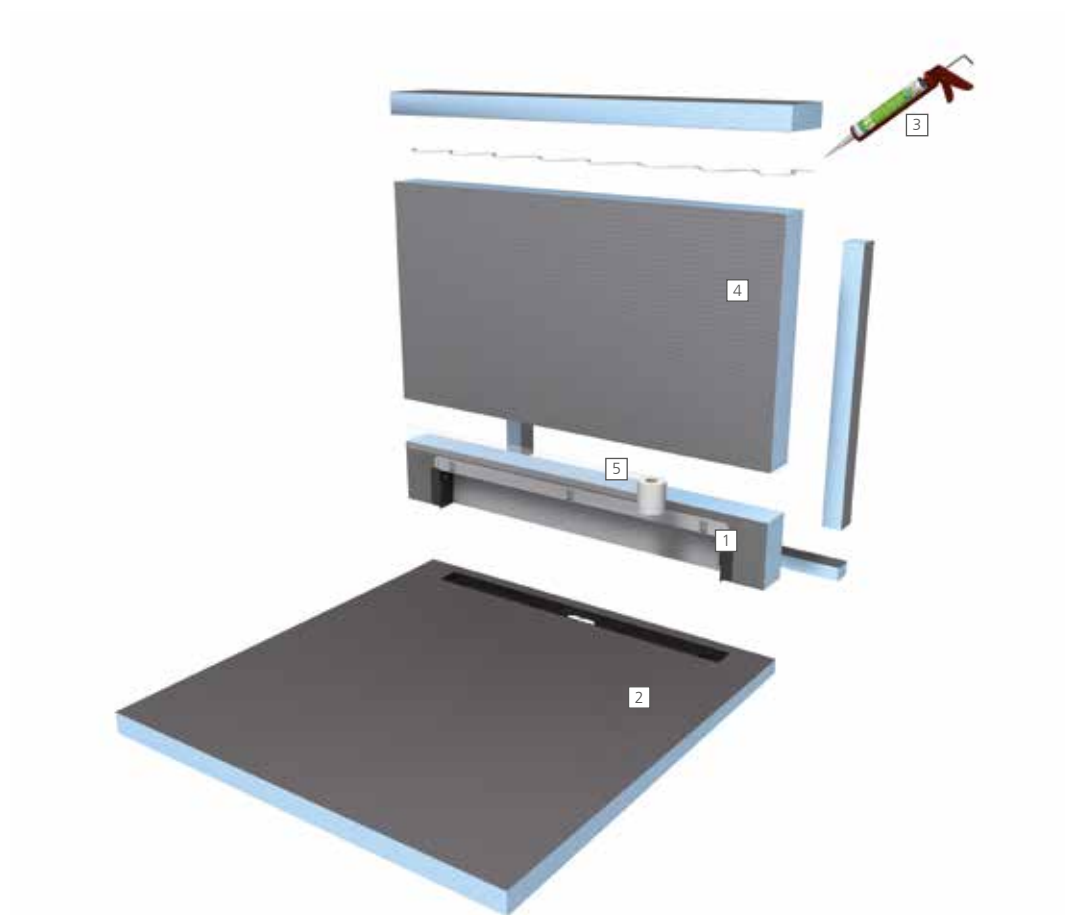

Compris dans la livraison

- [1] **Fundo Discreto** ▪ élément d'adaptation pour écoulement mural esthétique

Composants du système indispensables

- [2] **Système de douche wedi avec écoulement linéaire wedi** ▪ receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, par ex. Fundo Riolito neo
[3] **wedi 610** ▪ colle polymère pour le collage étanche des jonctions

Composants du système en option


- [4] **Panneau de construction wedi** ▪ pour la réalisation de murs de parement et pour l'habillage des surfaces adjacentes
[5] **Bande d'armature wedi Tools, autocollant** ▪ pour réaliser l'armature des jonctions



Fundo Discreto, 300 mm
élément d'adaptation

900 × 154 × 80 mm


073738205



Fundo Discreto, 700 mm
élément d'adaptation

900 × 154 × 80 mm


073738206



Fundo Discreto, 800 mm
élément d'adaptation

1.000 × 154 × 80 mm


073738207



Fundo Discreto, 900 mm
élément d'adaptation

1.000 × 154 × 80 mm

073738208



Fundo Discreto, 1.100 mm
élément d'adaptation

1.200 × 154 × 80 mm

073738209

wedi Fundo® écoulement linéaire

Écoulement linéaire – Les modèles horizontaux et verticaux des écoulements Fundo peuvent être utilisés pour tous les receveurs avec écoulement linéaire. En construction neuve ou en rénovation, ces écoulements séduisent par leur hauteur de pose restreinte, sont 100 % étanches et sont orientables à 360°. La barrette de finition correspondante peut être assortie au receveur. C'est pourquoi, elle n'est pas livrée avec l'écoulement.



wedi Fundo® standard plus / wedi Fundo® cadre de canal

Une solution d'habillage pour canal d'écoulement facile à installer et attrayante qui permet de cacher les chants du carrelage et optimise ainsi l'esthétique des receveurs avec canal d'écoulement wedi Fundo. Le cadre de canal « ready-to-use » en acier inoxydable brossé, facile à entretenir, complète la gamme des barrettes de finition haut de gamme des receveurs de douche wedi avec écoulement linéaire. Le réglage du cadre de canal en hauteur pour des épaisseurs de carrelage de 6 à 20 mm a été résolu de manière particulièrement simple et intelligente. Les cadres de canal et les kits Standard Plus sont disponibles en cinq longueurs différentes.



Barrettes de finition haut de gamme pour écoulement linéaire

Un écoulement linéaire au plus près du mur est déjà synonyme de design et de modernité dans l'espace douche. La salle de bains monte encore en gamme lorsque la ligne d'écoulement est ennoblie par les barrettes de finition wedi Fundo. Disponible en modèle standard et exclusif et aussi en version à carreler.



Barrette de finition wedi Fundo standard



Barrette de finition wedi Fundo à carreler



Barrette de finition wedi Fundo exclusive



wedi Fundo standard plus kit cadre de canal / wedi Fundo cadre de canal

wedi Fundo® profilés de pente et de finition pour Fundo Riolito® neo, Plano® Linea / wedi Fundo® profilés de pente pour Fundo Riolito®

Lors de la mise en oeuvre d'une douche de plain-pied, il est nécessaire d'adapter la hauteur du carrelage mural à la pente du receveur. Les profilés de pente et de finition wedi Fundo ont relégué au passé le chanfreinage ou la délicate découpe des carreaux muraux.


Les profilés wedi sont spécialement adaptés aux receveurs de douche Fundo Riolito, Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea. Ils permettent une jonction de haute qualité entre la pente du receveur de douche et le revêtement de sol ou avec le mur. Les profilés sont disponibles en versions droite ou gauche et en différentes hauteurs de carrelage coté sol.





Design et forme

La diversité des formes des éléments wedi offre d'innombrables possibilités d'aménagement. Bancs droits, constructions en angle ou transats, les différents modèles permettent de créer des espaces bien-être et des salles de bains stylées et modernes. Les nouveaux revêtements Top pour mur et receveur de douche wedi Fundo offrent une alternative sans joint, au carrelage. L'apparence pierre naturelle est le petit „plus” qui confère design et modernité à la salle de bains.

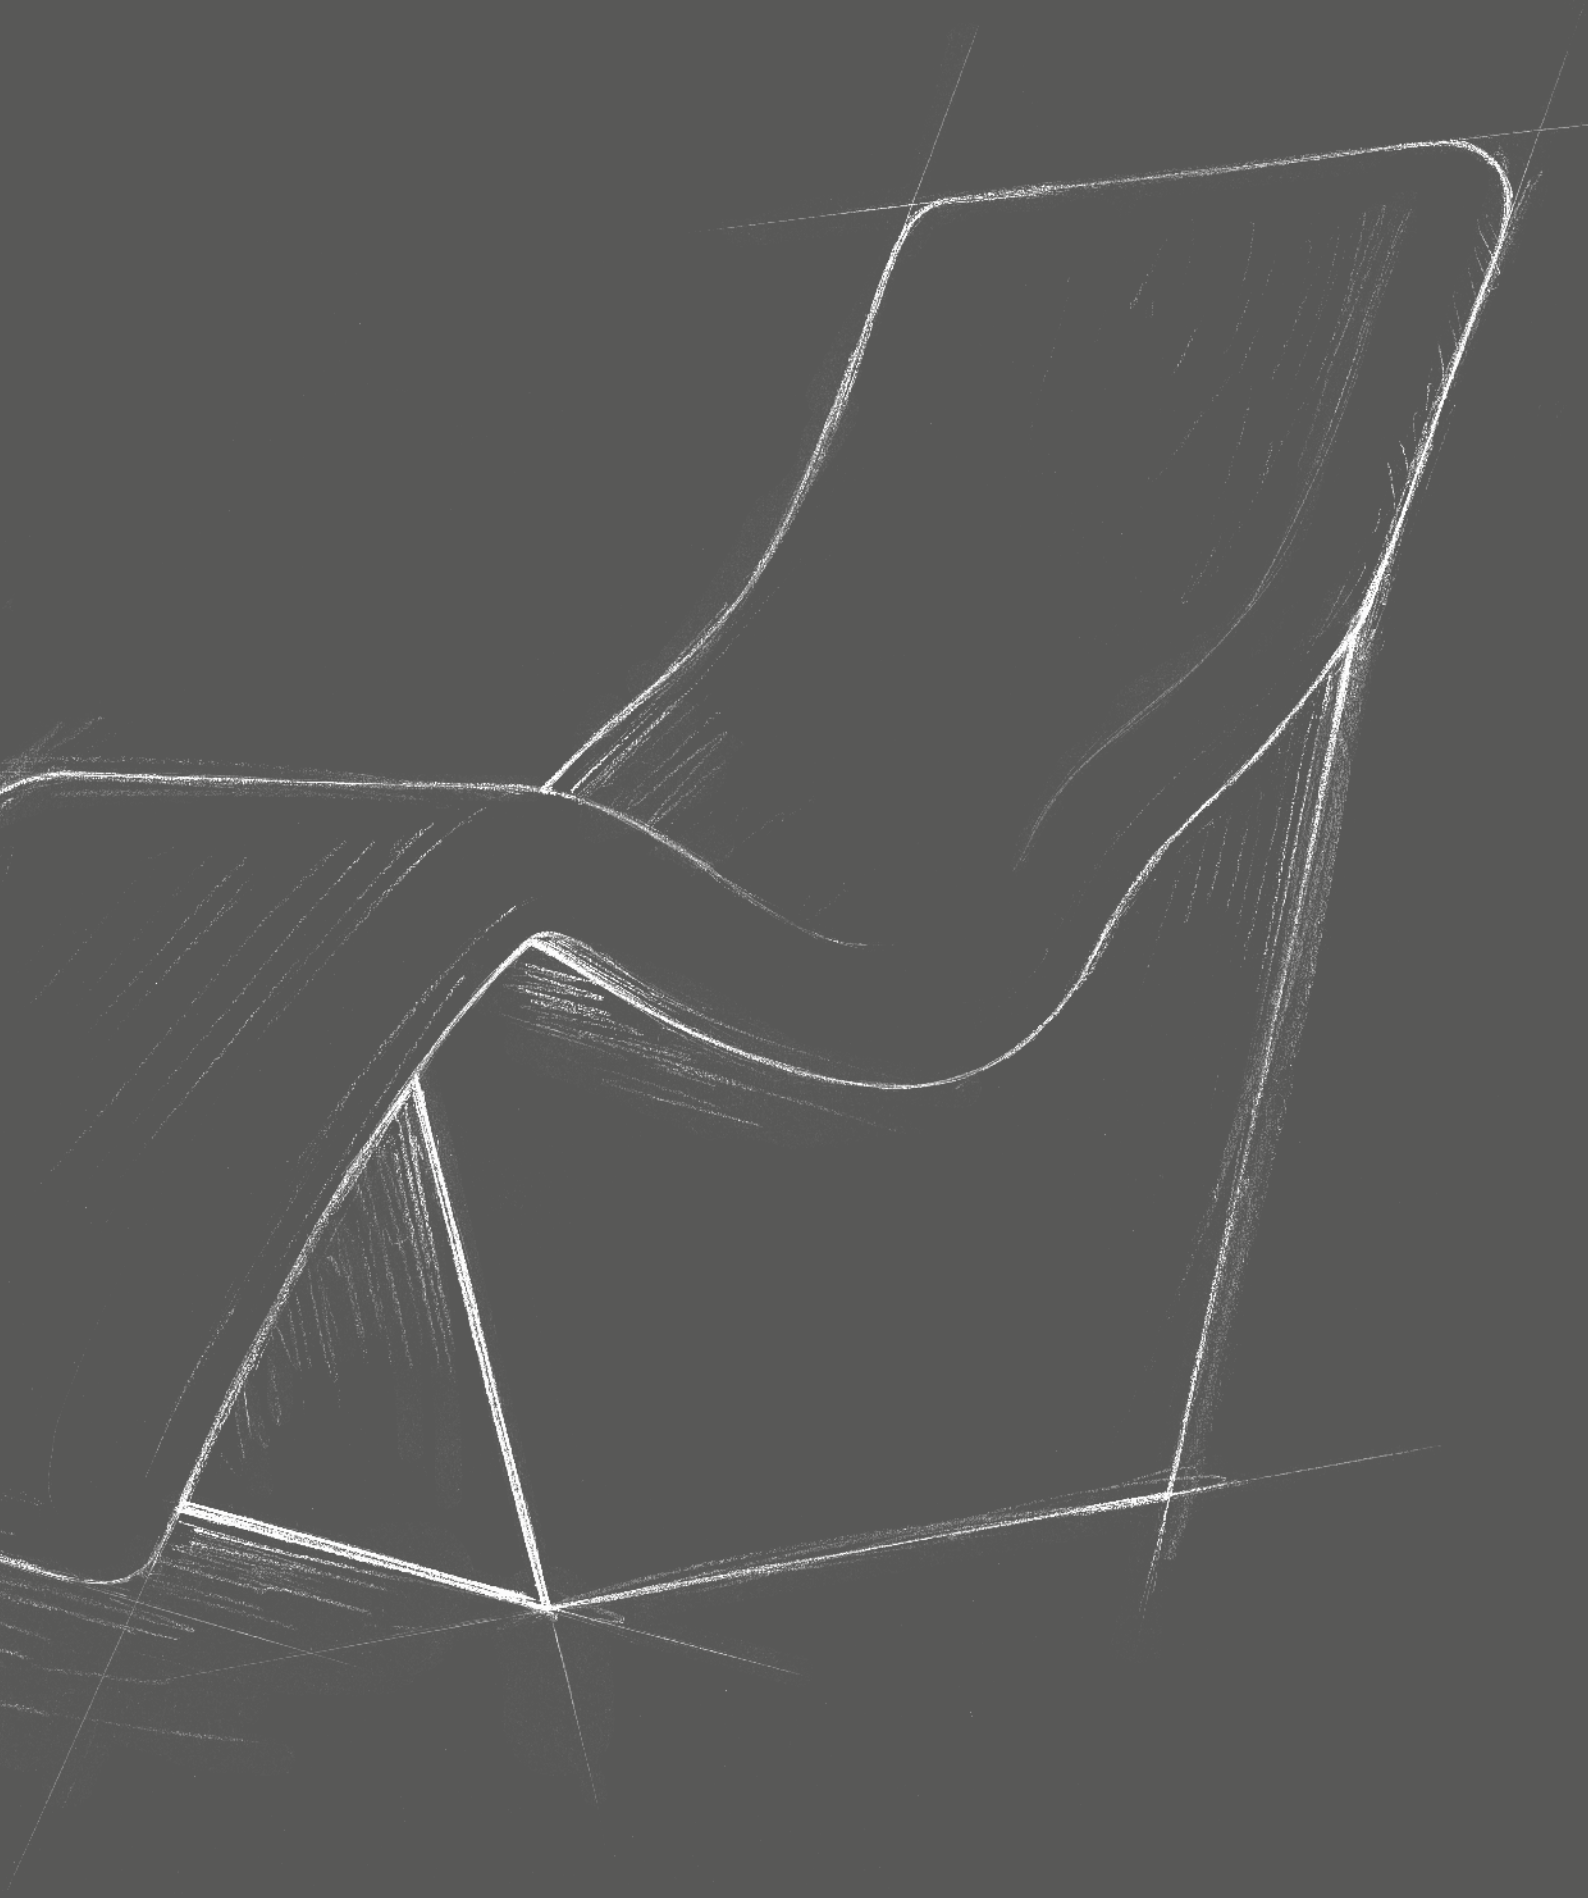



Nouvelle gamme Top


Fundo Top® et wedi Top Wall

L'alternative au carrelage qui s'intègre parfaitement dans l'espace douche : le revêtement Fundo Top pour receveur ainsi que le panneau mural Top Wall habillent élégamment la zone de douche et présentent de nombreux avantages par rapport au carrelage.

Composés d'un matériau haut-de-gamme, ces éléments sont faciles à découper, à entretenir et ne nécessitent aucun joint. Les différents coloris ainsi que la texture proposés permettent un large choix de combinaisons. Le coloris blanc mat au sol peut ainsi être associé au coloris texturé grège ou anthracite au mur, pour un résultat naturel et tendance. Les éléments Top sont recoupables si nécessaire et sont adaptés aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.



Composition du système gamme Top

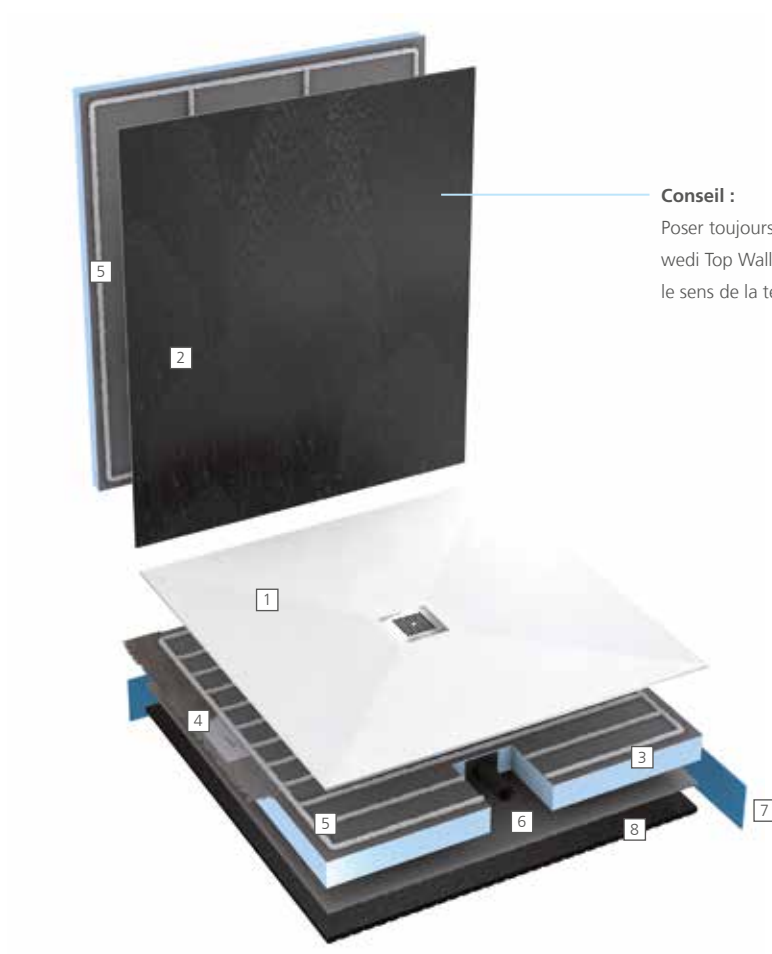

Conseil :

Poser toujours les panneaux wedi Top Wall en respectant le sens de la texture

Compris dans la livraison

- 1 Fundo Top ▀ revêtement prêt-à-posser pour receveur de douche Fundo Plano
- 2 wedi Top Wall ▀ revêtement prêt-à-posser pour surfaces murales

Composants du système indispensables

- 3 Fundo Plano ▀ receveur de douche de plain pied avec écoulement intégré
- 4 Kit d'étanchéité wedi Fundo ▀ pour l'étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo
- 5 wedi 610 ▀ colle polymère pour le collage étanche des surfaces Top sur le panneau de construction wedi ou le receveur de douche wedi Fundo
- 6 wedi 320 ▀ pour le collage en plein du receveur Fundo sur le support

Composants du système en option

- 7 Bande de désolidarisation wedi ▀ protection phonique et isolation en périphérie receveur Fundo/mur
- 8 wedi Nonstep Pro ▀ élément de protection phonique pour une isolation aux bruits de projection d'eau sous les receveurs wedi Fundo



Fundo Top Primo,
carré,
écoulement centré

900 × 900 × 6 mm
1.200 × 1.200 × 6 mm



072010100
072010103



072010500
072010503



072010600
072010603



Fundo Top Primo,
rectangulaire,
écoulement centré

1.200 × 900 × 6 mm
1.800 × 900 × 6 mm

072010101
072010104

072010502

072010602

rectangulaire,
écoulement excentré

1.200 × 900 × 6 mm
1.400 × 900 × 6 mm
1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 × 900 × 6 mm

072010102
072010106
072010107
072010105

072010501
072010504
072010505
072010506

072010601
072010604
072010605
072010606



Fundo Top Riolito neo,
rectangulaire,
écoulement
près du mur

1.200 × 900 × 6 mm
1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 × 900 × 6 mm

072020100
072020101
072020102

072020500
072020501
072020502

072020600
072020601
072020602



Fundo Top Plano,
carré,
écoulement centré

900 × 900 × 6 mm

072030100

rectangulaire,
écoulement centré

1.200 × 900 × 6 mm

072030101

rectangulaire,
écoulement excentré

1.600 × 1.000 × 6 mm

072030102



Fundo Top Kit
pour barrette de finition

800 × 50 × 50 mm

072000100

072000500

072000600



Fundo Top
habillage de chant

1.880 × 200 × 6 mm

072040100

072040500

072040600



wedi Top Wall

2.500 × 900 × 6 mm
2.500 × 1.200 × 6 mm

072042000
072042001

072042100
072042101



wedi Top Wall

wedi Top Wall est le complément idéal de la gamme de revêtements prêts à poser Fundo Top. Son matériau haut de gamme teinté dans la masse, d'aspect béton, et ses 2 coloris tendance – anthracite et grège – lui permettent de s'intégrer facilement dans la salle de bains. Ses dimensions – Hauteur 2,5 m., largeurs 900 ou 1200 mm – permettent de revêtir tout type d'éléments dans la salle de bains.



Fundo Top® Kit pour barrette de finition

Les barrettes de finition de la nouvelle gamme Fundo Top viennent habiller le canal d'écoulement, du revêtement assorti à celui du receveur de douche. Ces nouvelles barrettes sont disponibles en 3 coloris - blanc, grège et anthracite – et créent ainsi un espace de douche harmonieux.




Fundo Top® habillage de chants

Les habillages pour chants Fundo Top recouvrent les côtés des receveurs de douche Fundo dans le cas d'une pose au sol non encastrée. Assortis à la gamme de revêtements prêts à poser Fundo Top, ils permettent d'intégrer l'espace douche dans la salle de bains.




Banquettes wedi Sanoasa®

Les banquettes wedi Sanoasa complètent l'espace de douche pour un confort maximum. Elles sont disponibles dans différents modèles : forme simple avec socle droit ou incliné ou bien encore en version suspendue. Elles se déclinent également en différentes longueurs, pour prendre soin de soi confortablement.

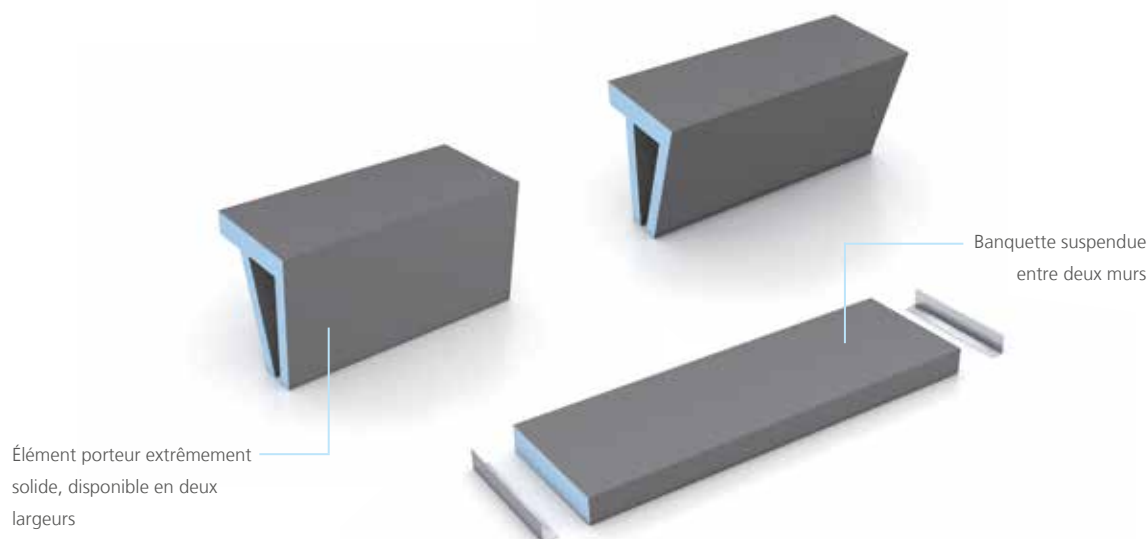

Banquette d'angle wedi Sanoasa®

La banquette d'angle est un élément d'assise suspendu disponible en deux tailles qui s'intègre parfaitement dans les espaces de douche de taille modeste, grâce à sa forme compacte triangulaire. Elle peut être mise en oeuvre pendant la phase de rénovation, mais aussi bien après, une fois le carrelage posé.

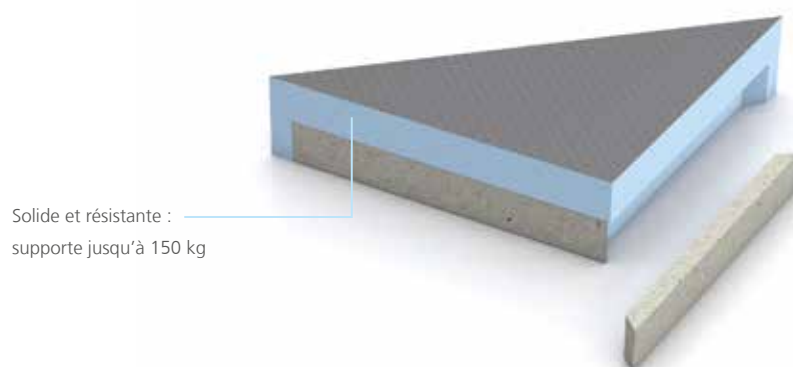

Banquettes wedi Sanoasa®

Les banquettes Sanoasa des gammes Comoda et Bellina sont disponibles en une telle diversité de modèles qu'ils permettent de créer presque n'importe quelle combinaison d'assises.





Combinaison
modulaire



Accessoires

Rapidité, fiabilité, sécurité : la large gamme d'accessoires wedi permet d'étanchéfier, de coller et d'assembler. Avec par exemple la colle polymère wedi 610, le kit d'étanchéité wedi Fundo ou la bande d'étanchéité feutrée.

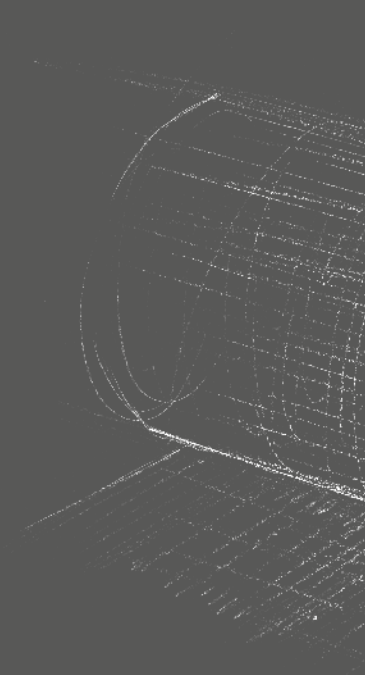

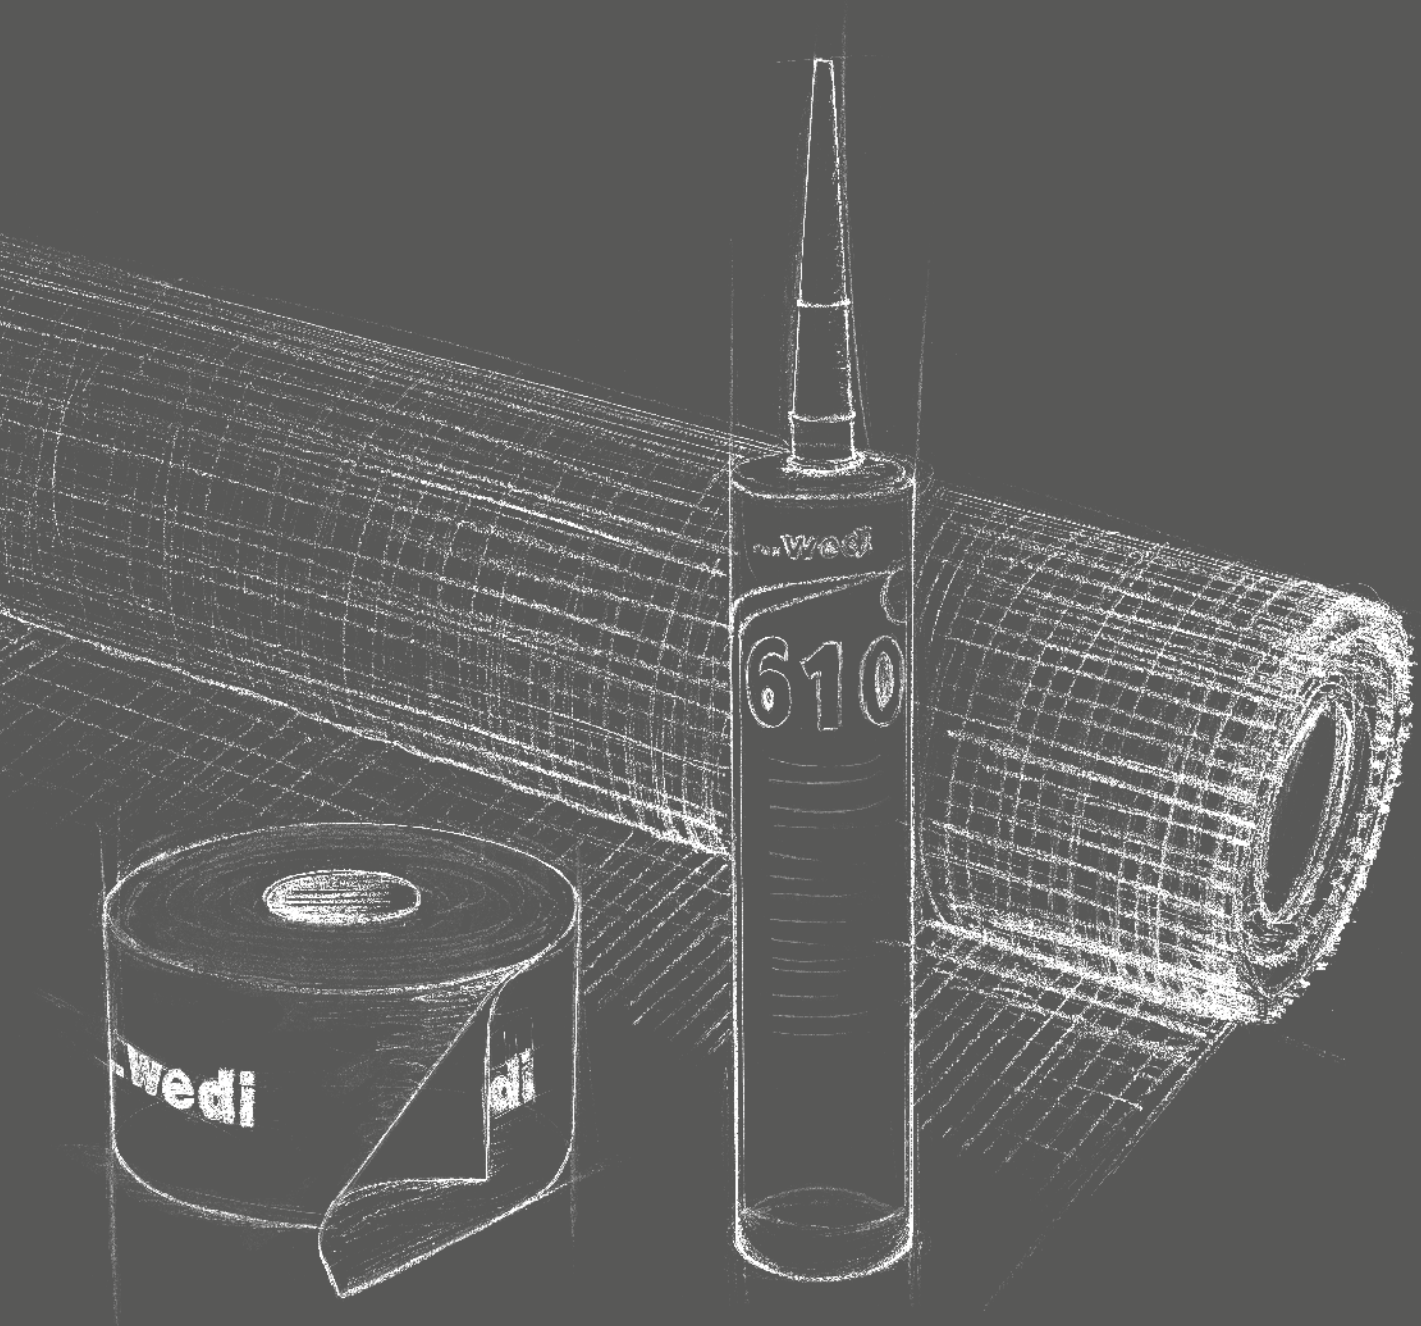

Colle à carrelage wedi 320

Le mortier-colle à couche mince pour usage universel wedi 320 à base de liants hydrauliques, est adapté au collage et à la pose de panneaux de construction wedi ainsi que de carreaux muraux et de sol. Il est imperméable et résistant au gel.



Mortier colle élastique à prise rapide souple wedi 360

Le mortier colle à prise rapide souple hautement plastifié, hydraulique convient parfaitement aux panneaux de construction wedi ainsi qu'aux murs et sols. L'épaisseur du lit de mortier est comprise entre 5 et 20 mm.



wedi 610® Colle polymère

La colle polymère multiusage mono-composant wedi 610 est préconisée pour la jonction étanche, fiable et simple entre les composants wedi, en seulement une étape de travail. Un abP certifie que la combinaison panneau de construction et colle polymère 610 est adaptée aux zones fortement sollicitées.



Badigeon d'étanchéité wedi 520

Le badigeon d'étanchéité élastique à 2 composants wedi 520 est parfait pour les parties intérieures et extérieures. Il permet le pontage des fissures, garantit une sécurité renforcée dans le cas où des fissures apparaissent ultérieurement sur le support.



wedi Fundo® kit d'étanchéité

Le kit d'étanchéité wedi contient un système d'étanchéité liquide à 2 composants, la bande d'étanchéité wedi Tools et deux angles d'étanchéité pour une étanchéité élastique des jonctions – la quantité est parfaitement adaptée au montage d'un receveur Fundo.


Spécial pour receveurs
de douche wedi Fundo



Angles d'étanchéité de pente wedi Tools®

Les angles d'étanchéité tridimensionnels en TPE enduit de tissu feutré en polypropylène sont parfaitement adaptés pour l'étanchéification des bords au mur et au sol. Ils prennent en compte les différentes pentes des éléments de douche Fundo Riolito et Riolito neo.

Angles d'étanchéité
pour écoulement
linéaire

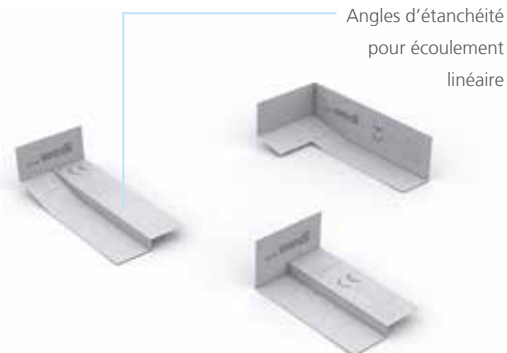

wedi Tools® bande d'armature

La bande d'armature autocollante wedi Tools est spécialement adaptée pour fixer ou recouvrir les bords des panneaux de construction.


Modèle
autocollant
ou non



Bande d'étanchéité et angles d'étanchéité wedi Tools®


La bande d'étanchéité et les angles d'étanchéité wedi Tools sont parfaits pour l'étanchement fiable des jonctions, des raccords et des percements. Ils se composent de TPE enduit d'un tissu feutré en polypropylène et disposent d'excellentes propriétés adhésives.

Pour jonctions

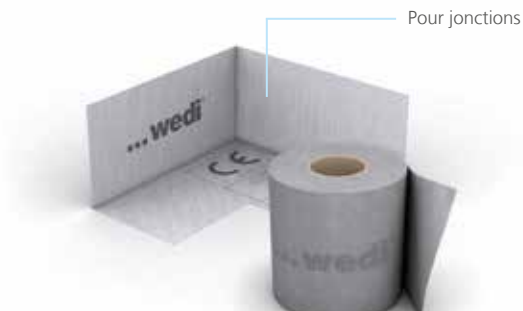

wedi Tools® collerettes d'étanchéité

Les collerettes d'étanchéité extensibles en tissu feutré wedi servent à l'étanchéité des tuyauteries. Disponibles dans les diamètres standard DN 15 – 35, DN 40 – 75 et DN 90 – 125, elles sont une solution fiable d'étanchéité pour des applications diverses.

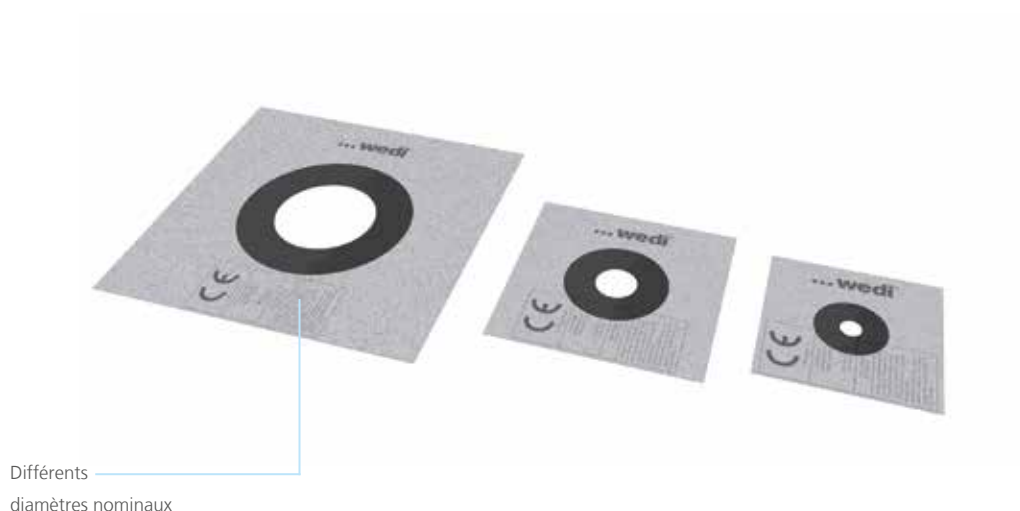

wedi Tools® bande d'étanchéité butyle

La bande d'étanchéité de baignoire feutrée wedi Tools se compose d'un tissu feutré en polypropylène enduit de TPE avec bande butyl sur un côté. Elle dispose de bonnes propriétés adhésives et sert à l'étanchement fiable de baignoires et receveurs de douches en acier émaillé, acrylique ou semblables. Elle est disponible en option en kit avec la bande de désolidarisation autocollante qui permet de modérer les tensions entre la baignoire et le mur adjacent.




wedi Subliner® Dry & Flex

Bande de désolidarisation et d'étanchéité flexible, comblant les fissures, constituée d'une feuille de polyéthylène indéchirable. Permet d'effectuer des étanchéifications rapides sur des chantiers à délais fixes, en combinaison avec des carrelages et des céramiques ainsi que des revêtements en pierre naturelle sur les murs et les sols à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette bande spéciale permet de modérer les tensions en cas d'amplitudes thermiques importantes.



wedi Subliner® Dry

Natte d'étanchéité mince pour ponter les fissures, constituée d'une feuille de polyéthylène indéchirable qui, grâce à son tissu spécial feutré double face, assure un ancrage optimal dans les enduits servant à poser le carrelage. Parfaitement compatible avec les composants du système wedi, comme la bande d'étanchéité wedi Tools par exemple.

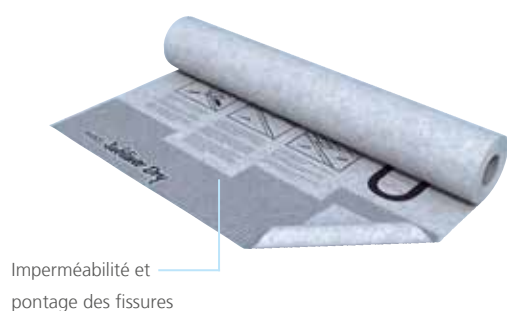


wedi Subliner® Flex

La natte de désolidarisation pour le pontage des fissures wedi Subliner Flex sur les murs et les sols intérieurs est composée d'une trame résistante en tissu qui, grâce à sa garniture spéciale en non-tissé sur les deux faces, assure un ancrage optimal aux matériaux utilisés pour poser le carrelage.



wedi Tools® bande de désolidarisation


La bande de rive wedi Tools empêche la transmission des bruits entre le receveur de douche wedi Fundo et la zone adjacente (mur, chape, etc.). C'est donc un complément indispensable à l'élément de protection phonique wedi Nonstep Pro.

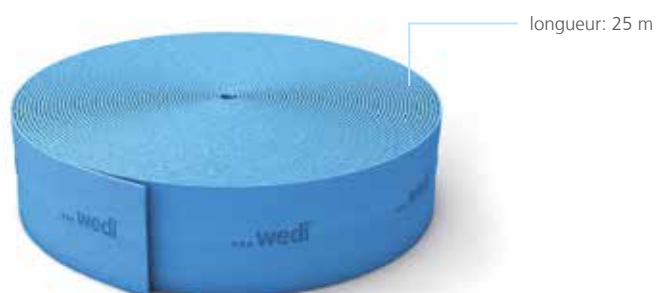

longueur: 25 m

wedi Nonstep® Plan

L'élément de protection phonique wedi Nonstep Plan avec une couche minérale flexible, sert à la désolidarisation sous des revêtements de sol céramiques, stratifiés ou parquets flottants.

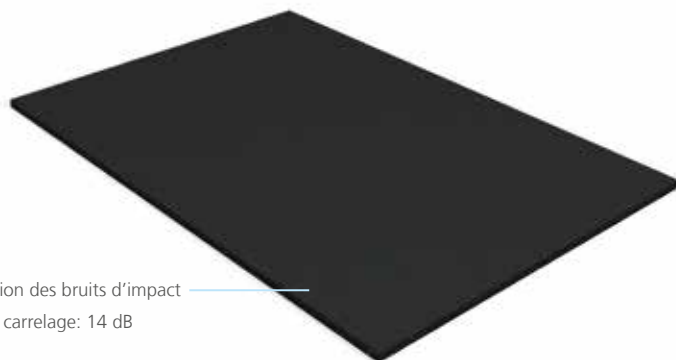

Réduction des bruits d'impact
sous le carrelage: 14 dB


wedi Nonstep® Pro

wedi Nonstep Pro est le produit idéal pour l'isolation efficace des bruits de pas et d'eau. Il ne répond pas seulement aux exigences minimum mais a également réussi les tests de conformité aux exigences accrues en termes d'isolation phonique dans le système modulaire wedi. Test CSTB – Réduction des bruits d'impact sous carrelage : 18 dB.




wedi Nonstep® Plus


L'isolation phonique wedi Nonstep Plus se compose d'un panneau de construction wedi de 6 mm collé en usine à une natte en caoutchouc de 5 mm afin d'obtenir un assemblage à seuil décalé. Elle est utilisée comme désolidarisation sous des revêtements de sol céramiques, stratifiés ou parquets flottants.

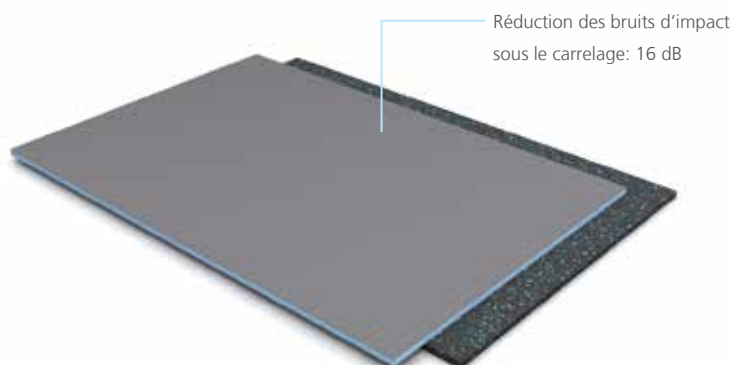

Parlons technique !

Les artisans font confiance depuis des décennies à la qualité unique des systèmes modulaires wedi. Fonctionnels et de qualité, les systèmes wedi sont isolants, évolutifs, légers et en même temps fiables.

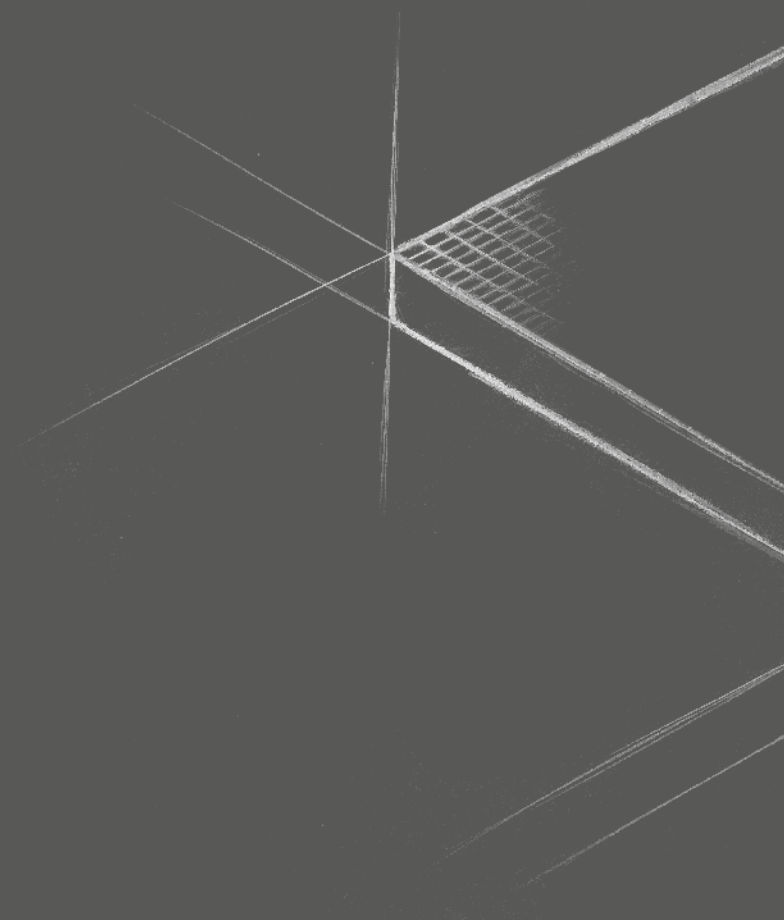


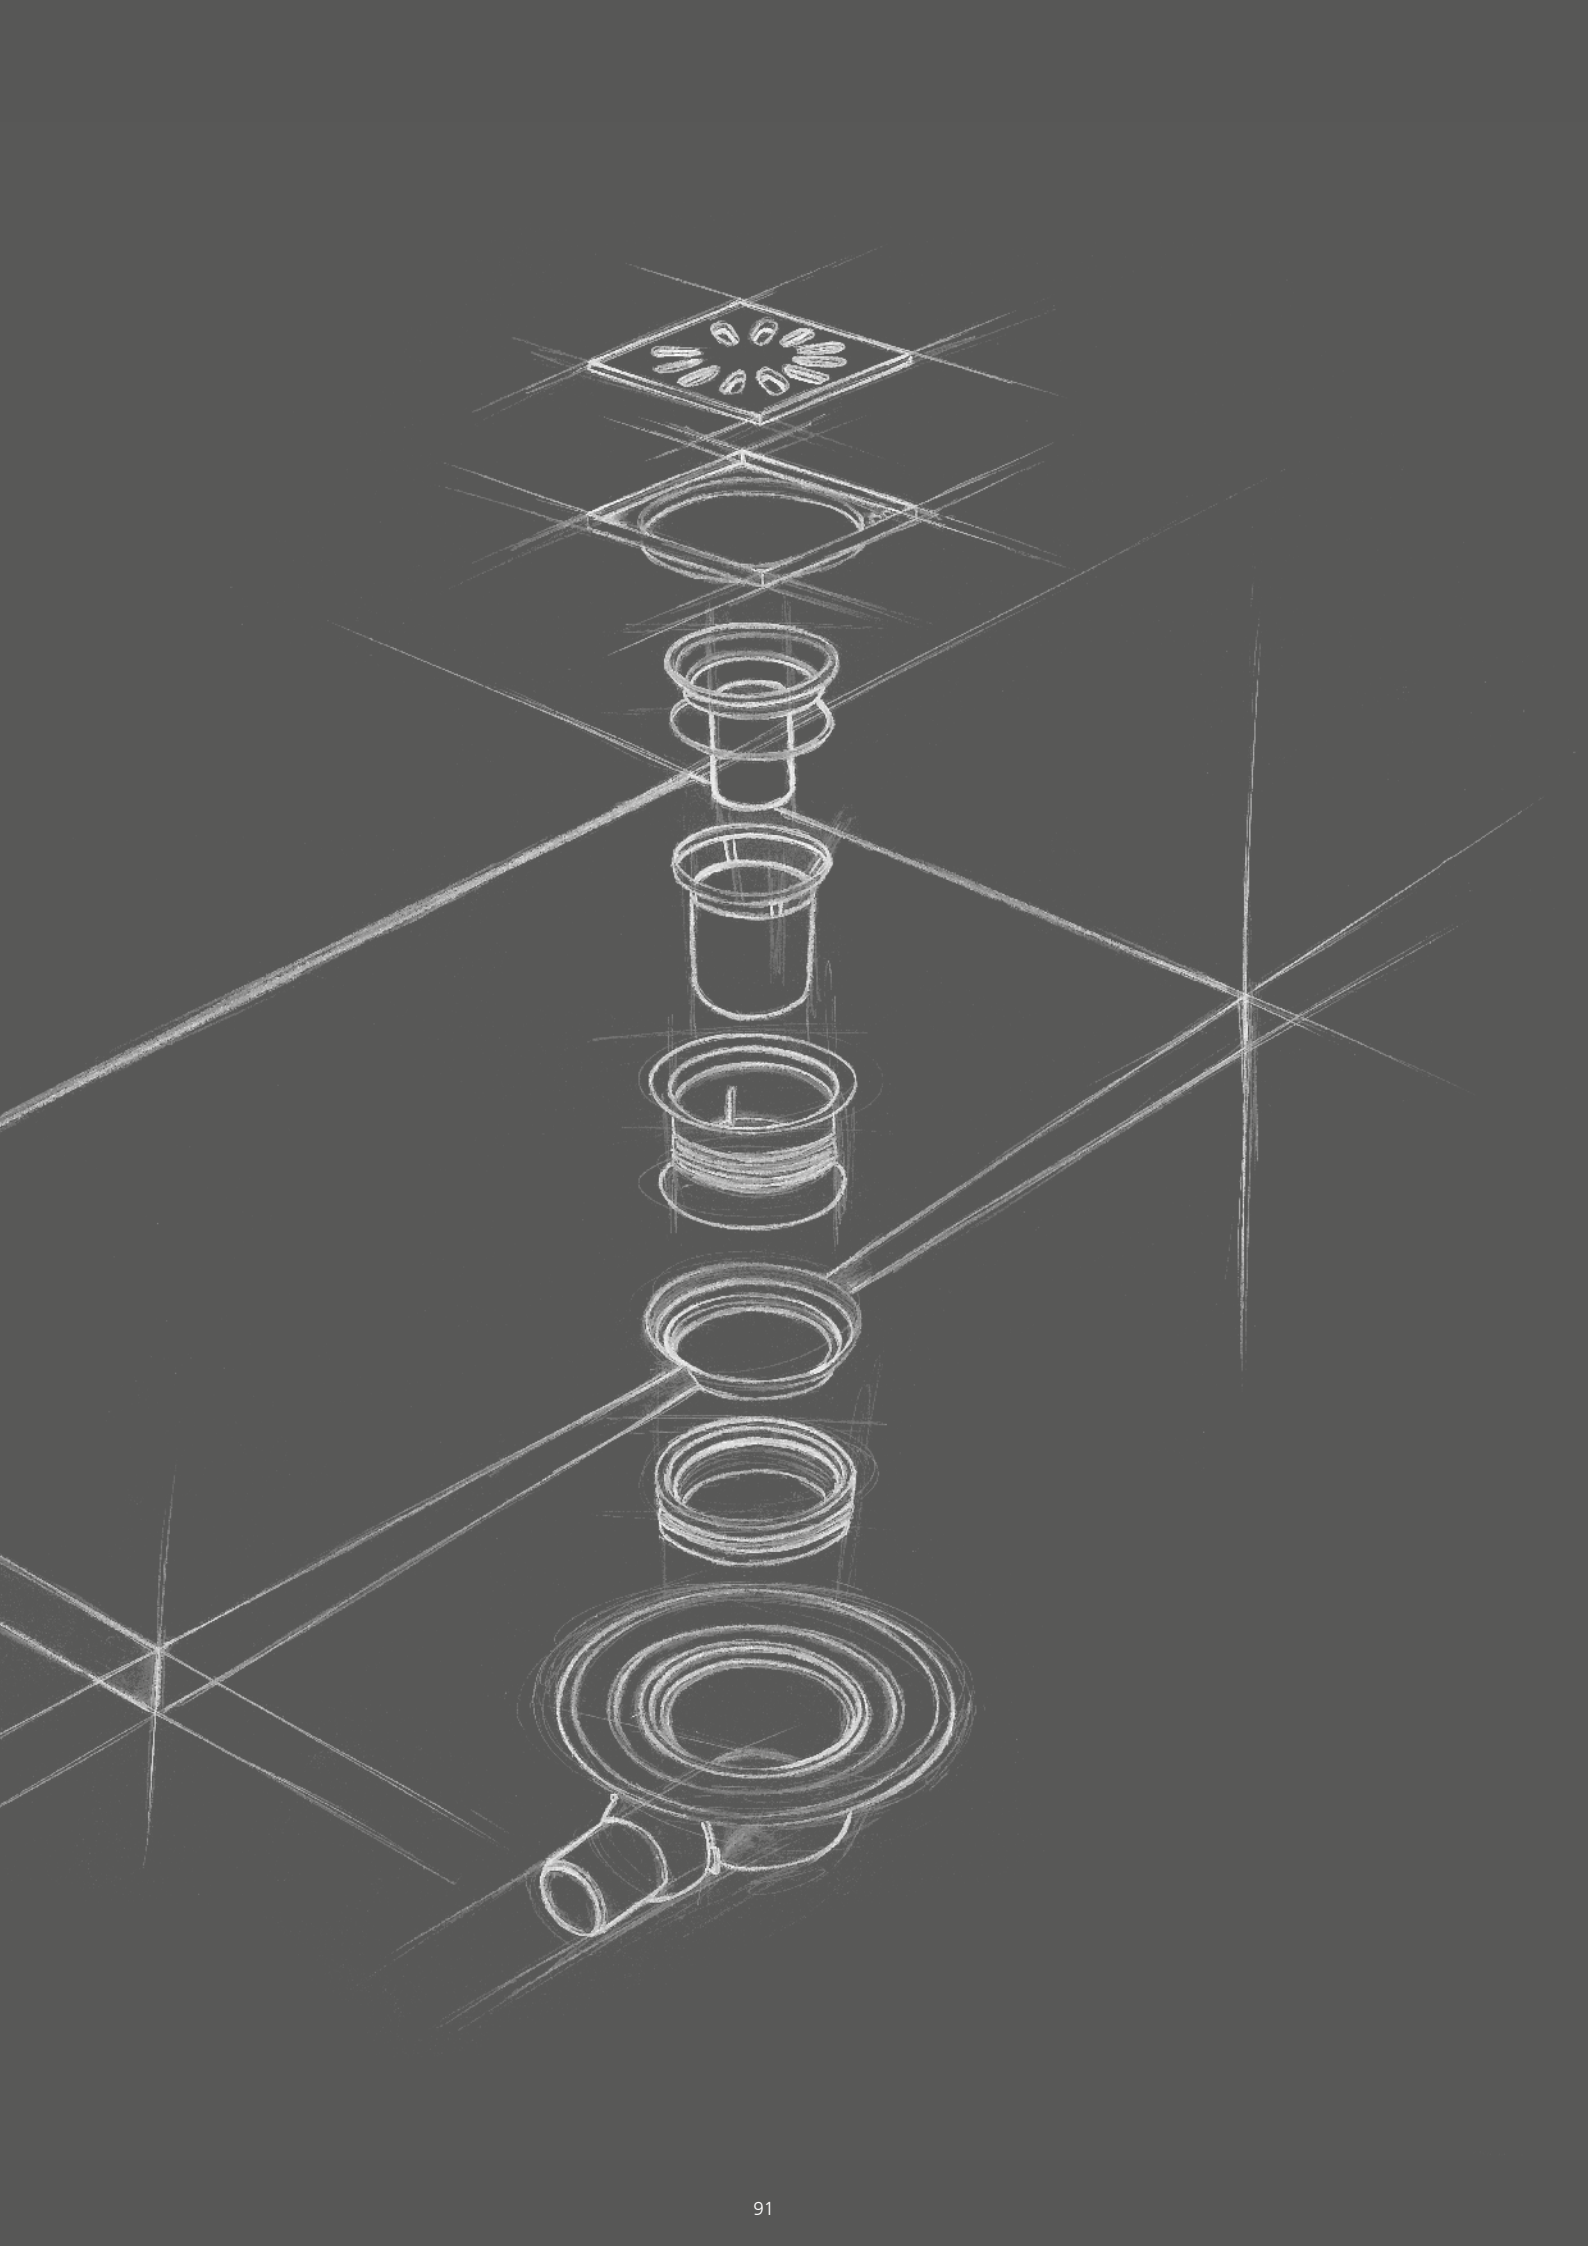

Quel élément de douche pour quelle hauteur de pose ?


Une question est particulièrement importante pour trouver le receveur adapté : Quelle hauteur de pose a le receveur ? Parfois, les produits ne sont pas présentés avec la hauteur de pose réelle mais avec la cote de construction brute. En fait, c'est le point le plus haut au bord extérieur d'un élément qui est nécessaire. C'est pourquoi, nous vous donnons toujours la hauteur maximale du receveur – la seule valeur qui compte pour vous.

Élément de douche wedi Fundo + écoulement wedi Fundo = hauteur de pose

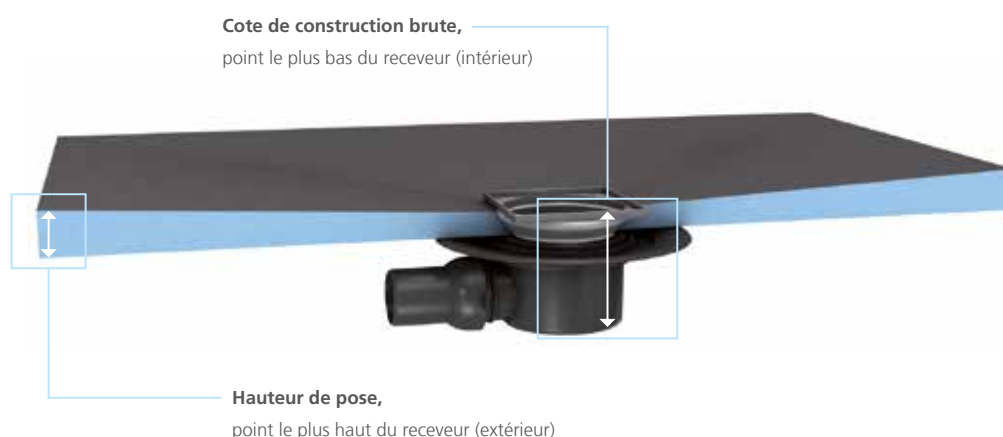

Modèle de receveur de douche	Type d'écoulement	Hauteur de pose
Fundo Ligno (Montage à fleur du plancher en bois)	Écoulement en un point wedi Fundo vertical ou horizontal, DN 50	0 mm
Fundo Ligno (Montage sur le plancher en bois)	Écoulement en un point wedi Fundo vertical ou horizontal, DN 50	20 mm
Fundo Primo	Écoulement en un point wedi Fundo vertical, DN 50	40 mm
Fundo Riolito neo, Riolito, Riofino	Écoulement linéaire Fundo vertical, DN 50	50 mm
Fundo Integro	Écoulement en un point intégré dans le receveur	90 mm
Fundo Plano	Écoulement en un point intégré dans le receveur	65 mm
Fundo Plano Linea	Écoulement linéaire intégré dans le receveur	70 mm
Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino	Écoulement extra plat en un point ou linéaire wedi Fundo Mini Max, DN 40	97 – 99 mm
Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino	Écoulement horizontal en un point ou linéaire, horizontal, DN 50	130 mm



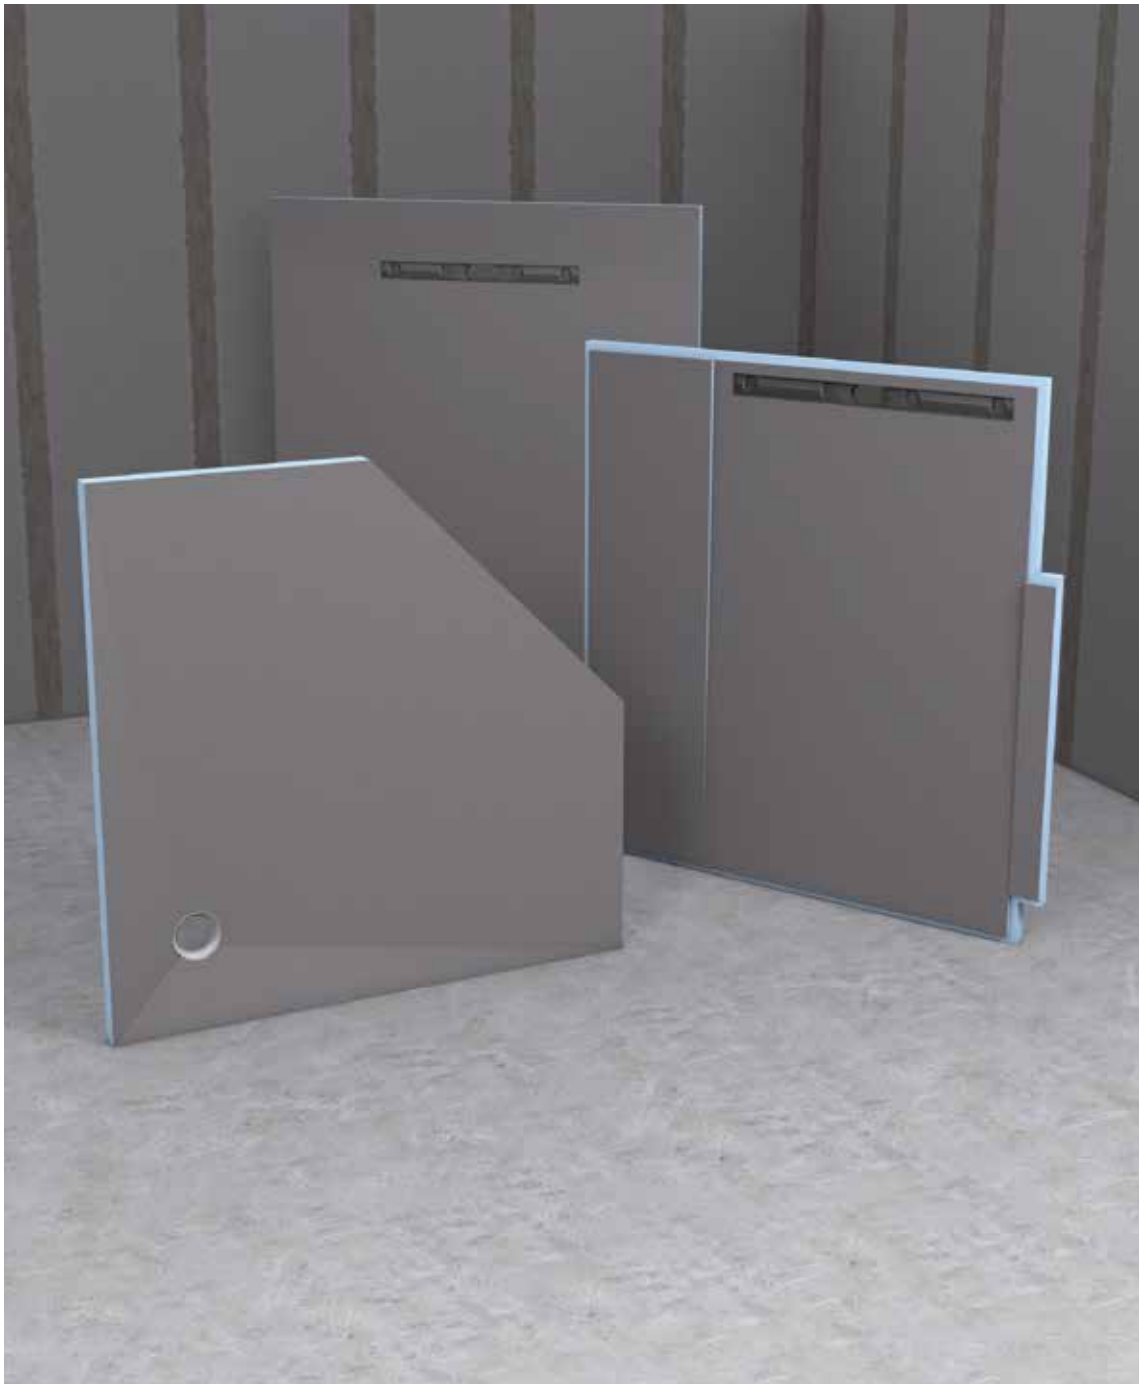


Réalisations sur-mesure wedi Fundo


wedi vous offre la possibilité de réaliser votre espace de douche sur-mesure, à vos dimensions et en respectant vos contraintes. Les dimensions, la position de l'écoulement, le format du receveur : tout peut être planifié à votre guise !

Système classique ■ Fundo Top® Slim-Kit


Écoulement en un point wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur chape

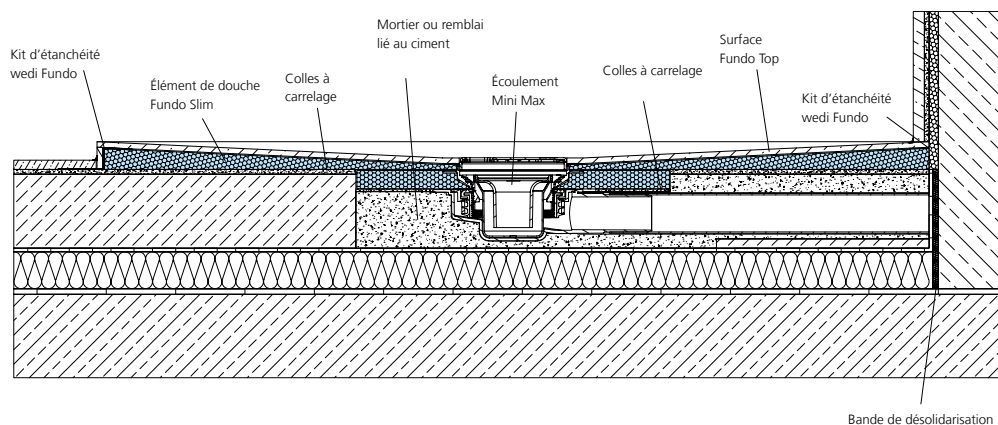

Écoulement en un point wedi Fundo horizontal, DN 50, intégré en chape

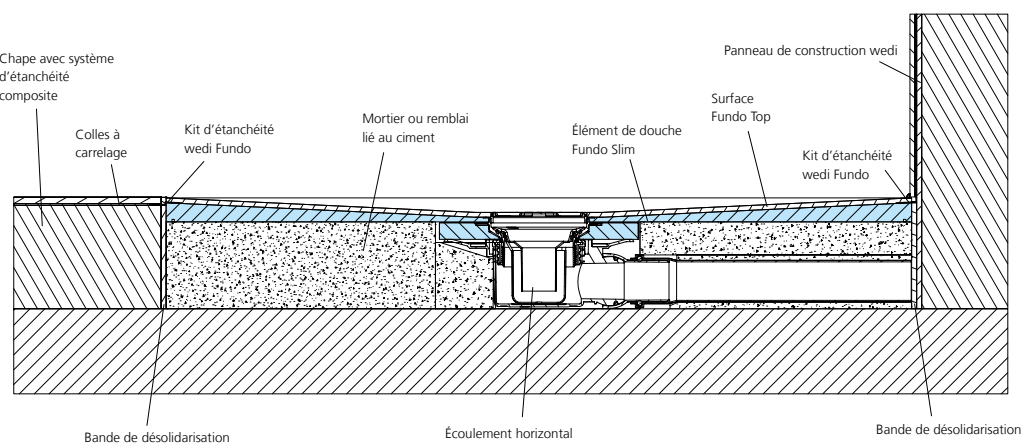


Écoulement en un point wedi Fundo horizontal, DN 50, intégré au plancher bois

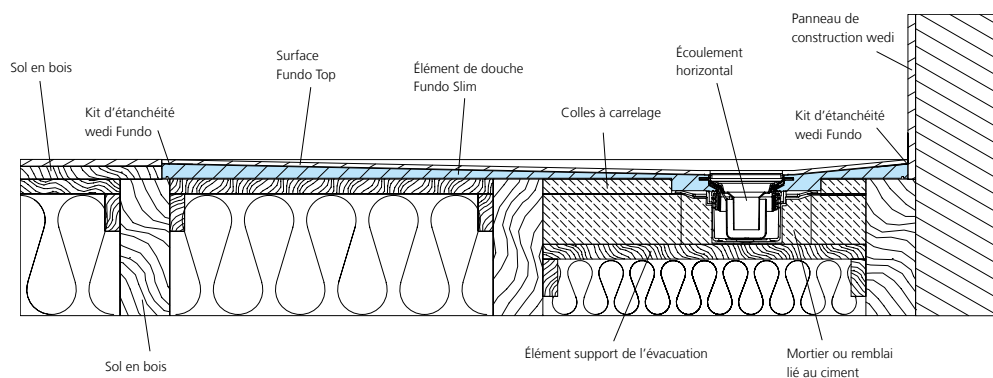


Système complet ■ Fundo Plano®


Fundo Plano, écoulement intégré horizontal, DN 40, pose sur chape

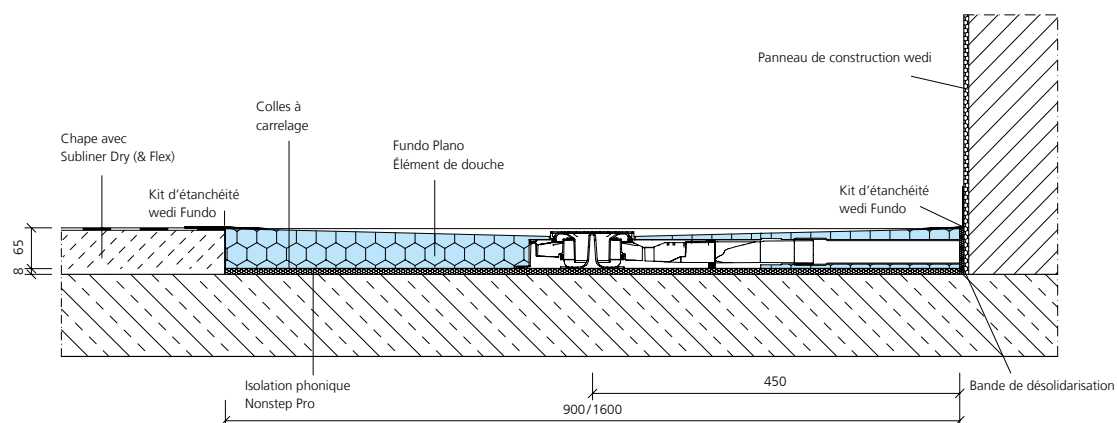

Fundo Plano, Système complet A, sortie sur le grand côté

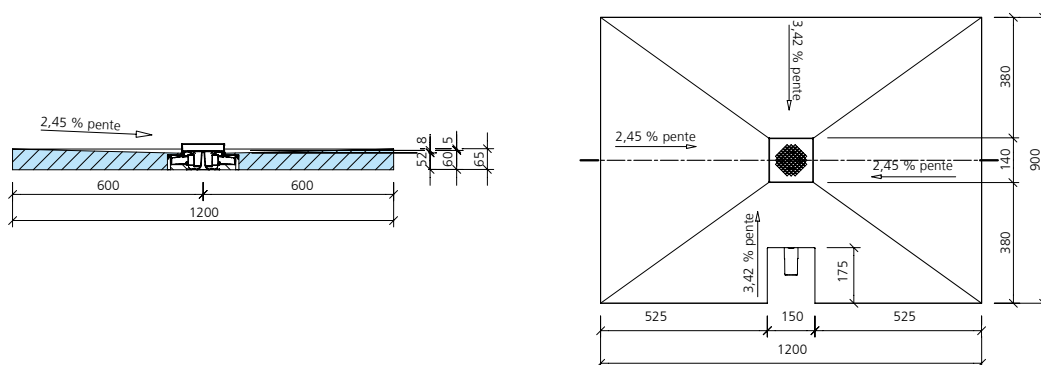


Fundo Plano, Système complet B, sortie sur le petit côté

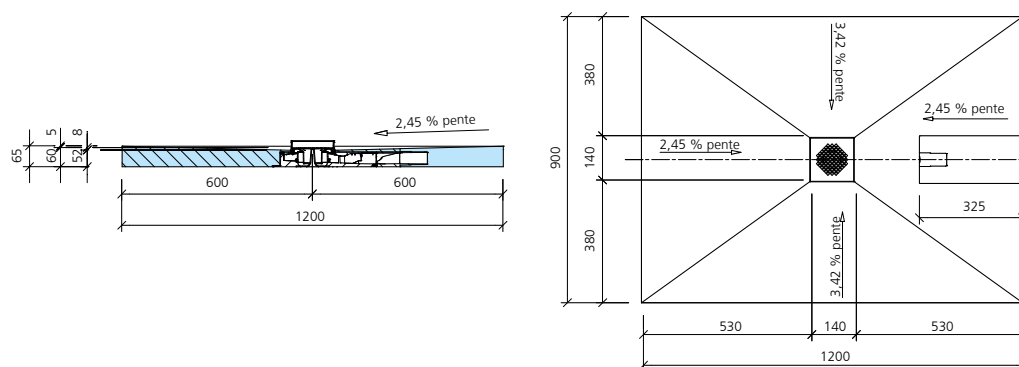


Systeme complet ■ Fundo Integro®


Fundo Integro, écoulement intégré horizontal, DN 50, pose sur chape

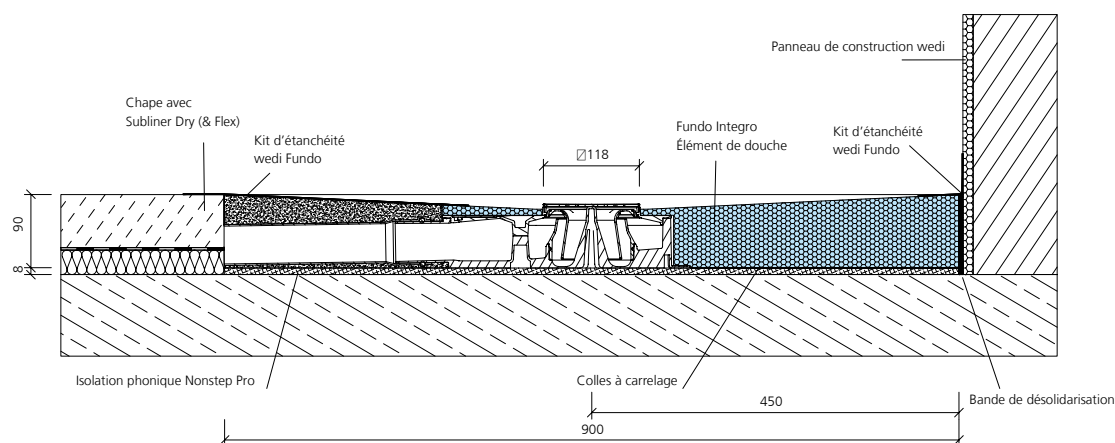

Fundo Integro, Systeme complet A, sortie sur le grand côté

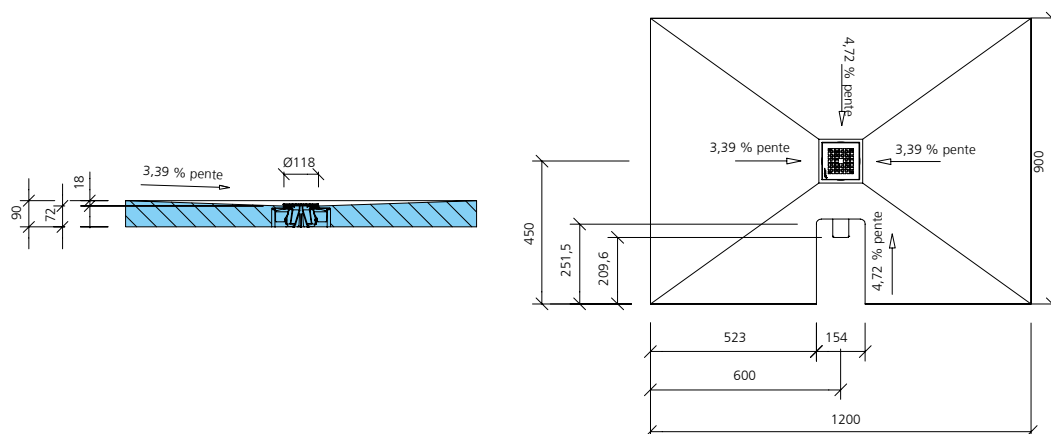


Fundo Integro, Systeme complet B, sortie sur le petit côté

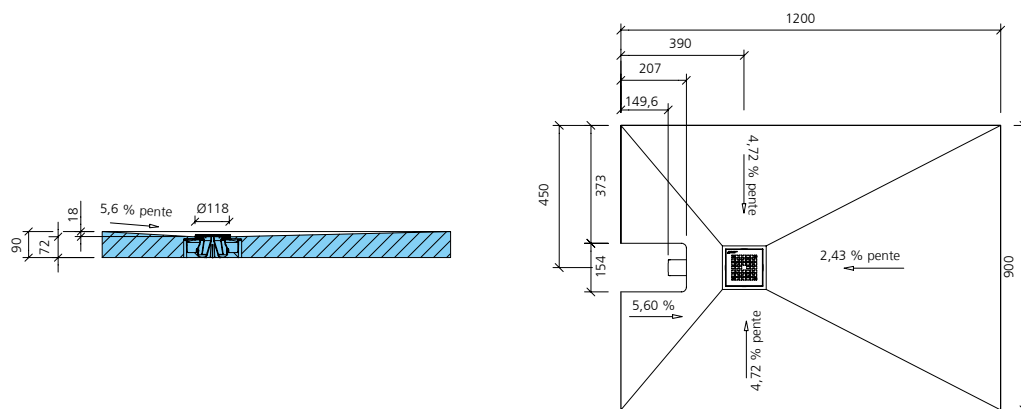


Systeme classique ■ Fundo Primo® /Nautilo® /Trollo® /Borgo®


Écoulement en un point wedi Fundo horizontal, DN 50, pose sur chape

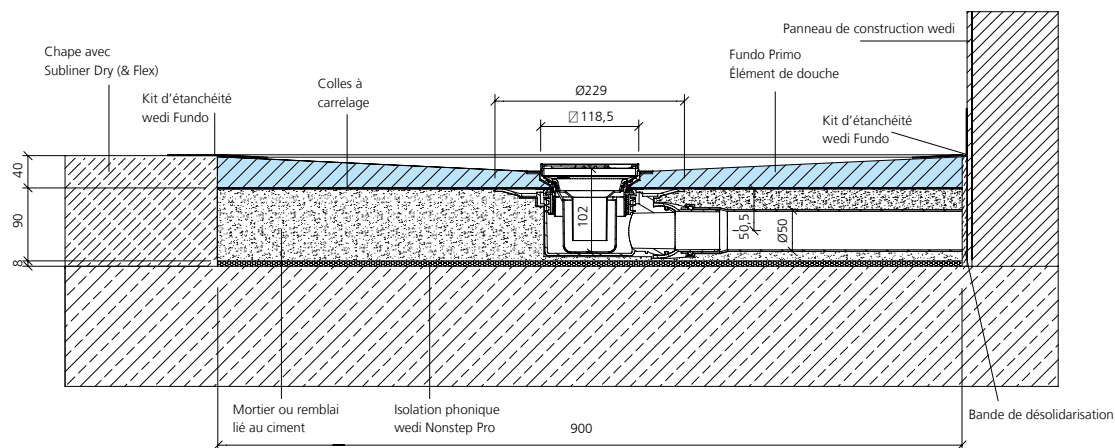

Écoulement en un point wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur chape

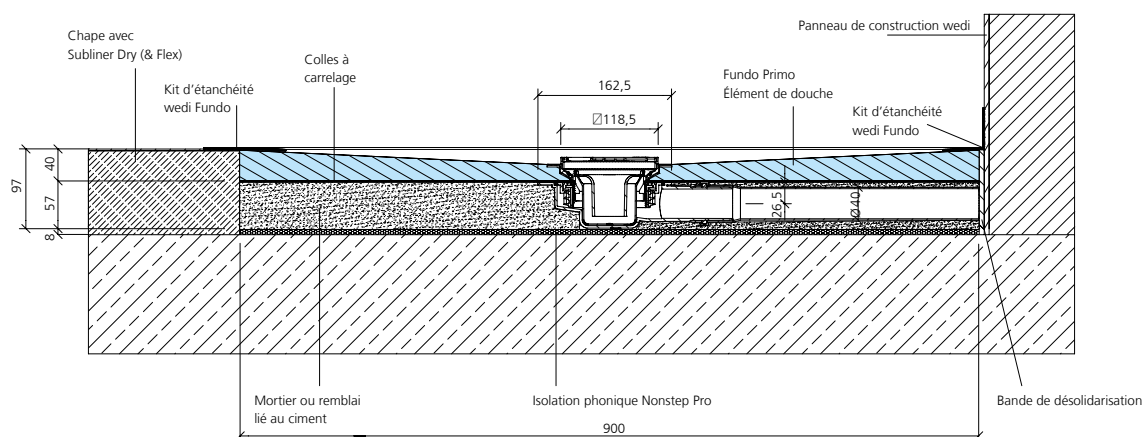


Écoulement en un point wedi Fundo vertical, DN 50, pose sur chape

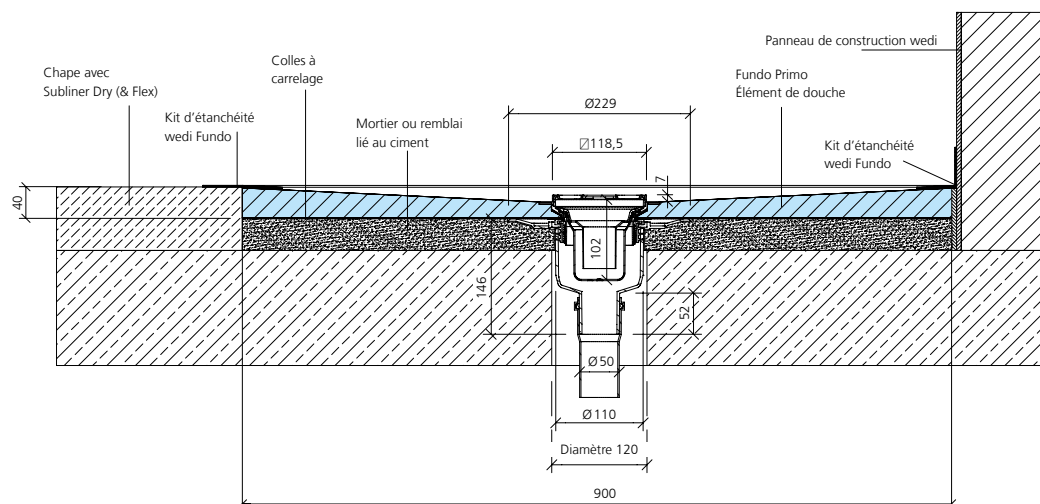


1 Le receveur Fundo Nautilo a une épaisseur de 50 mm.

Système classique ■ Fundo Ligno®

Écoulement en un point wedi Fundo horizontal, DN 50, intégré au plancher bois

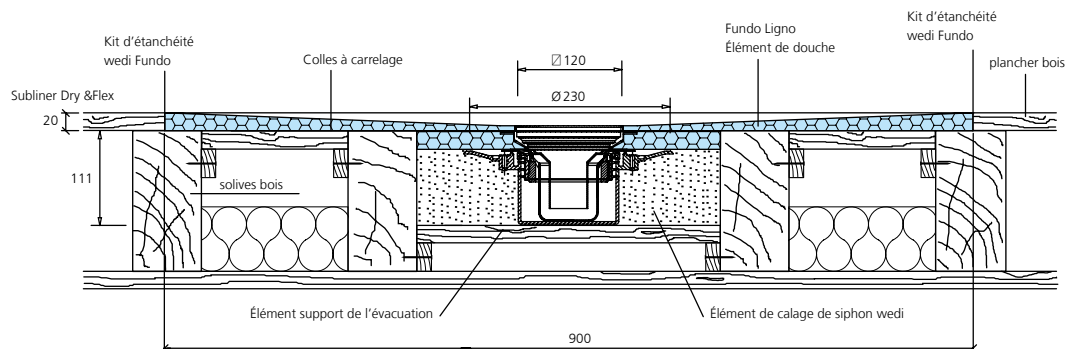


Écoulement en un point wedi Fundo Mini Max, DN 40, intégré au plancher bois

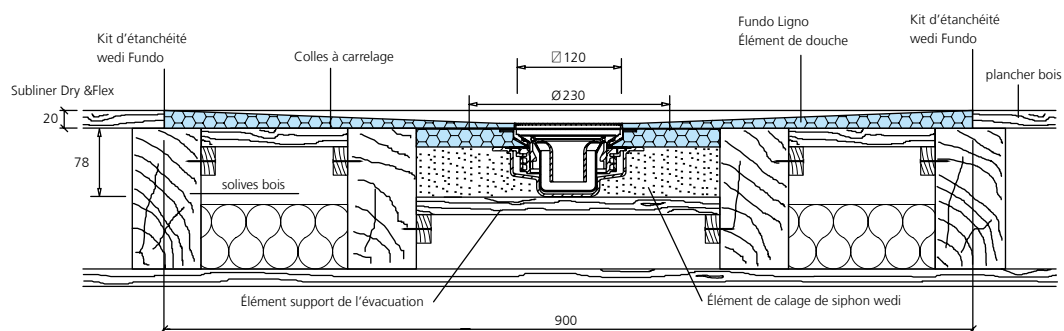


Système classique ■ Fundo Ligno®

Écoulement en un point wedi Fundo horizontal, DN 50, pose sur plancher bois

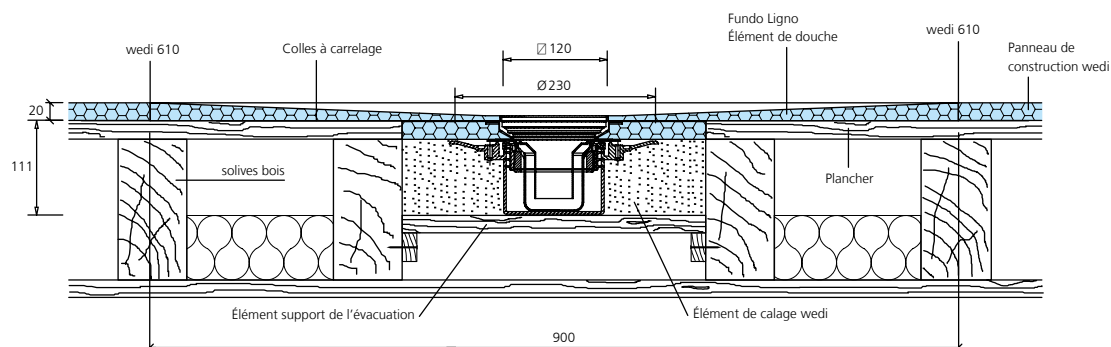


Écoulement en un point wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur plancher bois

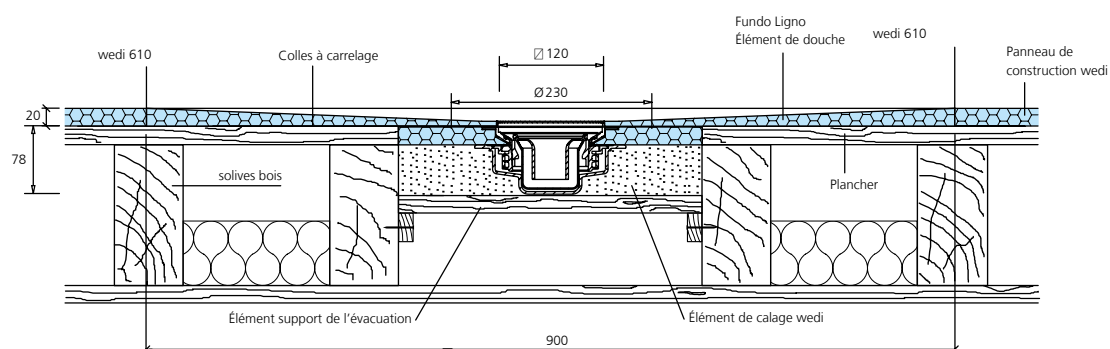


Système complet ■ Fundo Plano® Linea


Fundo Plano Linea, écoulement intégré horizontal, DN 40, pose sur chape

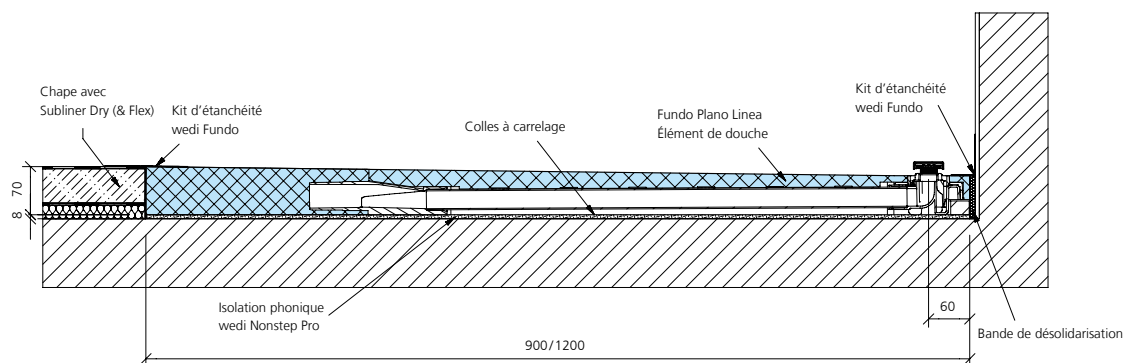

Fundo Plano Linea, receveur avec évacuation linéaire longue

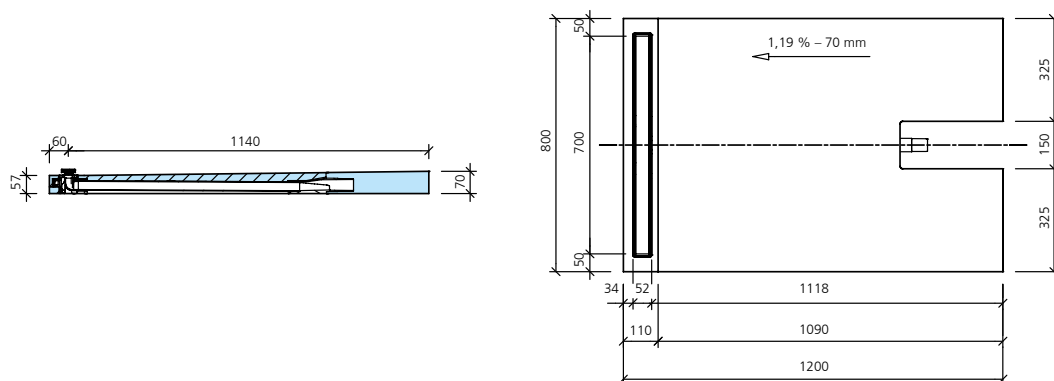


Fundo Plano Linea, receveur avec évacuation linéaire courte

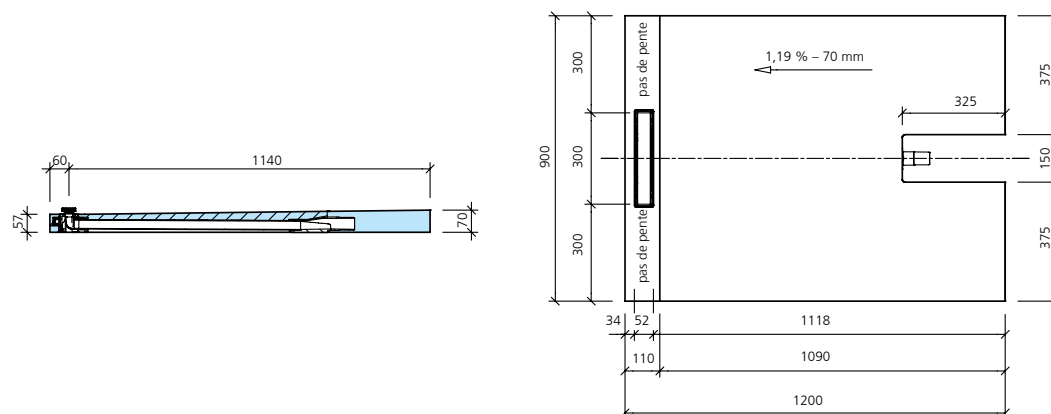


Système classique ■ Fundo Riolito® neo


Écoulement linéaire wedi Fundo horizontal, DN 50, pose sur chape

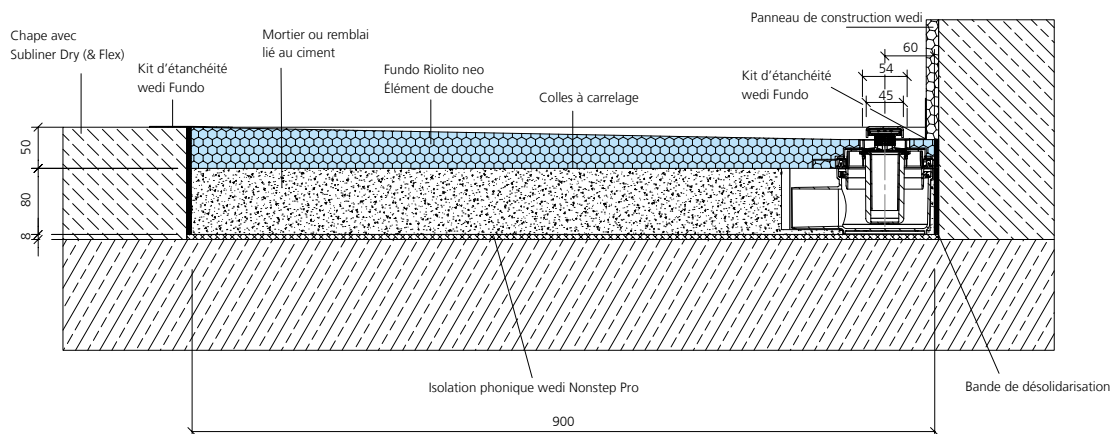

Écoulement linéaire wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur chape

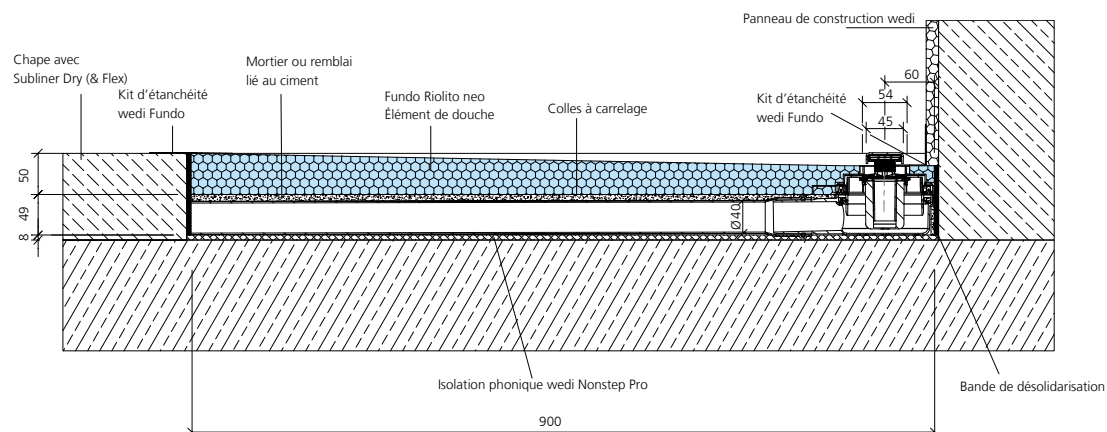


Écoulement linéaire wedi Fundo vertical, DN 50, pose sur chape

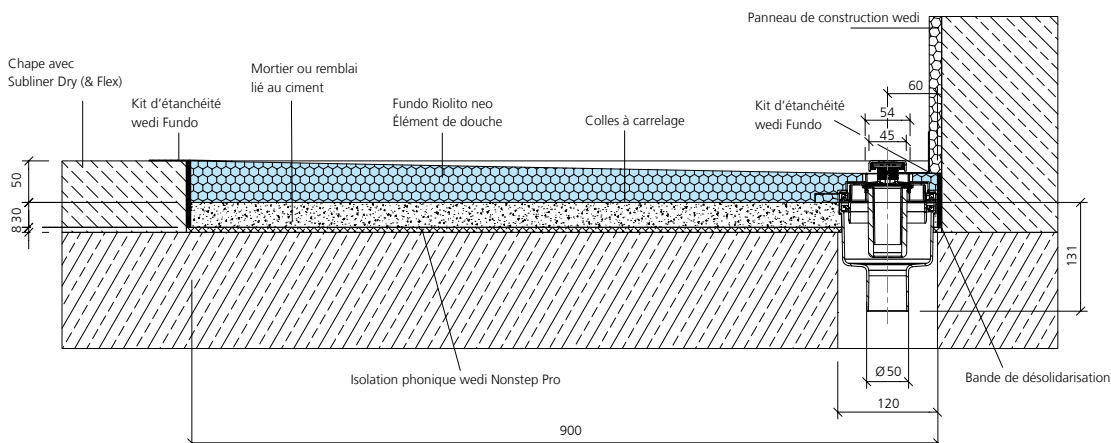


Systeme classique ■ Fundo Riolito®


Écoulement linéaire wedi Fundo horizontal, DN 50, pose sur chape

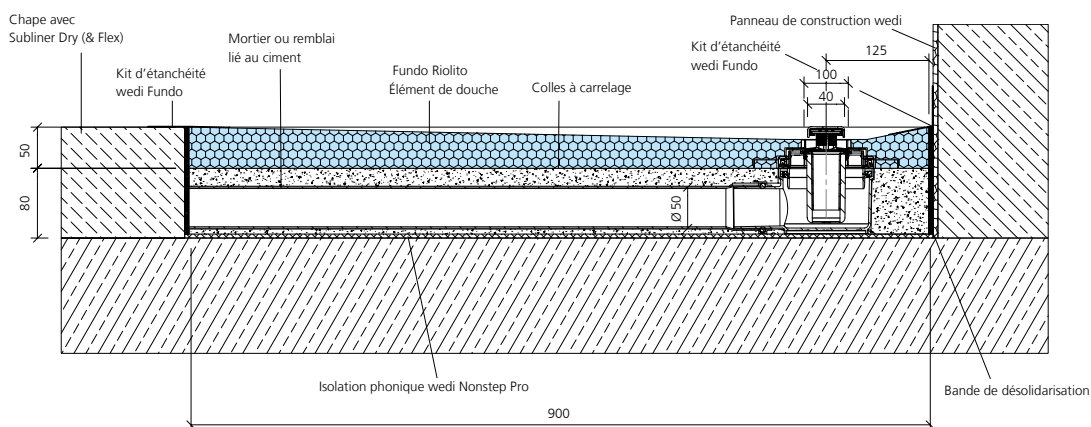

Écoulement linéaire wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur chape

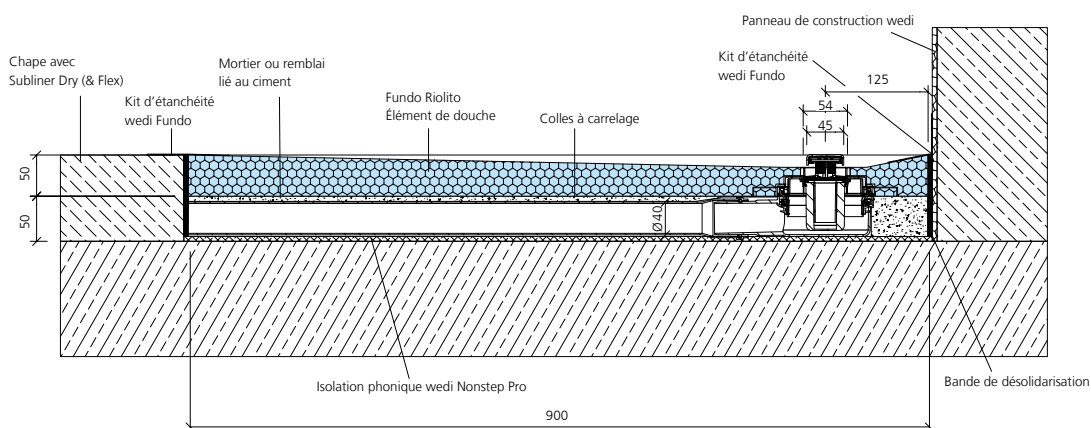


Écoulement linéaire wedi Fundo vertical, DN 50, pose sur chape

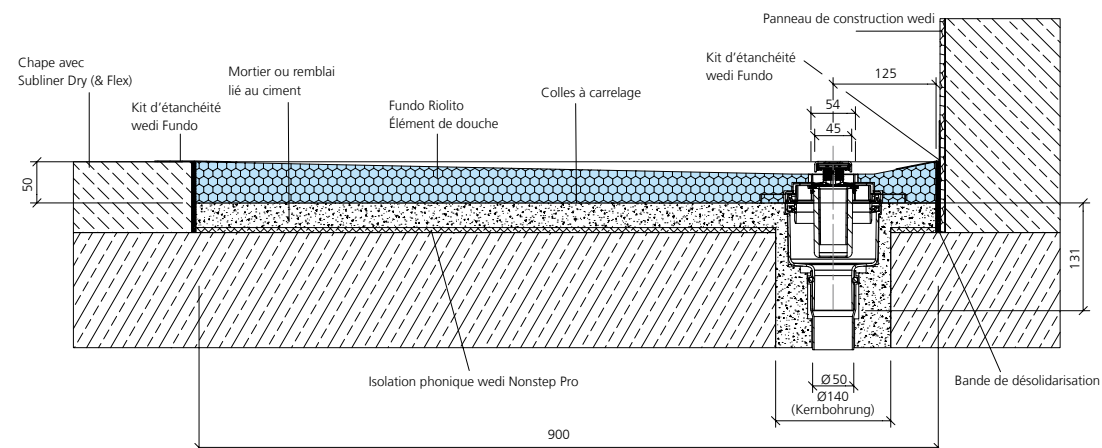


Systeme classique ■ Fundo Riofino®


Écoulement linéaire wedi Fundo horizontal, DN 50, pose sur chape

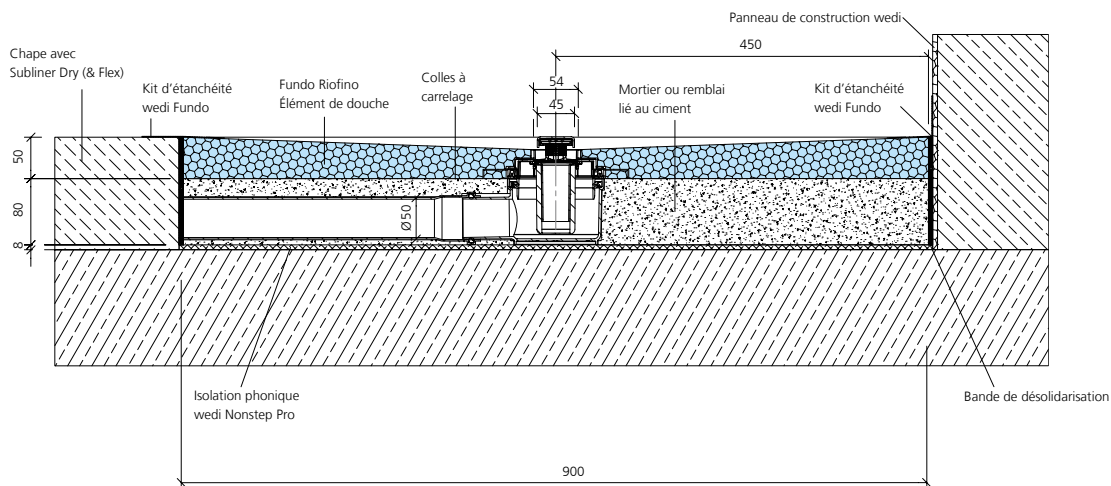

Écoulement linéaire wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur chape

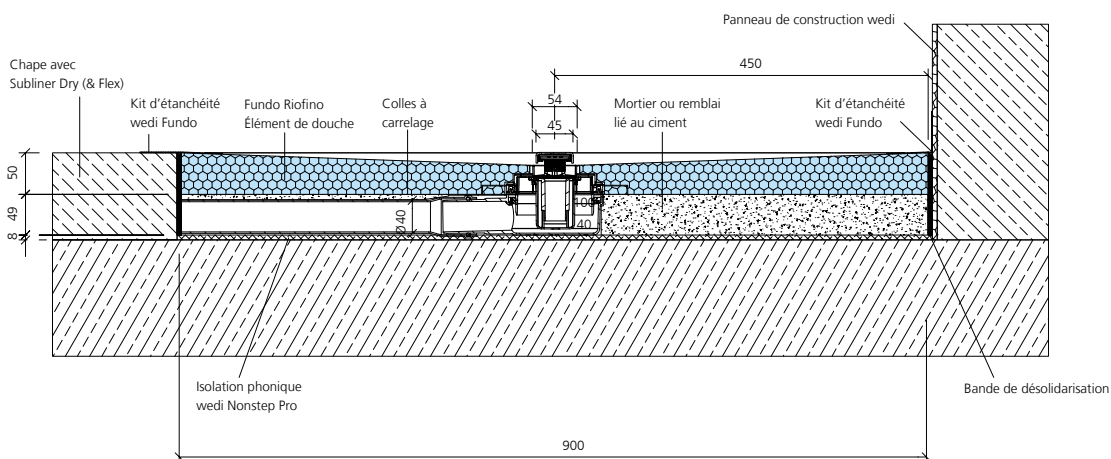


Écoulement linéaire wedi Fundo vertical, DN 50, pose sur chape

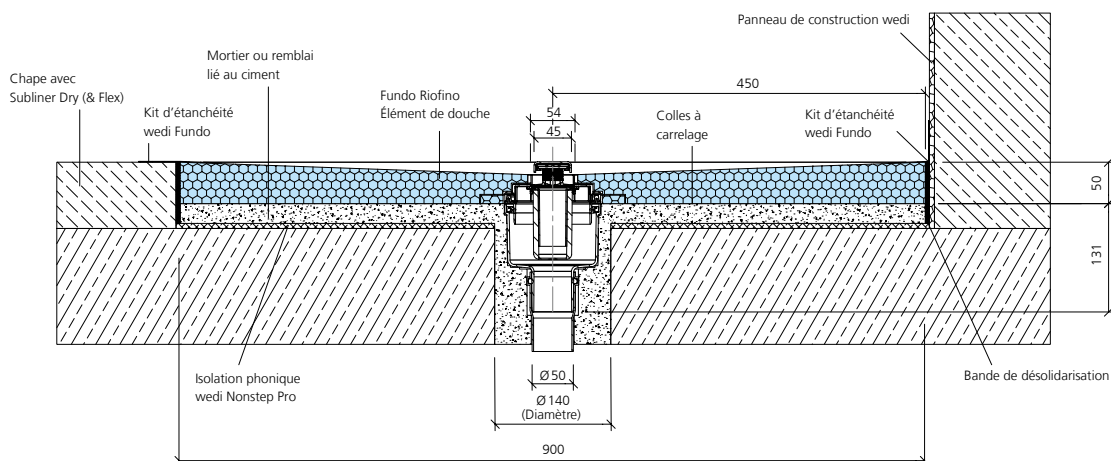


Écoulement mural esthétique ■ Fundo Discreto®

Fundo Discreto, écoulement mural, DN 50, pose sur chape

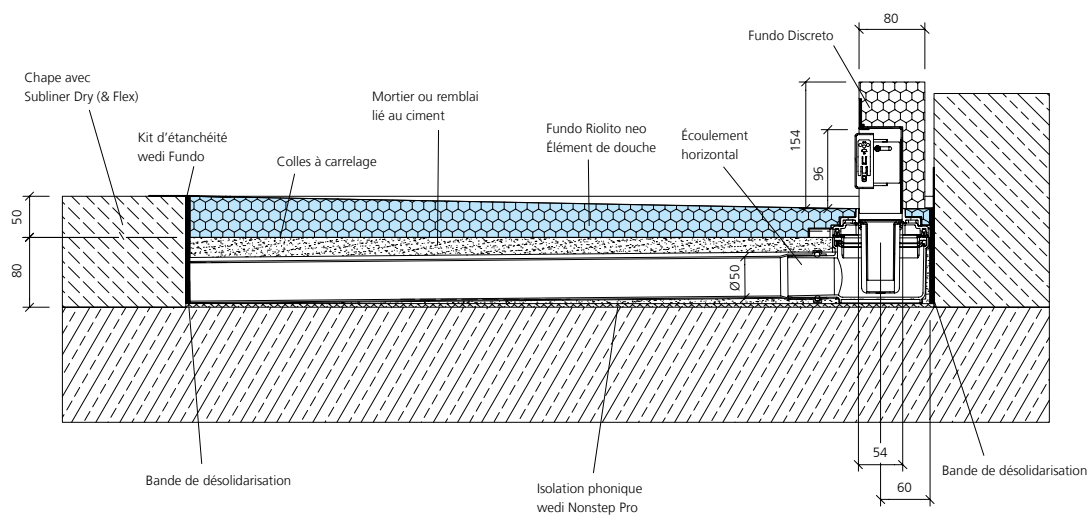

Fundo Discreto, écoulement mural, DN 40, pose sur chape

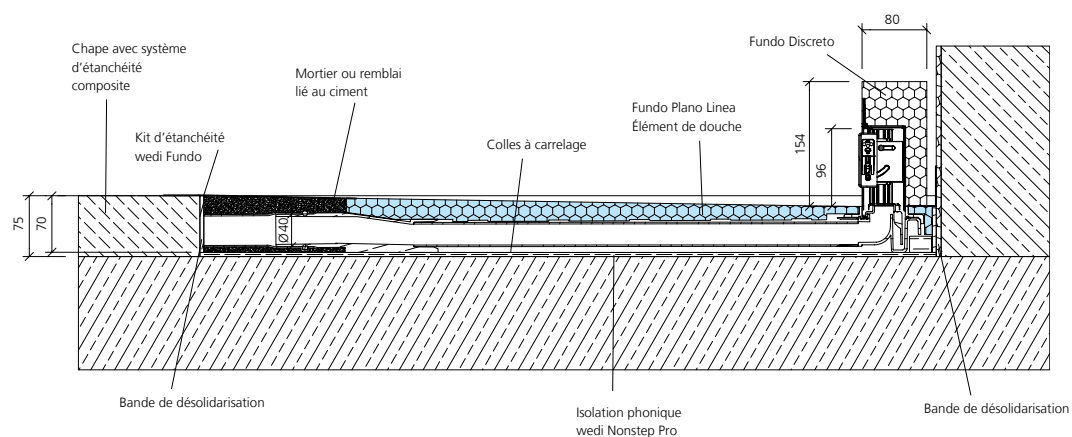



Caractéristiques techniques

Systèmes de panneaux de construction en mousse brute	
Mousse dure en polystyrène extrudé	XPS
Tension de compression à long terme (50 ans) $\leq$ compression 2% EN 1606	0,08 N/mm ²
Résistance à la pression ou à la tension de compression avec une compression de 10 % selon EN 826	0,25 N/mm ²
Module d'élasticité correspondant EN 826	10–18 N/mm ²
Conductivité thermique EN 13164	0,036 W/mK
Résistance à la traction EN 1607	0,45 N/mm ²
Résistance au cisaillement EN 12090	0,2 N/mm ²
Module en cisaillement EN 12090	7 N/mm ²
Densité apparente EN 1602	32 kg/m ³
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (μ) EN 12086	100
Absorption d'eau en immersion prolongée EN 12087	$\leq$ 1,5 Vol.-%
Capillarité	0
Coefficient de dilatation thermique linéaire	0,07 mm/mK
Limites de température	-50/+75 °C
Réaction au feu EN 13501	E
Gaz propulseur, dioxyde de carbone valeur GWP	1

Systèmes de receveur Fundo	
Accessible en fauteuil roulant avec revêtement céramique dimensions minimum	50 x 50 mm
Mosaïque de verre à partir de 3 mm, dimensions minimum	20 x 20 mm
Étanchéité à l'eau certifiée	1,5 bar
Réaction au feu EN 13501	E

Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo	
Hauteur minimum de pose en fonction de l'écoulement : écoulement horizontal, DN 50	130 mm
Hauteur minimum de pose en fonction de l'écoulement : écoulement horizontal Mini Max, DN 40	97 mm
Hauteur minimum de pose en fonction de l'écoulement : écoulement vertical	40 mm
Pente intégrée (du bord extérieur du receveur au bord extérieur de l'écoulement) (exception : Fundo Nautilo, pente de 28 mm)	18 mm

Fundo Ligno	
Hauteur minimum de pose en fonction de l'écoulement : écoulement horizontal, DN 50	131 mm
Hauteur minimum de pose en fonction de l'écoulement : écoulement horizontal Mini Max, DN 40	98 mm
Hauteur minimum de pose en fonction de l'écoulement : écoulement vertical, DN 50	40 mm
Pente intégrée (du bord extérieur du receveur au bord extérieur de l'écoulement)	18 mm

Fundo Riolo neo / Riolo / Riolo	
Hauteur minimum de pose en fonction de l'écoulement : écoulement horizontal, DN 50	130 mm
Hauteur minimum de pose en fonction de l'écoulement : écoulement horizontal Mini Max, DN 40	99 mm
Hauteur minimum de pose en fonction de l'écoulement : écoulement vertical, DN 50	50 mm
Pente intégrée (du bord extérieur du receveur au bord extérieur de l'écoulement)	15 mm

Fundo Integro	
Hauteur de montage minimum	90 mm
Pente intégrée (du bord extérieur du receveur Fundo Integro au bord extérieur du canal d'écoulement)	≥ 1,5%
Cadre avec grille en acier inoxydable (installé dans l'élément)	120 × 120 × 4 mm
Grille en acier inoxydable	115 × 115 mm
Rehausse de cadre	Ø 115 × 40 mm
Débit d'écoulement	0,80 l/s ; 48,0 l/min
Raccordement	DN 50

Fundo Plano	
Hauteur de montage minimum	65 mm
Pente intégrée (du bord extérieur du receveur Fundo Plano au bord extérieur du canal d'écoulement)	≥ 2,4%
Cadre avec grille en acier inoxydable (installé dans l'élément)	136 × 136 × 8 mm
Grille en acier inoxydable	132 × 132 mm
Rehausse de cadre	136 × 136 × 24,7 mm
Débit d'écoulement	0,50 l/s ; 30,0 l/min
Raccordement	DN 40

Fundo Plano Linea	
Hauteur de construction totale avec technique d'écoulement intégrée	70 mm
Pente intégrée (du bord extérieur du receveur Fundo Plano Linea au bord extérieur du canal d'écoulement)	≥ 1,19 %
Vis de réglage pour barrette de finition	5 – 25 mm
Longueurs de barrette disponibles pour receveur Fundo Plano Linea	300 à 900 mm
Débit d'écoulement	0,40 l/s ; 24,0 l/min
Raccordement	DN 40



- Allemagne
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Canada
- Croatie

- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France
- Grèce
- Grande-Bretagne

- Hongrie
- Irlande
- Islande
- Italie
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg

- Norvège
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- République Tchèque
- Roumanie
- Russie

- Serbie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Ukraine
- USA



wedi France Sarl

Gerland Technopark
43 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon
France

Téléphone + 33 4 72 72 07 20
Téléfax + 33 4 37 28 53 29

wedi.france@wedi.fr
www.wedi.eu

wedi GmbH

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Allemagne

Téléphone +49 25 72 156-0
Téléfax +49 25 72 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

